

Vătre Moldovitei

Măn. Moldovitei

Dispoziții șantier 1954-1969.


9746



Nr.




510
060
49
46


1.20 x ~ 50

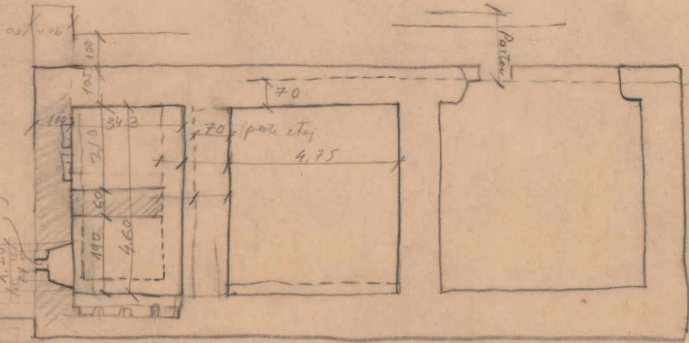


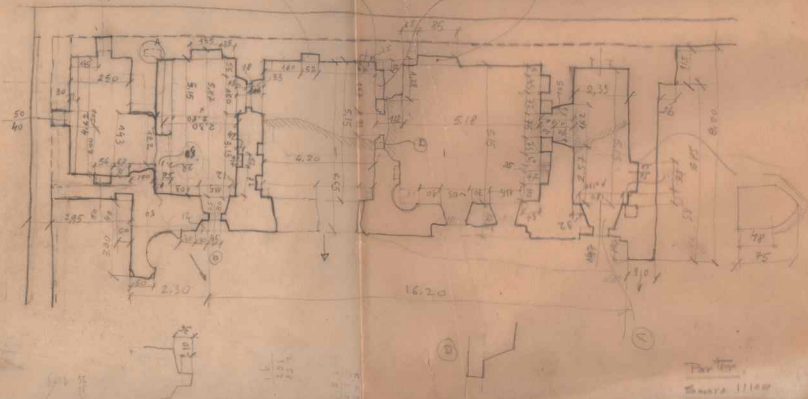

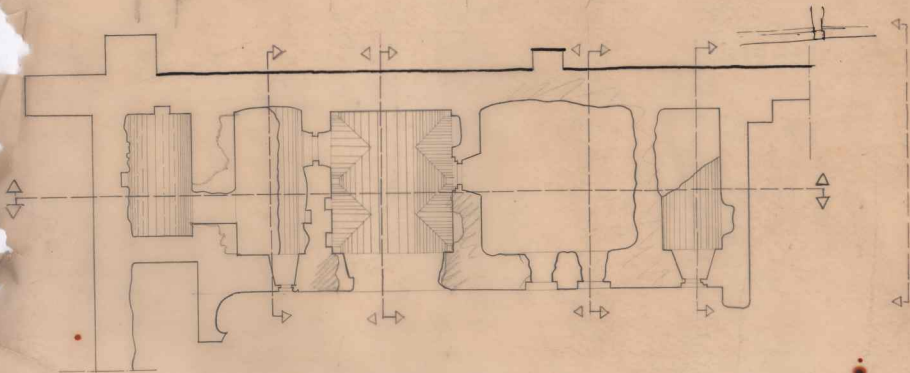


Most Molokovky
 Chisnanta. Parise - camera 2
 Relieve 1954
 parete fund

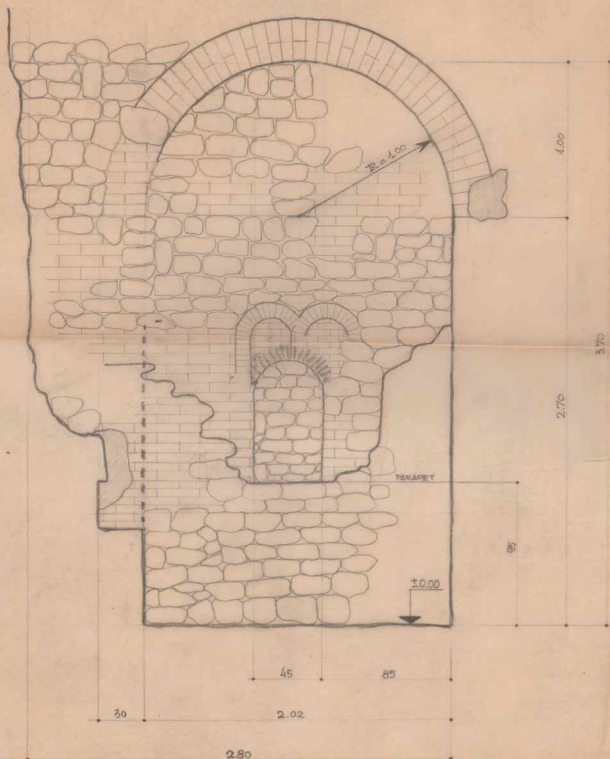





I - Parte dritta



II - Parte sinistra



III - Parte front.



IV - Parte destra

Dist. Molineta
Chiesetta - Santa Maria 4

Moldovita - Clisioarnita
Iscara, 1957

✓ ^{negr} Cremona shrine:

bone	h2
4.	2B
2	2H
2	HB

✓ ^{negr} Marie shrine

bone	h2
3	2H.
3	HB
1	#
3	#

✓ Marie color

bone	col.
1	roze
1	verde
1	albastro.

✓ ^{shi} Cremona col.

bone	col.
1	red
1	albastro

✓ Cremona negr con 6 bone: 2H

✓ 3 green
2. 4. 5.


✓ ^{ful} Una parte de ligniti


✓ 5 shale fixator

✓ 6 shale clay


✓ 2 cuti parage

24 VII 1957.

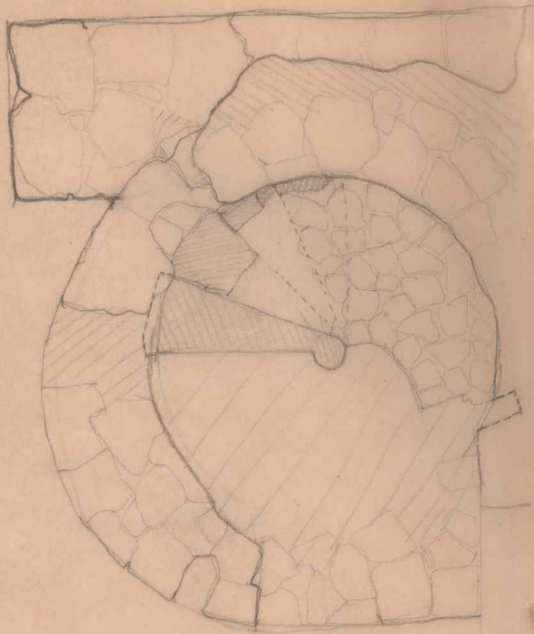


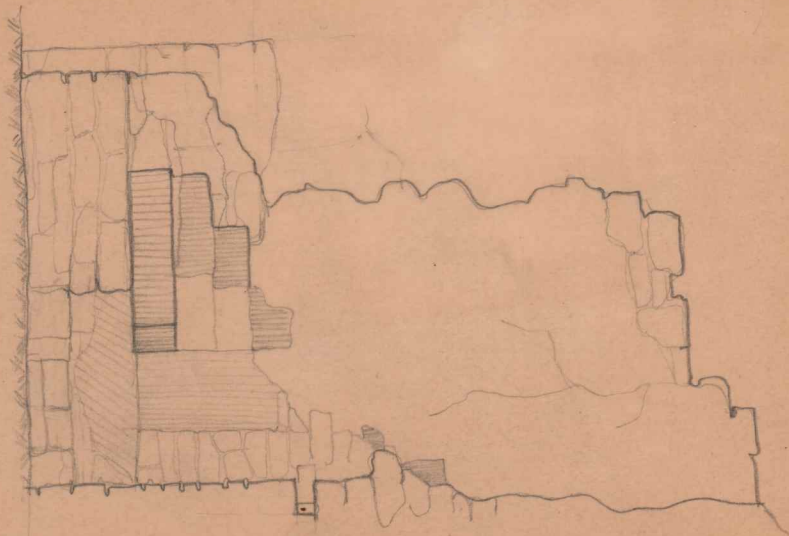




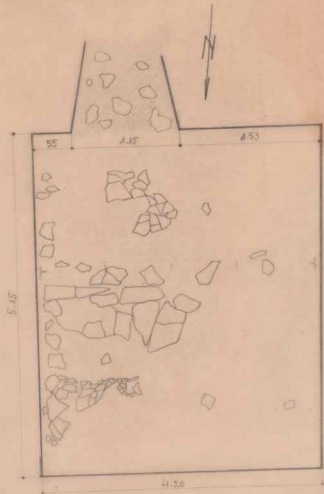


Camera II — 1:50





PAVAJUL DE PE LATURA SUDICA
DELA TURNUL SCARII DE ACCES LA ETAJ
PANA LA USE

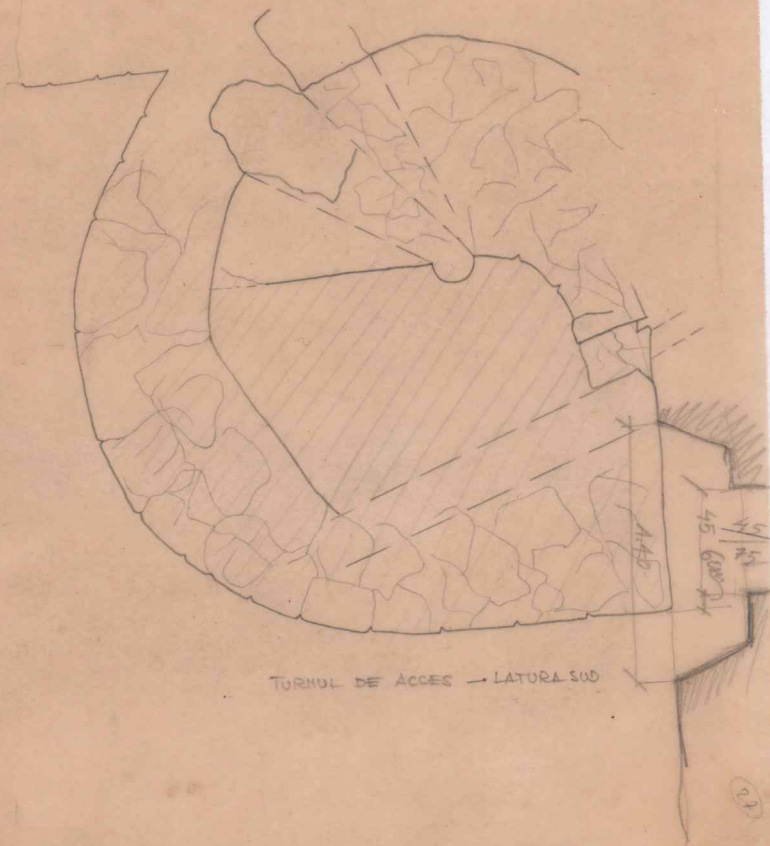




Height to sun sets directly

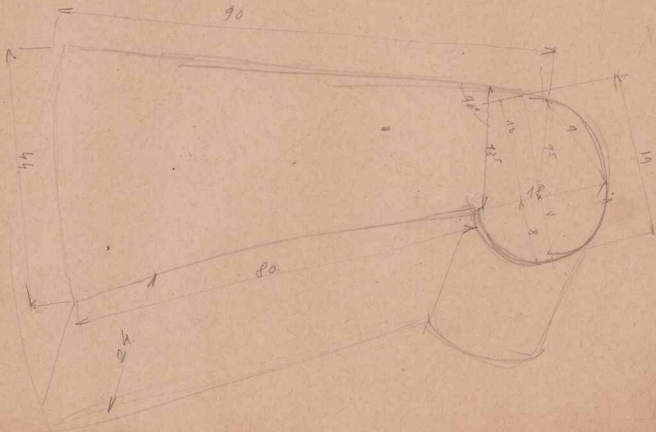




FATAFA PRINCIPALA (SUD)



PLAN ETAJ



PLAN PASTER



SECȚIE TRANSVERSALA

NOTA:

1. PORTINĂ ÎNȘURUBĂ REPREZINTĂ
STĂLPUȚĂ ÎNȘURUBĂ CĂRE ÎNTE
DEȘINEȚĂ PRIN LINA PĂRĂCĂ

2. SĂ CONSIDERĂ ÎNȘURUBĂ DOO ÎNȘURUBĂ
LUNGĂ ÎNȘURUBĂ LUNGĂ ÎNȘURUBĂ ÎN
ALTE PĂRȚI ÎNȘURUBĂ ÎNȘURUBĂ ÎNȘURUBĂ
DEȘINEȚĂ ÎNȘURUBĂ ÎNȘURUBĂ ÎNȘURUBĂ
PĂRȚI ÎNȘURUBĂ ÎNȘURUBĂ ÎNȘURUBĂ
CONȘINEȚĂ

NOTA: 1. PORTINĂ ÎNȘURUBĂ REPREZINTĂ
STĂLPUȚĂ ÎNȘURUBĂ CĂRE ÎNTE
DEȘINEȚĂ PRIN LINA PĂRĂCĂ

MINISTERUL
CULTURII
ȘI MONUMENTELOR
ROMÂNIEI
PROIECTUL
DE CONSTRUCȚIE
PENTRU
RECONSTRUCȚIA
ȘI ÎNȘURUBAREA
CĂMINULUI
CĂMINULUI
CĂMINULUI

196

196

Stat Moldova

Dispozitii de constructii 1964

1966

1967

1968

1969



Dosar tip D.S.S

STAS 3351-S2

Lei 065



Santier Muz. Molotov
Dispozitie din 16.V.1972

În urma cercetării lucrărilor se dau următoarele

dispozitii:

1) zidul anti-foc

- se va executa la partea inferioară astfel:
- a și a' se înveliesc la fel, cu sită de asbest-ciment.
- capetele b și b' se tencuiesc
- golul în fața zidului între cei doi capri existenți va fi acoperit în prelungirea străzii vecine, tot cu sită de asbest-ciment montată cf. schitei



- a) sită se bate pe șipci învelite cu fânză de asbest la intervalul nec.
- b) șipcele se sprijină pe fier cor.
- 3/4 3/4 prins cu șurub de pagină ex.
- c) desubt se așază sită transversă
- sită bătută transversă
- cornier 3/4 prins cu șuruburi în pagină exis.

2)

Fata Est a învelitoarei chililor va fi înlocuită cu sită de brad tăiată drept, în prelungirea rândurilor sitei de asbest-ciment de pe fata Nord și de pe sită de brad a zidului de incintă, renunțându-se la sita de brad tăiată solzi (care s-ar putea întoarce).

3)

Marginea exterioară a gârlurilor la ferestrele mansardelor (în dreptul rotorelei verticale) va fi mascată printr-o ramă de lemn de brad, acoperită în colțurile de ulei a ferestrelor renunțându-se la tencuiala de ciment.

4)

Platforma podestă la clopotul mic se modifică prin montarea a 2 grîngi sprijinite pe subțiori, prinse cu cep în diagonalele existente, inclusiv 2 montanți suplimentari (înspre Est). Platforma superioară se execută cu dulapi. Platforma inferioară se înlocuiește cu 2 grîngi masive.

și se completează cu dulapi de 5 cm. în locul scândurilor
 lei 2 dulapi suprapuși la treapta inferioară se înlocuiesc
 cu o grindă masivă. Seara se refacă masivă cîi de către turn N-Est
 Toată această lemnărie va fi din lemn de brad
 negeluit și pilit din vîndat.

- 5) Toată tîmplăria exterioară și interioară va fi vopsită cu
 vopsea de ulei în culoare cenușie stabilă ca moșten
 pe pontier.



Sez proiect

arb. I. B. Balazs,

Sanctiuz Mnt. Moldovita
Dispozitii din 9-III-72.

Cozuri In vederea tencuirii din nou a cozurilor se va avea grija ca gidaia sa fie mai intai bine curatata prin indepartarea tencuiei vechi, pecarea cu peria, si umplerea rosturilor goale, si prin spalarea cu apa pentru aderenta tencuiei noi,

- Cele 4 cozuri din capatul Est vor fi captusite cu gidaie de $\frac{1}{2}$ coramida pe circa 2 treimi din inaltime, din cauza inaltimii mari, in scopul asigurarii unei stabilitati mai bune.
Se vor deplasa in consecinta elementele de lemn prea apropiate de coz.


Zid antifoc. Zidul va fi ridicat cu 50 cm. fata de invelitoarea
Capetele la fata zidului vor fi executate cu gidaie de piatra brută, in prelungirea gidaiei de fatada.
Fetele laterale vor fi tencuite. Racordul in invelitoare se va face cu sort de tabla. Sita se va bate pe astereala depasind gidaia cu 10 cm. pe ambele laturi si in fata.
Astereala va fi golita.

Streazina va fi intrerupta in dreptul zidului.

Invelitoarea La aprobarea folosirea olanelor de coama de aslociment, pentru muchiile acoperisului. Coama va fi executata fara olane prin petrecerea sitei, la fal ea la fata de lemn.


Fata dintr-un Est a cladirii se va inveli cu sita de brad, in prelungirea zidului de imprejurare, pentru pastarea aspectului unitar al exteriorului. Legatura cu fetele celelalte se face prin delimitarea cu olane de co

Șita se va bote la 3 rânduri, la o depărtare de 15 cm. între rânduri cf. schitei (a).



(a)


Rândul inferior la picătură va fi majorat la $\frac{1}{4}$ rânduri suprapuse, cele 2 inferioare putând fi jumătate cf. schitei (b).



(b)

Turnulețul poroclișului se va executa în întregime cu înveli-

toare din șita de brad, atât la perete cât și la învelișare, din cauza dificultăților de racordare la colțuri pentru cășta de astociment. Căpșonii streășinei vor fi scurtați cu 30 cm. față de planul din proiect, iar vârful va fi coborât la 1.70 m cf. schitei. În acest scop, căpșonii existenți vor fi ridicați mai sus, până la cota +1.70 m micșorându-se astfel streășina actuală.



Ighiașul pe terasa fatada Sud, inclusiv pridoorul, precum și dolia la capătul Est, dealungul turnului clopotniță, se va executa din tablă de ulemă.

Lucarnele mansardei se executa fără dolie de tablă prin aşezarea în evantai a şitei clopotei în consecinţă la forme trapezoidale şi prin îndulcirea la maximum la racordarea asterelei lucarnei, cu astereşla corpului central.

Se vor prevedea în plus 1/2 lucrare din ci pt. ventilaţia produsului, pe fatada Sud, capăt Vest. cf. proiectului.

Vor fi închise cu gratar de oţel.

Şef proiect arh. St. Băde,

Punct nr. 17/1968

Proces verbal C.T.I. nr.2
Sedința din 27.II.1969

Prezenți: prof.arh.E.Borisanache

ing.V.Munteanu

arh.E.Chefnoux

" L.Vasilescu

" P.Miclescu

" St.Balg

Secretar: arh.O.Bizu

Asist: " Fl.Dimitriu (ref.regiune)

" E.Groceanu " "

Ordinea de zi:

1.Porțile de Fier - PE Pr.O 15/1967-69 ref.arh.

M.Adrian

- amplasarea caselor turcești pe insula Simian (reluare)

- circulația muzicală pe insula Simian.

2.Biserică veche Sibiu - Turnul de apărare PE p

Pr.A 16/1965-69 ref.arh.

M.Angela

3.Biserica Neagră Brașov - Consolidare șarpantă

PE parțial Pr.A 47/1967-69

M.Angela

4.Biserica Mării Gorgota - lucrări executate de

robii Gorgota din fonduri de intervenții urgente D.M.I., Depa-

amentul Cătilor și Arhiepiscopia București. ref.arh.C.Moises

5.Casa de piatră Hercești - PE Pr.MD 42/1965-69

Consultare asupra schimbării materialului de pardoseală la b

ref.arh.O.Bizu

6.Minăstirea Moldovița - PE Pr. M 35/1964-69

Consultare asupra schimbării materialului de pavaj la parcaj

ref.arh.St.Balg

Porțile de Fier

Proiectantul prezintă patru variante de plasare a caselor turcești alese de Academia R.S.R. pentru a fi mutate pe insula Ada-Kaleh pe Simian, însoțite de citova secțiunii caracteristice prin porțiunea de la N - V a insulei Simian, în care pare poziția caselor față de zidurile cetății refăcute. Se p

seacă că, dat fiind numărul foarte mic de case ce se permită (Gbuç) nu este posibilă o dispunere a lor în spațiu, care să sugereze o stradă sau o porțiune din vechiul sat turcesc.

În urma discuțiilor, comisia este de acord cu propunerile proiectantului din varianta nr.4, recomandând ea, pentru casele 133 și 95 care au învelitoarea într-o singură pantă, să fie modificată amplasarea din proiect, în așa fel încât calcanul din spatele lor să fie orientat către zidurile interioare ale cetății.

Circulația muzeistică pe insulă va începe de la debarcadere pe latura de N-V a insulei, dealungul zidurilor cetății cu restaurare integrală, către capătul de vest al insulei unde va fi amplasată o casă cu destinație de mic local alimentar cu specific turcesc, apoi drumul aproape aceiași traseu cu cel original (trecerea pe sub porțile restaurate, vizitarea bastioanelor de colț, a incintelor interioare și exterioare, a cimitirului turcesc, etc.)

Comisia cere proiectantului o planșă cu indicația grafică a acestui traseu, cu specificarea acceselor la diferitele nivele ale zidurilor și amenajarea spațiilor verzi.

2. Primăria veche din Sibiu (Turnul de apărare)

Proiectantul prezintă planșe cu planurile, fațadele și secțiunile turnului de apărare, propunând:

- a) decoparea tencuielilor la interior și exterior
- b) executarea unui acoperiș independent de cel al primăriei.
- c) închiderea golurilor existente de la et.I și deschiderea ușii pe latura vest, care accede la drumul de strajă al vechiului zid de incintă, así dispărut din cauză dezvoltării orașului nou.
- d) deschiderea și restaurarea gurilor de tragere a cârurilor a-se găsit la et.II
- e) se mai propune, într-o fază viitoare de proiectare, sugerarea zidului de incintă dispărut (prin tăierea unei străzi paralelă cu latura de vest a turnului) executarea unei arcade, la nivelul II (nivelul drumului de strajă) peste actuala stradă, către casa de peste drum.

În urma discuțiilor, comisia recomandă proiectantului să tencuiască la exterior turnul (care inițial a fost tencuit) și să renunțe la ideea arcadei peste stradă, marcându-se în pavaj sau în zidăria turnului orice urmă ce va găsi din vechiul zid de incintă. Pentru restul lucrărilor, comisia este de acord cu propunerile făcute de proiectant.

3. Biserica Neagră din Braşov (consolidarea gâr- corului).

Se prezintă un proiect de execuţie parţială pentru consolidarea gârpenţei corului, cuprinsind detalii pentru mărirea capacităţii portante a fermei, prin introducerea unor tiranţi la talpă şi desfiinţarea actualilor poziţi de rezanţă pe extremitatea dosul bolţilor la cheie.

În afara punctului inclus pe ordinea de zi, proiectantul mai propune o învelitoare din ţiglă cu vîrf ascuţit, la partea inferioară o zonă din tablă de aramă, pe care se vor fixa parazăpeni, pentru oprirea alunecării săpezii în galeria de serviciu.

Comisia recomandă să se studieze cu atenţie înălţimea fişiei de tablă de aramă, astfel ca acestea să devină mai puţin vizibile din depărtare. Pentru galeria de serviciu la partea inferioară a acoperişului, se execută cu titlu experimental, chiar din anul 1969, un tronson neprotejat de învelitoare.

În urma discuţiilor comisia este de acord cu proiectările privind consolidarea gârpenţei, corului, recomandînd lucrările să fie făcute pe porţiuni, fermele se vor consolida urmînd să fie descărcate de greutatea învelitorii de ţiglă.

După experimentarea tronsonului de galerie amintit mai sus, comisia va decide la faţa locului dacă este cazul să se extindă lucrarea pe întregul contur al galeriei bisericii.

4. Biserica Mării Gorgote.

Proiectantul prezintă comisiei o planşă cu planşă bisericii, în care sînt indicate urmele pardoselii originale de cărămidă, descoperite în naos şi pronaos, precum şi locul unde au fost găsite lespezi de piatră din pardoseala brîncovenească.

Proiectantul propune, pentru naos şi pronaos, o pardoseală din cărămidă cu dimensiunile corespunzătoare urmelor găsite în mortarul de sub pardoseala iniţială. Pentru altar propune păstrarea actualei pardoseli din lespezi din piatră al cărui nivel este situat cu cca. 20 cm. mai sus decît pardoseala restului bisericii.

Proiectul mai prevede marcarea urmelor fostelor pile interne ale zidurilor de sud şi nord, care susţineau un arc dintre arcele dublouri ale turnului naosului, cît şi urmele zidului ce despărţea naosul de pronaos, prin dale de piatră marmoră.

Deasemenea, se mai propune executarea unei sobe pe latura N, în porțiunea din imediata apropiere a zidului către pro-naos, într-o zonă unde pictura este foarte degradată.

Pentru tavan, este prezentat un detaliu de plangou drept, din scinduri de stejar aparent, bățute alăturat pe grinzii transversale. (Dimensiunea scindurilor ca. 100-120 m. lungime).

În exterior se va executa un trotuar din bolovani de riu în nisip.

În urma discuțiilor, comisia este în principiu de acord cu propunerile proiectantului, recomandând ca urmele pililor și vechilor ziduri descoperite să fie marcate în pardoseală cu dale de piatră de dimensiunile cărămizilor; deasemenea, se va păstra vizibilă o porțiune din mortarul vechi, în care sînt imprimate dimensiunile cărămizilor originale.

Cogul sobei se va executa în cuprinsul zidului, efectuîndu-se lucrarea fie de la interior, fie de la exterior, în așa fel încît pictura interioară să nu fie deteriorată.

5. Casa de piatră Heresti.

Proiectantul arată comisiei că, beciurile casei care nu au fost pardosite inițial, sînt incluse în circuitul muzeistic, beneficiarul (Muzeul de Artă Populară - CSCA) cerînd ca -pentru buna utilizare a muzeului - să se executa o pardoseală rezistentă la uzură.

Cărămida refractară, propusă ca material de pardoseală de comisia mixtă D.M.I. și G.S.C.A. (care a vizitat șantierul în luna iulie 1968) nu corespunde unei circulații intense, fiind poroasă și friabilă (vezi nota laboratorului D.M.I. nr. 10 din februarie 1969), așa că proiectantul propune înlocuirea acestui material cu cărămizi speciale de pardoseală de tipul celor ce se găsesc curent în comerțul de stat.

Comisia este de acord cu propunerea înlocuirii materialului de pardoseală.

6. Mănăstirea Moldovita.

Pentru parcajul din fața mănăstirii, proiectantul propune, un pavaj din calupuri sau pavele abnorme așezate în nisip, pe un strat suport de beton de 20 cm., în locul pavajului din bolovani de riu (prevăzut inițial în proiect) care nu prezintă

garanția unei rezistențe bune pentru circulația autobuzelor
O.N.T.

Președinte: prof. arh. R. Bordenaghe

Membrii : ing. V. Munteanu

arh. E. Chefneux

" L. Vasilescu

" P. Miculescu

" St. Belș

Secretar: *pt. conf.* " O. Biau *O. Băgu*

CONSILIUL POPULAR JUDETEAN PROVIZORIU SUCEAVA
DIRECTIA TEHNICA - SERVICIUL DRUMURI

Nr.1206 din 4 februarie 1969

Dosar 578

C ă t r e

Ref.:întocmire documentație DIRECTIA MONUMENTELOR ISTORICE

Primărie
BUCUREȘTI

str.Enăchiță Văcărescu nr.16

*Pr. al. St. Bulbă
12.11.1969*
La adresa dvs.nr.603/69, prin care ați solicitat întocmirea documentației pentru parcare de la Mănăstirea Vatra Moldoviței, vă înștiințăm că nu avem posibilitate de întocmirea acestei documentații, fiind antrenați cu întocmirea documentațiilor prevăzute în plan pe anul 1969.

[Signature]
D I R E C T O R,

Ing.Manoliu Alexandru

[Signature]
SEF SERVICIU,

Ing.Prelipceanu Vasile

VP/EP
2 ex.

12-11-1969
reu

Instructarea *tor. an. Chefneux*
11.02.69. *Cusaltati-va cu*
tor. dir. Tehnic Ing. V. Munteanu
unde sa se poarta la comanda pr.
R. B. B. B.

28-II-69

În urma consultării cu
Atelierul Drumuri UAS (ing.
Popovici) s'a stabilit ca pavajul
spatiului de parcare sa se
execute cu calupuri sau pavele
montate pe substrat de beton
B300 cu ciment P 400 de 20 cm.
grosime.

Înlocuirea bolovanilor
de râu prevăzuți inițial cu
pavaj de calupuri a fost
aprobată în cadrul pedintelui
CTI din 27-II-69

arb. I. V. Balz

BS/MV

28 I 1969

Ing. al. H. Balaș
—

603
9 oi. 23

Către

Consiliul popular județean Suceava
Direcția tehnică - Serviciul drumuri

La adresa Dvs. nr. 21169 din 7.I.1969 în problema pavării spațiului de parcare din fața mănăstirii Vatra Moldovița prin care ne comunicați acordul pentru executarea stratului de rezistență al infrastructurii din fondurile noastre, vă facem cunoscut următoarele :

Instituția noastră nedispunând de respectivii proiectanți de specialitate, vă rugăm a dispune ca devizele necesare să fie întocmite de către Serviciul Drumuri Suceava și să ne fie înaintate în vederea perfectării comenzii.

Datele ce vor trebui să fie ținute în seamă la întocmirea proiectului sînt :

- grosimea stratului de rezistență a infrastructurii va fi stabilită în funcție de circulația autobuzelor grele O.N.T.;

- grosimea stratului de uzură ce se va executa de către DMI cu bolovani de rîu așezați pe nisip, va fi de 25 cm.;

- nivelul finit al pavajului în axul porții de intrare în mănăstire se stabilește la 5 cm. față de pragul porții;

- pentru nivelele finite ale spațiului de parcare se vor prevedea pantele de scurgere pentru îndepărtarea apelor de suprafață, fără o supraînălțare care să afecteze nivelele existente la baza zidurilor de incintă;

- spațiul de pavare este delimitat în planul de situație alăturat în anexă prezentei adrese.


- piatra rezultată din desfacerea substratului provizoriu executat în toamna 1968 va fi refolosită în stratul de rezistență al infrastructurii noi;

Pentru eventuale lămuriri suplimentare vă puteți adresa la :


Santier Moldovița - șef de lot Constantin Pancea
Grupa Proiectare DMI , str. Enăchiță Văcărescu
nr. 16 - București , telefon 15.54.20.

Termen de predare a proiectului 1 martie a.c.

DIRECTOR


Prof. arh. R. Bordenache

ȘEF GRUPA PROIECTARE


Arh. E. Chefneux

Anexă : un plan situație.

4-V-971

Lăsa Sanitarul Suceava

Pentru montarea consolelor de piatră la ruinele Moldovitei vechi prevăguta în cadrul P. Ver. de recepție din 11.971 se dau următoarele dispoziții:



1. Consolele de 63 cm ^A și 18 cm ^A lungime se montează alăturat cu lungimea totală dispusă simetric pe axul uzii naosului. Pentru a nu copleși din gîdaria executată, consolele vor fi așezate la nivel în punctul cel mai înalt, și vor fi prinse lateral și în spate în o gîdarie de completare, din piatră brută cf. schitei.
2. Console de 45 cm. va fi montată în colțul S-Est al încăperii pronasului, la același nivel cu celalalte două și cu aceeași completare de gîdarie în jurul ei.

Notă: În cazul că gîdaria din colțul S-Est este mai înaltă decît cheia peste ușă, se va proceda invers luându-se ca reper pentru nivel acest colț.

3. Console de 34 cm ^C va fi montată în colțul S-Vest al naosului cf. schitei și la același nivel cu celalalte.

Montarea și înstăuarea blocurilor se va face cu ciment marca 100 cu 50 % ciment alb.

Se f. proiect. arch. dr. B. Balg



P.S. Tot. Pame este rugat

- a. să facă o fotografie brută în blocul profilat și la ruina
- b. din cu blocul de anclament cornizi cu denticoale recuperat la clădirea cu să le expedieze de urgență la București

dr. B. Balg

Santier Mnat, Moldovita
Dispozitii din 26-VIII-470

Incintă

- 1 - Se vor pune 3 vase de piatra așezate pe trotuar și pe fundată
vor fi ~~colțuri~~ prin ștergerea fundăției, cu
10 cm. înălțime. Se va de miza la trotuarului.
- 2 - Se vor monta ~~obstacole~~ ~~înălțime~~ un inel la
miza de la etajul turnului de la clisamita
la fel ca cea de la portă
- 3 - Idem se va executa înfundarea găurii govo-
rului la proasta de intrare, cu pământ rețesă
la exterior și cu capăt de grindă cu inel de
tragere în interior, cf. disp. anterioare.
- 4 - Idem se va refăce drumul de la miza de la
la turnul intrării.
- 5 - Se va lărgi cu 10 cm. alea legând chitile
de biserică.
 - Se va înlocui bolovanii cu lespedzi
mari la alea dintre intrare și puf.
 - Se vor lărgi capetele la sosire la ambele
alei.
- 6 - Se vor contrăda și rostui rosturile la barcă de
piatra în jurul bisericii.
- 7 - Se vor scoate arbustul pe contrafortul din
clisamita.
- 8 - Se vor cioplei butucii cu 15 cm. la partea supe-
rioară care vor fi trase la rânduie cu cioplețel
și ceruță.
 - Se va așeza un butuc pentru masă în fața
vest, cf. dispozițiilor date.
- 9 - Se va înălțina locul de lampă la miza peste
intrare la miza, și se va monta în schimb un
reflector în locul indicat.
- 10 - Plăcile se vor monta în locurile indicate la fața
turnului.
- 11 - Idem pietrele de la capidarium exterior.

13

Se va executa o bordura marginală spațial
parcagulară, din zidărie de bolovani măriuți
lucrați așezând, rostuit adânc, de 25 cm.
Est 5. vâlm înalt cu vîlc piramidală forjată
implantată neregulat în rosturi.


Turnuleta va avea 40 cm. adîncime, executată
din beton ciclopean.

14

Șof proiect.

Dr. R. R. R.


Boian
R. R. R.



Către pantișorul Moldovei
 Dispoziții de construcție date din București
 la 6 Ianuarie 1970

11. Prinșă Moldovitea Vechi

Se vor confecționa 4 bucăți conșole din piatră
 de Molod, de dimensiunile arătate în schițele de mai
 jos. Conșolele urmează să fi montate pe "gătură
 minimele" în locurile ce se vor preciza de proiectanți
 la fața locului.

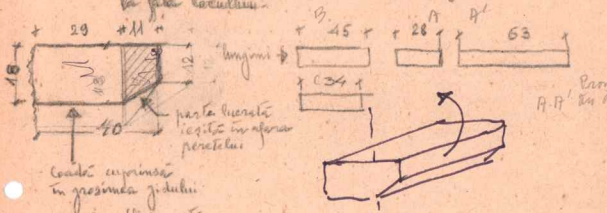

Conșole cuprinsă
 în grosimea zidului

2. Ușiarmită

- Se vor confecționa două vase de piatră suplimentare
 la fel cu cele comandate prin dispoziția anterioară
- Nu se vor monta sobele de teracotă cu cabluri verzii
 primite de la Hurezu. Sobeles vor fi montate cu cabluri
 teracotă albă ce se vor primi ulterior.
 Cablurile verzii vor fi folosite prin înlocuirea a două sobe
 de gips din chilile sus - la parter
- Se aprobă desfacerea suportului de beton deteriorat
 de sub lespezile trotuarului din zona curții

Proiect

Se ș. proiect

anul 1970

Şantier Muzeu Moldovitean
Dispoziții din 13-V-970

Biserici.

1. Lespezile de mormânt vor fi ridicate cu 10-15 cm. peste nivelul pardoselii. În acest scop vor fi ridicate umplându-se golul cu un strat de nisip suplimentar și vor fi restituite cu mortar de var - ciment de jure în prejur, la nivelul pardoselii. Porțiunile cindatite vor rămâne necomplete. Total 5 buc.
2. Spațiul înscris în perimetrul rostului mormânt conturul mormintelor vor fi curățat prin cioplirea și îndepărtarea lepezilor existente și va fi completat cu lepezi noi la nivel cu pardoseala - lipite pe nisip (câte 3 buc. pentru mormântul N.-Est, 2 buc. pe mormântul S.-Est și 1 buc. la cel din mijloc), cu rosturile perpendiculare pe laturile lungi.
3. Rostul de-alungul peretilor va fi umplut cu gips de piatră stabilizat cu lapte de var.
4. Tocul apăsătorului din colțul N.-Est al Pronosului va fi închis cu capac din chilapi de stejar, executat direct pe parapetul semi-circular de zidărie de cărămidă, la nivelul pardoselii de piatră.
5. Se va înălțura capacul de stejar deasupra cărămizilor de pardoseală în colțul S.-Vest al Naosului, păstrându-se doar rama de stejar. Cărămizile vor fi curățate și curățate, iar golurile între cărămizi și ramă vor fi umplute cu mortar de var cf. disp. anterioare.
6. Ușa scării grotitei va fi curățată și curățată.
7. Bâncile stanelor vor fi toate înlocuite cu scărișori de stejar. La 2 cm înălțime pe coborârea stanelor și ceruite iar stările vor fi consolidate.
8. Băncuța usii de intrare va fi desființată și remontată pe o placă de tablă de fier de 5 mm grosime. Băncuța de cea. 6 cm înălțime urmărindu-se conturul pentru a marea porțiunile stricate.

Lucr.

1. Se va înlocui usa exterioară a gîdului Vest cu o use nouă din lemn de stejar lucrată după același model (inclusiv tocul). Boisulrmeul de gîd existent va fi înlocuit cu un boisandruș masiv de stejar, orciut la partea superioară.

2. Se va executa o rigolă de colectare a apelor de ploaie, reștrictă, de-a lungul laturii chizilor la 2 m. distanță de marginea troturului, cf. schitei obținută prin săpătură și săgă.

Spatul săpat va fi reînălțat. Rigola va începe de la alea paracizului pînă în dreptul pridvorului-balcon. de unde va fi deviată spre barbacana gîdului Vest. Cele 2 alei de-a lungul chizilor de lăserice vor înceteca rigola prin lespezi mari, sprijinite pe bolovanii marginali.



3. Se aprobă desfacerea bolovanilor troturului în lungul chizilor în curte (exclusiv bordura) pînă la desfacerea subtratușii.

Bolovanii se vor reazega pe un strat suport de mortar de ciment marca 100 care se va turna peste betonul existent, prevăzut cu pantă de 3 cm/m (scotit de la nivelul bordurii de piatră).

Bolovanii vor fi apoi reștricti la fața pietrei cu mortar marca 100 (cu 50% ciment alb).

4. În dreptul aruncătorilor gîdului din ~~strînga~~ strînga (vîguri din fața) celor 2 uși de intrare se va așeza pe o fundație de gîsărie de piatră de 60 cm. adăncime, câte un vas de piatră cf. schitei. În dreptul gurilor de scurgere se vor așeza câteva lespezi pînă la pierdute în vală.

5. În dreptul celor 2 alte aruncători se va săpa câte o groapă de ϕ 50 cm. pînă la 60 cm. adăncime umplută cu pietriș pînă a împiedica formarea bălilor în timp de ploaie.



3.

6. În 4 puncte se vor lăsa ferestre în trotuar de 30×40 cm. lângă perete, prin spargerea substratului de beton, care vor fi acoperite până la 50 cm. și umplute cu pământ vegetal, în care vor fi plantate răsadurile de vită ampelopsis veică.

Locurile vor fi la mijlocul distanței unei paracelis

și turn

2. între o paracelis - o paracelis la distanțe egale

1. între o paracelis - pridvor.

Chilii - 1. Se va decori Turnul nou de sticlă

2. Se va decora și înlocui dulăpă și treptele coridorului, cu dulăpi de sticlă și tufă de sticlă pe substrat de beton și umplutură de zgură.

Sticlă va fi impregnată cu soluție împotriva ciupercii de la laboratorul DMI, deoarece existența va fi dată pe loc.

Acastă dispoziție a mai stat în 16/11-966 pg 2 cap. 11

3. Se va monta un geam fix pe ramă metalică la fereastra spre scara beciului cf. disp. 6/11-69 pg 5 cap 5

Clisura

1. Se vor înlocui sobele de gips cu sobe de teracotă albă cerută la șantier mnt. Huregu, cf. planșei și disp. din 30/VI-966 pg 2 cap. 4.

Ușile vor fi înlocuite cu tablă de aramă ciocănită

2. Se va monta un mâner înel la ușa turnului scării de etaj, la fel ca la parter, fără traverse.
3. Se va monta un șort din tablă de aramă în jurul coșului mare, care va fi reparat și vâruit.

Turn N-Est

1. Se va ridica plinul intrării la nivelul parterului interior, înlocuindu-se lespezele din exterior cu o treaptă dintr-o singură bucată așezată retras cu 10 cm. de cârmă și montată pe fundale de beton de 40 cm.

4.



2. Se vor monta o ~~mașină~~ curentă pe stâlpi peste vângurile stării suind la etaj. cf. schiței.
 $\alpha = 0.50$ incl. mână curentă
 stâlpi 0.10×0.10 prinși cu cep în rang (și cu colțari de fier în spate) la mijlocul grosimii vângurilor
 mână curentă - paralelă cu vângul 8×12 cm
 cu ~~colțari~~ ^{muşchi} roșinți la partea superioară
 prinși cu cep și colțari de stâlpi.
 Totul va fi cioplit din lemn.

Exterior 1. Se va zidi în continuarea pe jumătatea dinspre sud a calap parapet de protecție din gisierie de piatră ca și pe jumătatea Nord, cf. disp. din 8-VII-1968 pg. 4.

2. Banca din extremitatea Nord lângă turnul rotund va fi mutată și montată în stânga intrării simetric cu cea dinspre Nord.
 3. Gardul dintre Turnul clopotniței până la limita terenului mănăstirii va fi înlocuit cu gard și poartă la fel ca la intrarea în gospodărie.
 4. Se vor planta în terenul dinspre Est dincolo de canal, diferiți pomi de calibru mare în locul brașilor ~~plantați~~ ușați. Pe latura spre dimiază se vor planta arbuști.
 Se vor planta de asemenea grupuri de forsitia.
 Totul sub conducerea maestrului horticol din Suceava.

Curtă
meintă

1. Se vor confecționa și monta 2 bănci pe latura Vest și 3 pe latura Nord în curtea biserică, pe scări de piatră și lăuturi de stejar cioplite din lemn, la fel ca la hanul domnesc din Suceava.
 2. Se va așeza o rețea de sârmă galvanizată și crampoane cimentate în zidul Vest pentru plantele agățătoare.

Ruins

1. Je ne trouve un cimetière de collection la capitale nigéri sud en raison de fosses (cimetière) de l'église au lieu d'être d'ailleurs de beaucoup d'après l'absence d'un Tuluani et cimetière #100m
2. Fosses de introuvable, un remaniement par une rampe d'un bien esquisse si l'on se réfère à la pieu de l'âge de 10 cm. ajoutée la
 v 15 cm, introuvable
3. Je ne trouve pas le local d'origine pour les antérieurs? me paraît par les Vénérables (de ces 4-5e siècles l'importance de l'édifice existant, je trouve) Noie Je ne trouve pas un cimetière via possible antérieurs ne exécutés

AS-X-967 p3 Tache la amorce d'un remaniement
 (Je ne trouve pas la Tache)

AS-VI-967 p3 cap 2.

Influence gauloise primitive dans la
 terrain d'habitat de gaulois d'après
 (Je ne trouve pas de gaulois de
 v 30 cm. pas restés en 30 cm. de
 la fosse d'extrémité à l'édifice, gaulois
 conclusion d'après sud.)

27-VIII-967 p4 cap 2 (gaulois de l'ouest)

3-XI-967 p4 cap 1 (gaulois de l'est)

" " p4 cap 2. (gaulois de l'est)

6-VI-969 p4 cap 12 (gaulois de l'est)

" " p6 cap 6 (gaulois de l'est)

des fosses
 ant. d'habitat

Santier Moldovița

Dispoziție din 8-II-1970



data din București

Urmare descoperirii cărămizilor unei pardoseli mai vechi la 17 cm. sub nivelul pardoselii de piatră actuală, se va reface pardoseala nouă după cum urmează:

- a. - Pardoseala cu lespezi de piatră nouă va rămâne la nivelul actual. Va fi însă retrasă de la peretele semicircular al absidei pe o fâșie continuă de lărgime cărămizilor vechi, adică 15 cm.
- b. - Pe această fâșie semi-circulară se vor monta, așezate pe nisip, lespezi de piatră trapezoidale, cu rosturi radiale, păstrându-se un spațiu liber de 3 cm. de-a lungul peretelui.

- c. - Lespedea din axul altarului va fi mobilă, sub formă de trapă vizibilă, prevăzută cu inel metalic îngropat în piatră. Spațiul trapei va rămâne gol pentru a putea vedea cărămizile.

Pentru împiedicarea scurgerii nisipului și sprijinirea plăcii mobile, trapa va fi închisă pe trei părți cu o ramă de piatră de 15×10 cm. secțiune.



Self proiect

arch. I. Balaș

Primit
07/02/70

Santier Mst Moldovita
dispozitii din 3-Sept. 1969

Ms 9435
10 Sept. 1969

Biserica si Incinta

1. Numire aprobării Direcției DMI în cursul vizitării santierului, se va proceda la desfacerea pardoselii altarului și remontarea pe nisip și strat de mortar de var, înlocuindu-se toate lepezile deteriorate prin lepezi de piatră de Molot de 10cm grosime, de aceleași dimensiuni și dispuse în același fel.
2. Santierul va face intervenția necesară la DMI pentru a obține expedierea lămpilor și suplicilor confecționate la Mst Hurezu, în vederea montării lor cf. Dispozițiilor date anterior.
3. se va executa planșeul, scara de lemn și balcoanul la turnul rotund N-Est. conform detaliilor, mediat după primirea lor.

Moldovita Veche

4. Se vor curăța de moli și murdărie toate canalele goale existente în grosimea zidurilor.
5. Se vor revizui rosturile mure în porțiunile în care mortarul iese pe suprafața prea mare, lăsându-se o adâncime minimă mare de la fața zidului în vederea degajării marginilor pietrelor.
6. Se vor revizui lepezile pardoselii, pentru consolidarea celor care mișcă, prin desfacerea și reșezarea pe un strat de mortar de var.

Se proiect
arch. I. Balș


Santier Mușt - Moldovița
 Dispoziții din 5-III-69
 (date din București)

Urmare cercetării arheologice a cavourilor găsite sub pardoseala pronaosului, toate trei profanate și boltile sparte, se vor executa următoarele lucrări:

- Suprafața centrală a încăperii se pardosește cu lespezi de piatră montate pe nisip, conform planului aprobat predat șantierului în 1967;
- Nivelul de călcare va fi coborât spre Est la nivelul pragului ușii spre gospodărie și spre Vest la nivel cu pragul ușii de intrare. Denivelarea de ~ 8 cm. va fi preluată prin așezarea în pantă a pardoselii, cu eventual 1 până la 2 cm. formând treaptă coborâtă, lângă pragul ușii Vest.
- Tonele de pe latura Nord (Est N-Vest și mică Est) cu pardoseala de cărămidă pe lat vor fi menținute la nivelele respective;
- Socele stavelor de-a lungul peretilor se desființează coborându-se la nivel cu pardoseala inclusiv lespezi de mormânt. Lipsurile se vor completa cu lespezi de piatră noi.

De-a lungul peretilor se va lăsa un rost continuu de cca 2 cm. lățime care va fi umplut cu griz de piatră stabilizat cu mortar de var.

- Cavouri 1-2-3 vor avea conturul marcat în pardoseală printr-un rost de 5 mm. lățime și 10 mm. adâncime, săpat în piatră pe conturul indicat în plan anexă. Rostul va fi umplut cu ciment alb cu adaos de oxid verde.



P.S.

Ruine Moldovița - Peștera
 el se va executa cf. disp. proiect
 proiectant ICAAS se va face cu oțel și piatră
 05.07.69 mormânta sau golon
 15/3 al

Santier Mst. Moldovita
Dispozitie din 26-VI-1969



Biserica

Pardoseala

1. - Se aproba operatia de montare si remontare a unei suprafete de $16 m^2$ de pardoseala din Naos necesara in urma descoperirii nivelului pragurilor survenita dupa montarea initiala.
 2. - Pe latura dinapre usa cu capacul Nord de protectie a caramidei de pardoseala, se va lipi o grinda - rama de stejar prinsă cu capace si inchisă in rama existenta, care va servi de suport pentru picioarele stranelor, $60 \times 15/13 cm$ + scandura de $2,5 cm$ si $45 cm$ lat.
 3. - Spatiul liber dealungul peretilor amplut cu nisip se va umple pe $\sim 7 cm$ adancime cu prof. de piatra.
 4. - Proasos -
 - Se desfac lespezile noi inclusiv postamentul stranelor
 - Se pastreaza toata fragmentele de pardoseala de caramide,
 - Se coboara lespezile de mormant la cota pragului usii grozavite (scutita la ± 0)
 - Se umple chintan cu nisip, cavoul N-Est pana la nivel - $14 cm$. (Cavou I)
 - Cavourile II si III vor fi acoperite cu dulapi pana la cercetarea lor arheologica, dupa care vor fi si ele umplute cu nisip pana la nivelul lespezilor de pardoseala.
 - Pardoseala se va executa cfr proiectului ce urmeaza a se stabili de proiectant dupa cercetarea cavourilor II-III plus eventualele cavouri ce se vor descoperi pe partea dinapre + Est.
- In acest scop, dupa cercetarea cavourilor II-III si nivelarea lor se va muta nisipul de umplutura pe jumătatea dinapre Est, a pronaosului
- Notă: - Pardoseala va fi montata la cota ± 0 la nivel cu pragul grozavitei, racordata in panta cu cota $+4$ a pragului usii de intrare - se va ramana la locul stranelor.

5. Fația de gâdă rămasă aparentă la perete în urma coborârii nivelului parabolicii va fi curățată și rostită cu mortar de var la fel ca la gâdă și ancasă Chilii

6. Se va executa un jghial din tablă de aramă cu cârlige puternice confecționate pe șantier, pe porțiunea colt N-Est până la acroșul N-Vest. Jghialul va fi prevăzut cu 4 armături de 35 cm. lungime așezate simetric față de cele 2 uși de intrare la circa 5 m și 4.70 m distanță



Jghialul va fi întărit la margine cu vergea de fier.

7. În dreptul armăturilor, bordura trotuarului va fi înlocuită cu un scoc de piatră cf. schitei - Percaj

Lucrarea se va executa cf. dispozițiilor și documentației stabilite și preluate șantierului; 27/VI

9. Diverse

Se va revizui și completa rostitura lipsă la trotuarul chililor.

10. Se vor monta un jghial - scoc de lemn - montat pe cârlige, pe latuză Sud a chililor -

- M. Se va desface dărmarea din trotuarul la treptele capătului Nord a coridorului chililor care este atacată de cîmpere. Scăndurile atacate vor fi arse iar molozul de umplutură îngropat. Scăndurile noi vor fi așezate pe șurub și impregnate cu soluție (pentru a preveni atacul de șurub) - împănările vor fi și ele înlocuite ce mai sus.

Molokovite Vecher - ruine.

1. Se vor executa lucrările de remediere a ponturilor de gardă cf. dispozițiilor predate șantierului de către delegatul URAS.

2. Prostiilele se vor executa cu mortar normal
urmatoarea compozitie.

Dogaj 1

1 parte ciment alb
1 parte ciment normal
50 grame oxid fier

Pereli židėnie novā
(rostūri adāmēite)

Dagong 2

3 parts misip
1 part ciment alb
1 part ciment normed
50 gram oxid

Copertinos
(rostri plina)

Notă Zidăria veche în bruci stare nu se rostuieste
Zidăria ~~veche~~ dislocată se rostuieste plin
la pata pietrei, la fel ca cea veche.

- 3 - Spațiul interior va fi parolozit cu lespezi moarte de râu aşezate pe nisip cu rosturi largi, înclinate. Nivelul finit la -5 cm. fața de prag.
- 4 - Blocul profilat se va monta pe ~~cant~~ cu țetele lucrate vigilele, în dreptul grinzii de beton a zădului sud. Blocul se va monta pe pardoseala cu mortar de ciment.
- 5 - La capătul spre Est a zădului sud din pridvor se vor executa următoarele mize



Plan



Veders

Arcele se execută
cu leopazi de
piatră în $\frac{1}{2}$ cerc

- 6 Se vor îndepărta pământul în fata intrării în pridvor
pentru degajarea poroșelii de lespezi existente.

Printed by 

Self portrait
arch. J. P. P. P.

DISPOZITIE DE SANTIER

din 26. iunie 1969

referitor: Sant de garda - Ruinele
Moldovite Vechi, proiect 1504/93

În perioada 13-14. iunie 1969, au avut loc în regiune, ploi catastrofale ca intensitate și durată. -


datorită acestora, pe versantul amonte al santului de gardă, (malul stîng) s-a produs sirosii distrugătoare, care a provocat eroziuni la baza versanului, permițînd apei să se infiltreze pe sub peretele malului stîng al santului, provocînd spălarea locală a ștaletului și surzînt al peretelui reace a fundului, în consecință, înfundarea și degradarea acestuia.

Piatra folosită la perete a fost găsită din cariera Molid, a cărei duritate nu a corespuns ^{particular} solicitărilor cerute de construcția fortificației, ~~cauza~~

s-au produs efolieri ale pietrii, care au condus la degradarea structurii, facilitând fenomenul de afuniere a stratului suport.

În vederea delimitării destingerii santului, a remedierii și fustate creației a entităților rețetării ei, se vor realiza următoarele lucrări:


1. - Se vor delimita zonele în care santul a fost erodat,



creștându-se gros, și se vor construi la ambele extremități protezioni din beton B.70 conform schiței alăturate.

2. - Se va refăce peroul integrității sant de gardă, conform detaliului de

mai jos.



Se va menține atât secțiunea transversală cât și profilul longitudinal al santului, conform proiectului.

Posterior ~~bolso~~ periculis de bolivari se
na face cu mortar de ciment M 100 a
cu dezas 500 Kg ciment la 1 mc. usy.

Bolovani se vor implanta in betoni
puspat, mara 370. -

3.- Le von execute barajeli d debit
solid uniform despoziter de van ter
date anter. v. -

4. - Se realizează o borie în caston
a perelui în trevul natural de
legătură dintre alba naturală și
santul peret. -

5. - Se vor completa umplutura la de
permut in spatul periculu in pro
de de legatur si se vor completa
insecuritatile taluzelor pe partener
degradate de gela de viora -

6. - ducerea se va efectua pe timp un
se va intrevi deii, de catre 1 SCAS pro
la 01.08.69 -


are predat. May
by Hochberg &
by. Haeussler. 

Ann Primet
~~by Casson C~~
~~17th Feb~~
~~17th Feb~~
 Ann Bals St. 18.10.20

Jantiera Mnt. Moldovita
Dispozitie din 6-VI-1969

Biserica

- 1 - Fațada de zidărie h=15cm. descoperită în urma coborării pardoselii, pe care va rămâne vizibilă, va fi restaurată cu îngrijire prin înlocuirea cărămizilor măcinată din cărămizi de aceeași grosime (6cm) și prin rostuirea cu mortar de var ~~la fel~~ fără ciment - la fel ca rosturile fațadei superioare.
 - Extragerea cărămizilor măcinată se va face pe $\frac{1}{2}$ cărămida adâncime.
 - Fragmentele de țențurală veche încă rămase pe loc vor fi țevite pe marginea lor superioară.
2. Se vor realiza muzeului mănăstirii cele 2 cărămizi de pardoseală recuperate din desfacerea pardoselii de piatră. ($27 \times 27 \times 7$ cm. înălțime pe latura vizibilă)
3. Pentru menținerea și protejerea celor două fragmente din pardoseala de cărămizi, (aflate cu nivelul de călcare la 7 ± 7 cm. fața de pragul ușii) din stânga și dreapta ușii ~~se vor executa~~ la pereții Vest al naosului se vor executa următoarele:
 - a. - În spațiul aflat între pardoseala de piatră și patul de argilă a cărămizilor, pe laturile Est-Nord și respectiv Sud-Est. Nord construiind cele 2 fragmente se vor turna o fundație de beton de 6cm lat și 10cm. înălțime în care se vor monta în prealabil câte un fier lat de 50×4 mm (prevăzute la poartă superioară, scosă cu 7cm. în afara betonului, cu câte o gaură pentru holzgulub.) la ambele capete cf. schitei.
 - b. - Se vor preinde de aceste fiare cu șuruburi de lemn pe laturile arătate mai sus, câte o scândură de stejar de 4 cm. grosime cioplită și netegită din borda, care va forma o ramă casetată cărămizile pe marginea exterioară.
 - c. - Dealungul peretelui, peste cărămizi va fi montată o șipcă de stejar prinsă în zidărie cu crampeane de otel (cimentată în zid pe 15 cm. grosime) cf. schitei. - (câte 3 crampeane de șipcă)

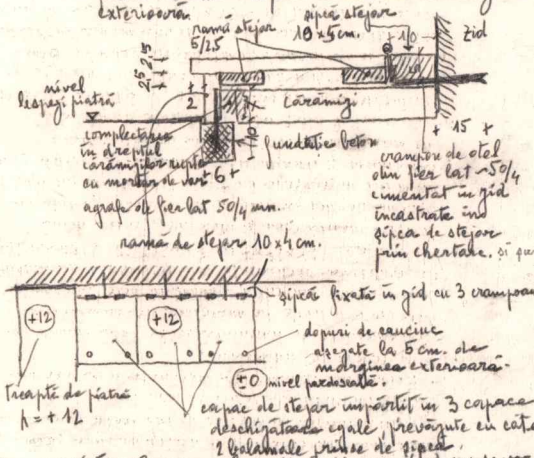

Notă - Pe capacul - poartina din spate Srd, nu se vor
mai așeza strane.

- Peste cel din spre Nord se vor reface stratele
existente, care vor fi consolidate, si reparate.

3.

4. La desfacerea pardoselii pronaosului se va urmări cu cea mai mare atenție eventuala existență a unor cavități de pardoseală similare cu cele din naos. Descoperirea lor va fi semnalat telefonic proiectantului și mentinerea lor obligatorie până la ceartarea lor de către delegatul D.M.

Chilii


5. Nsa existentă spre turnul clopotniță va fi înlocuită cu o ușă de oțel, după același model. Turnul va fi retras de la fața exterioară a zidului cu 10 cm.

Curtă

6. Se vor revizui toate rosturile la pereții trotoarelor la chilii și clisarmite, îndepărtându-se cu secolă cele deteriorate și rostuiindu-se din nou unde va fi cazul (pe adâncime 10 cm.) după udarea, cu mortar marca 100 (50% ciment alb).
7. Se va planta (în toamnă) un brad în colțul N-Est al curții, la 6 m. Sud de turnul clisarmitei și 5 m. Est de zidul incintei.

Gard exterior


8. Se va executa o rigolă de-a lungul laturii Nord dinspre deal, pentru îndepărtarea apelor de ploaie, cf. schitei.



+ spațiu care +
se va pava cu
bolovani așezați
pe șarp beton
și acoperit cu ciment
(50% ciment alb)
cu panta de scurgere
spre cimitir și spre Est

Pământul rezultat
din săpătura va fi
așezat în interiorul
incintei de-a lungul
gardului Nord pentru
completarea latuzării.

9. Pentru marcarea porții stâlpii vor fi deșurati și înalțați peste învelitoare (prin plăcile și baloare) la fel ca la poartă.



Aleei curtea

10. Pavajul la aleile existente va fi desfacut, înlocuindu-se bolovanii cu lepegi de râu de dimensiuni cât mai mari, montate pe acelaş substrat de nisip şi rostuite cu pământ şi iarba.
11. Se va proceda la fel pe spaţiul din faţa gangului intrării înlocuindu-se pavajul din bolovanii muraşi, cu lepegi mari, rostuite cu pământ şi iarba.
12. Spaţiul de pe latura de Sud a bisericii în faţa scenei ascultării, va fi pavat cu lepegi mari presărate în iarba pe o lărgime de cea 2 m.
- Ruina Moldovita Veche.
13. În interiorul bisericii se va monta pe nisip o alee de $\sim 1,10$ m. lătime, din lepegi mari din piatră de râu rostuite cu pământ şi iarba. Nivelul de călcare = -15 cm. faţă de pragul uşii de intrare. Aleea se va opri în dreptul fostei catapeteame.
14. Din aleea spre zidurile Nord şi Sud se va prevedea din pământ de umplutură, înălţat un uşor taluz care va îndepărta apa de ploaie de la ziduri spre alee. Taluzul vor fi ridicat mai sus în pridvor, latura Sud, pentru a masca grinda de beton.
15. În exterior se va executa o alee similară însă cu lepegi presărate mai rar, de-a lungul laturii Sud începând de la ~ 5 m. Est de capătul altarului până în dreptul intrării unde se va lărgi sub formă de piatră în faţa intrării.
- Notă Se va verifica păstrarea unei părţi de a umgure de la baza zidurilor către rigolele marginale.
16. Se va executa o piatră de rostuire cu ciment verde, pentru marcarea aostului de demarcaţie între zidăria veche şi nouă care va fi cercetată de proiectant la finele lunii (ianie).

4. Rădăcinile brațului din pridvor se vor închide cu o împrejmuire din nuiele și pari în felul lucrării similare celei Voronet, executată din răchită.
5. Se va lua legătura cu poartăntii Bldt pentru stabilirea felului în care se vor executa reparațiile necesare la șantul de gardă, în partea de amonte.
6. Mortarul pentru rosturile se va face cu marca 50 cu amestec de 50% ciment alb, fără praful de piatră, cu nisip aspru și cu un foarte slab adăos de oxid galben. (Proportia de ciment alb se va stabili după executarea unei probe preliminare (examinată după uscarea de seful șantierului))
7. Se vor planta (la toamnă) un grup de 7 lazi în zona aflată la N-Vest de ruină, între șantul de gardă și taluz.
8. Crucea de piatră aflată la S-Est de ruină va fi ridicată și predată muzeului mănăstirii.
9. Se va executa un sondaj pe latura exterioară Sud a pridvorului pentru stabilirea adâncimii la care se găsește talpa fundației (fata de cota terenului și fata de cota pragului intrării).
10. Se va executa de asemenea un sondaj în interiorul pridvorului, pe latura Nord pentru a determina (dacă va fi posibil) nivelul poroșelii interioare a pridvorului.

Diverse

1. Șantierul va cere să se expedieze de la Huregu aplicile și lustrele de fier forjat colectionate acolo cf. dispoziției din 30-X-968 pet. 8).
2. Va proceda apoi la montarea lor
2. Se va executa ferăstrău simplă, fixă, montată pe fier cornier, pentru închiderea golului spre scară de scut, la coridorul lucrărilor din corpul chibori (cf. disp. din 8-X-966 cpt. 4 Chibori)
3. Se va executa clătarea pietrelor de meadament cf. disp. din 8-X-966 pet. 19 corp. Clisavornita -

6.

4. Pontierul va lua legătura cu grupul Execuție DMI pentru confirmarea primirii coloanelor necesare la pararea spațiului de parcare și pentru stabilirea datei începerii turnării substratului de beton după stabilirea nivelului.
5. Podiza peste canalul la Nord de parcaj, va fi lărgită spre Est cu 30 cm.
6. Diferența de nivel la trotuarul chililor, în stânga intrării centrale, va fi preluată printr-o treaptă din piatră cioplită de 20×16 cm, secțiune care va fi montată pe o fundație de beton de 30 cm. înălțime. Se va desface în consecință pavajul existent pe această porțiune.

Def proiect

inh. dr. B. B. B.

Sanctuar Muz. Molodovito

Dispozitii din 11-IV-69

Biserica

1. In urma scoaterii la iveală a pragurilor de piatra
originare de la uşile propinze şi măsuri, noua
pardoseală se va executa la nivelele următoare
Pardoseala marelui se executa la nivel cu pragul
vechi al uşii scotit ± 0 . Pentru racordarea cu
nivelul $+17$ al altarului şi cotaşetului de var
prevale a - 1 treaptă în faţa altarului formată
din rândul 3 de lespezi, care vor fi
executate cu faţa verticală (verticală)
de 13 cm. h.
b. 1 treaptă formată din rândul 3 de
lespezi cu înălţimea contratreptei
de 14 cm, care va fi la nivel cu
postamentul absidelor laterale şi
traveelor, (care vor fi colorate
la noul nivel adică la 14 cm mai
jos decât poartă actuală.
2. Pardoseala propinzei se montează la nivelul $+15$ cm.
adică la nivelul pragului uşii intră
propinze şi pronas. În faţa monar-
hului Eprem. se va adăga 1 treaptă
postament care să racordeze faţa
inferioară a lespezii şi care va avea
o lăţime de $\frac{1}{2}$ din postamentul bazei
colanilor baldachinului
Mormântul nu se va deschide.
La capetele lespezii pardoseala se
va completa la nivelul actual, cu
cărămizile pătrate recuperate.
3. Pardoseala pronasului se va monta la nivelul
pragului uşii propinze, adică formând
1 treaptă de 3,5 cm colorând faţa
de pragul uşii intrării (aflat la
nivelul $+3$ cm).
- Notă. Lespezele pardoselilor noi se vor monta pe
un substrat de 3 cm. grosime mortar de var, pe

Către gârlăntul M^{ist} Moldovita
 dispoziția din 1 Martie 1969
 dată din București

Primărie consultării din cadrul gării CTI din 27-II a.c.
 s'a aprobat propunerea de înlocuire a pavajului de bolovani
 de râu pavajul pentru spațiul de parcare auto din fața
 mănăstirii, cu un pavaj de calupuri sau pavele abnorme
 (în funcție de posibilitățile de procurare)

Cărlăntul va prevedea în consecință următoarele lucrări:

1. Substrat de beton B300 executat în grosime de 20cm
 peste balastul existent care va fi bine compactat,
 de care prevede acosturi de delimitare în părțile cu
 lățime de 4m.
2. Pavaj de calupuri (sau pavele abnorme) montate pe
 sticlă de nisip, cf. art. DD1 (sau DD5)
3. Siguranță cu bolovani de râu de alungire vehiculelor de
 gardare prevăzute pe laturile Sud a parajului, cu semper-
 rule asigurare pe Est și pe Vest de platforma intrării
 în incintă. Cf. art. DE76
4. Încălzirea pavajului pe laturile Vest-Nord-Est cu
 bolovani de pavele 13x13cm așezate pe o fundație de
 beton 15x15cm cf. art. DE42

Suprafața spațiului de parcare și perimetrul de
 înconjurare din 418 - 16,00 x 6,00 = 88,00
 platforma intrare 1,00 x 12,00 = 12,00

Ciment necesar P100 -

$$95,00 \times 0,20 = 19,00 = 200^3 \times 400 = 80 T$$

Calupuri

$$950 \times 0,24 = 231,800$$

250 T

S. f. proiect arh. B. B. B.

Anul primăriei
 Chelcea 1.03.769

1 copie Grupă Executivă
 inv. mg. 1020

Santier Mst Moldova

Propoziții din 6-XII-1968

Gard împrejmuire.

1. - Se aprobă modificările propuse pentru gardul de împrejmuire, în ce privește dimensiunile pieselor, cuprins celor stabilite, anume:
 - mărirea acoperișului 60x35 în loc de 40x30
 - dulapi de 25/5 în loc de 17/4
 - fier lat de 50/5 mm. în loc de 60/6 mm.Înălțimea gardului rămâne neschimbată.
2. - Gardul se va extinde și pe lateral st., de-a lungul terenului gospodăriei mănăstirii. Pentru poartă și poartă se vor trimite detalii.

Decorativitate

Se va confecționa un inel-garzo de fier forjat care se va monta pe ușa la scara intrării. Inelul va avea 12 cm. diametru.


Ruine

Nu se admite nici un fel de gîdărie de piatră pe timpul iernii.

Se admite numai executarea fundațiilor de beton luându-se măsurile de siguranță pentru execuție pe timp de iarnă.

anr. 15. 1969

For unit,



Sanctuar Măst Moldovița
Moldovița Veche. - Ruine

Dispoziții din 30-X-1968.

1. Se va reșidi colțul de S-Vest al pronaosului bisericii vechi, până la nivelul canalelor din gîtarie (nivel - 35cm). Colțul va avea forma Sud și la Vest.
2. Se va completa gîtaria pridvorului adăos pe latura Nord pe un nivel orizontal egal cu punctul maxim al gîtariei vechi, păstrat în colțul S-Est, lîngă brad. Cu acest nivel se va încheia și colțul N-Vest al pridvorului.
3. Se va completa gîtaria pridvorului pe latura Sud pe orizontala, până la nivelul gîtariei vechi păstrate în colțul S-Est al pridvorului, în punctul de adosare cu biserica veche. Gîtaria se va face după traseul străluc al gîtariei păstrate sub nivelul terenului (împinsă spre interiorul încăperii) după ce se va degaja gîtaria fetei interioare în apropierea pentru a se construi un sprijin pentru gîtaria de completare.
4. Se va degaja gîtaria pe latura Vest până la nivelul gîtariei sămănătoare și până la eventualul prag al uși de intrare. Bolocul de piatră profilat va fi lăsat pe loc însă supra înălțat pe fundatia ușoară (40cm) până la nivelul interior al terenului.
5. Nivelul interior al terenului în fața încăperii a pridvorului se stabilește la cota.
6. Peste gîturile Nord și Sud supraînălțate se va executa zăpa de beton armată cu plesă de rălit cf. elevărilor. Zăpa va avea 5cm grosime, se va turna pe nivel orizontal și va fi retrasă cu 10cm, de la fața exterioară a zidului, urmînd a fi mascată de gîtaria paramentalului.
7. Peste placă se va executa o gîtaria de protecție de mortar neregulată variînd între 15-40 cm.

8 Instalatii electrice - Se vor inlocui urmatoarele lampi:
Chisarnita - Parter. 2 lustre mari in locul globurilor
 Etaj 2 lustre mari de fier "

2 lustre mici " "
 1 Aplică 1 brat camera Vest

Total 1 lustre mari
 2 lustre mici
 1 Aplică 1 brat

Chilia

Coridor scurt 2 aplică 1 brat fier forjat

Coridor lung 3 " 1 brat "

Sala intrare 2 " 2 brate "

Coridor bucat. 1 " 1 brat "

Coridor paraculis 1 " 1 brat "

Paraculis pronaos 2 " 2 brate "

Aflar - comarute 2 " 2 brate "

Trapeza 2 lustre mari

Tampla 1 lampă armonica (fără armonia)

Total 7 aplică 1 brat

6 " 2 brate

2 lustre mari

1 lampă

Exterioara

Curtă colt S-Vest (7id) 1 reflector auto

colt N-Est / Turn intrare 1 reflector auto

(Chilia) balcon 1 lampă Bat


Chisarnita - usa murea - 1 lanternă cu brat

Nota: - Aplicăle se vor procura din modelele
 simple, la pantierul Mușt Huregu
 - lustrele se vor comanda la Huregu cf.
 modelelor stabilite de proiectant
 - lanternă idem.

Proiect,

Se fă proiect

sch. Jr. 12/20



3.

Ruine Moldovita Vechie - urmasa

1 Zidul Vest - Se coboară gidaia ridicată până la gidaia sanatoasă - Se ridică gidaia pe toată grosimea până la nivelul celor 2 spaleti existente la capătul spre Vest.

Colturile N-Vest și S-Vest se completează până la înălțimea gidaiei vechi păstrate.



Sape se va turna pe aceste colturi, fără însă a se executa pe restul central al gidaiei Vest.

2 Blocul profilat se va extrage și de pozita în mod provizoriu lângă gidaia Nord.



3 Bolovanii pătrunși în lăta gidaiei Vest vor fi extrasi în vederea reparațiilor.

4 Zidul Sud va fi completat pe toată grosimea cu dispozitivul din fig. 4. Pentru a se putea face regularea pe faza interioară unde nu se poate ajunge la gidaia sanatoasă, se va executa o grinda de beton armat cu capetele sprijinite pe gidaia sanatoasă, grinda va avea o lungime de 5,50 m cu secțiune de 35 x 50 cm.

și are fi armată cu
Peste grinda se va ridica gidaia până la nivelul stabilit.



capăt de sprijin




ant. S. G. G. G.

Santier Muz. Moldova
Dispoziții din 13-VIII-1968

Biserica.

1. Până la primirea restului de tablă necesară 8 la baza inferioară a Turlei pe jumătatea dinspre Nord se va lucra în mod provizoriu o învelitoare de carton quadrat peste astucala existentă.
2. Fata de dificultatea executării unei pagii de tablă la pragul arcadamentelor ferestrelor Turlei, în felul arătat la capt. 2 din dispoziția din 8-VIII se va modifica lucrarea remuntându-se la tablă de vâcioplă în schimb o pantă de scurgere în pragul de piatră cf. schiței, îndepărtându-se schișcula de ciment executată.

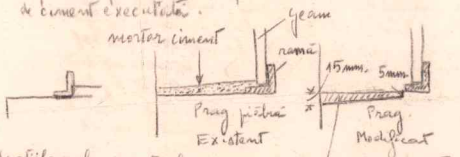

Spațiile goale eventuale
existând între ramă metalică
a ferestrei și pragul de piatră
se vor astupa prin îndesarea
unui mastice compus din calce
îmbrătați în ulei și chit

suprafață cioplită
pentru crearea pantei
de scurgere.

3. Rog ca dispozițiile de gantier care nu sunt
date de proiectare, să fie trecute la sfârșitul
conținutului într-o rubrică separată.

Sef proiect arh. St. Boly

Print
[Signature]

Santios. Mnt. Moldovita
Dispozitie din 8-VII-1968

Biserica



1. Se vor confectiona si monta niste aruncatori din tabla de vramă la plebile încadrând absidele laterale cf. schitei. Pentru a împiedica indoirea lor în cursul iernii din împingerea zăpezii, doblele vor fi întarite cu armătura de fier.



2. Ferestrele turlei vor fi completate la partea inferioara cu un lăcrimar din tabla de vramă care va fi sudat de rama fierului cornier la partea inferioara si va acoperi tot pragul de intrare a încadrământului ferestrei scosă în afara cu 2 cm cf. schitei. Pe fetele laterale tabla va fi încastrotă în gaturile



3. Astereala bugilor turlei va fi bătută pe o șarpantă simplă formată dintr'un rând de acumă șezet alipit de perete si căpriori sprijiniti la partea inferioara pe talpile existente. În câpturările maltele papir de umedlor vor fi legate de căpriori prin clești. Astereala va deosebi marginile cornier cu 8 cm si va fi îmbrăcată cu tabla legată de șarpantă formând lăcrimar.




Turn intare.

Tămplăria ferestrelor se va modifica pentru a fi retrasă de la fața exterioară a zidului.

Etaj 1. Ambele ferestre vor avea un opalet nou de cărămidă încastrot în panturi cioplite în zidărie și prevăzută cu dibluri pentru montarea tocului. Tocul va fi apoi remontat în dreptul noului opalet lăsându-l pe piatră liberă.

La partea inferioară se va monta un mic port din tablă de aramă peste piatră cf. schitei acoperind pragul de piatră cu cca 15 cm.

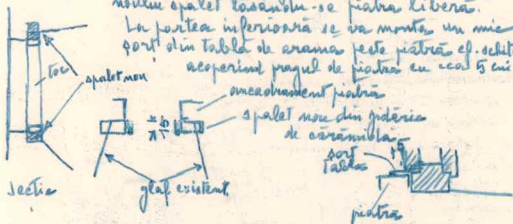

Notă. La ambele ferestre se va despică aprotul de la nivelul noșterii arcului.

Etaj 2. Aceiași operație de mai sus se va face
a) la fereastra dublă spre Est, mutându-se tocul spre interior și montându-se pe un umăr nou de zidărie de grosimea tocului, obținut de ancoramentul de piatră și încastrot în zidărie.

b) Ferestrele circulare vor fi și ele retrase cu cca 7 cm spre interior și inversate pentru ca deschiderea să se facă spre interior.

Clădirea

1. Se va monta o ușiță din lemn de stejor masiv în fața tabloului instal. electrice, după o faianță și singură bucătă montată pe toc.
2. Sobe vor fi reavizuite și eventual rețenute pe placul de șarmă dacă va fi cazul. Se revizuită la înlocuirea lor cu cele de cărămidă.

Paralelis

1. Se vor desfiinta sobele de gip. existente.
2. Se vor refaca o singura sofa de teracota cf. schitei, folosindu-se cailele prevazute pentru sobele elisiermiti.




±15
±15
±15
±10
±20
Sofa din 3x6x8 rd. caile
+ cornisa

Blat de stejar de 10 cm
montat peste soclu
laile necesare

Coef $4 \times 7 = 28$ buc.

Mijloc $(5+2) \times 7 \times 2 = 98$ buc.



Soclu de giparie placat
cu un rand de caile spre
fata lungă și acoperit pe
partea superioară cu
blat de stejar.

Nota

Plafila deteriorata și eventualele
completări necesare cu caile originale
se vor pune pe portiunea neavutata.

2. Se admite așezarea unor strane la paralelis
lucrarea urmând a fi cuprinsa în documentația
actuală.

Se vor refaca vechile strane depozitate în turnul
rotund, care vor fi completate cu lemn de stejar.
Stranele vor fi impregnate împotriva cariei
cu solutie ce se va cere laboratorului DMI.

Plafila deteriorata și completările se vor face
din lemn de stejar.

Stranele vor fi montate cf. schitei anexa și
vor fi așezate pe un soclu de stejar, compus din
tălpă imbricată cu dulapi de 4 cm.



Tălpile vor fi așezate la intervale
egale cu stranele, iar poala de
dulapi va fi batută în lung
transversal peste tălpi.

$h = 12 +$

Curte exterioare

1. Pentru protecția gării vergii între zidul de incintă și parcare, se va executa un parapet de zidărie de piatră aparentă din leșezi, lucrată aparent și roșuită cu mortar de ciment var mare 50 (cu 50% ciment alb).

Parapetul va avea 30 cm. grosime și 30 cm. înălțime, și va avea o fundație din zidărie de piatră în mortar mare 50 de 60 cm. adâncime.



- La capătul Nord parapetul va trece la 2 m. spre Est de capatul existent
- La capătul Sud parapetul va trece la 2 m. de colțul S-Est al turnului clopotniță
- În fața intrării parapetul va fi întors pe o linie curbă până în colțurile Est-Sud-Sud-Est ale turnului.

- Dacă panta este prea mare toapa fundației va fi prevăzută cu trepte.
- Nivelele vor fi:

1/2 Nord Capăt Sud la nivel cu baza zidăriei existente.

Capăt Nord +30 cm. față de nivelul pavajului parcare

1/2 Sud. Capăt Nord la nivel cu baza zidăriei
Capăt Sud +30-40 cm. față de nivelul pavajului străzii.

2. Gardul cimitirului, din turnul rotund până în canal va fi retras pe o linie situată în spatele formului existent și redus la linia existentă de deșeu al canalului, spre Est.

3. Tot gardul până la gardul închizând terenul din fața mănăstirii spre Nord, va fi înlocuit cu gardul nou de stejar cf. schiței.

Parachia - Așezarea stranelor.

Perete Sud 2 bucăți strună identice a câte 3 locuri
lungime $2 \times 1,85 = 3,70$ (A+A')

Perete Est - Vest (în locul sobei)

1 bucată a câte 3 locuri din lemn
masiv = 1,45 (B)

Perete Nord


de la altar spre sobă

1 bucată a câte 2 locuri cu spateargă
curbată + 2 bucăți a câte 2 locuri

simple (din care una peche și
una care se va confecționa din nou)

$$1,40 + 2 \times 1,40 = 4,20 \text{ m.}$$

$$C + D + D'$$



Sof. proiect
15.02.07

Primit
de la
~~scriitor~~
~~scriitor~~

Montatra Moldovita

Dispozitie de panteră din 6-VI-68

Turla bisericii

- Acoperis
- 1 - Șarpanta acoperișului se refăce din lemn de brad cu pop central de stejar, în aceeași formă ca cea veche, o corecție deplasare a fost necesară din cauza ~~umidității~~ pieselor putrede la jug și talpă.
 - 2 - Talpa se va ancora cu muștari betonate în gârșie și nu va fi îmbrăcată cu carton lăsându-se liberă circulația aerului între lemn și gârșie.
 - 3 - Crucea va fi prinsă de pop printr-o furcă dublă prevăzută cu brățări și breloana la fel ca la crucea turnurilor, după ce va fi revizuită și completată cu piesele lipsă.
 - 4 - Baza crucii și talgerile se vor face din tablă de asfalt, în locul tablei galvanizate existente.
 - 5 - Strășina va fi executată din cârmuri de stejar iar șita se va pune pe leată din șipuri de stejar 6 x 4 cm geluite.


Tămbur

- 1 - Se va descoji tencuiala nouă acoperind pereții cu cea mai mare grijă pentru a lăsa tencuiala veche pictată a pereților. Acolo unde există porțiuni unde aparține primul strat de pictură în imitație de cărămidă sub stratul de pictură nr. 2, se vor ține marginile acestui strat, lăsându-se aparent stratul nr. 1.
În porțiunile unde tencuiala pictată lipsește, se va executa o completare cu tencuială în frescă la fel ca la biserică (în interior la baza pereților pridvorului).
- 2 - Se vor înlocui cruciulele de beton de la acoperișele contrafortilor N-Est și S-Est cu cruciulele de piatră identice cu cea originală la contrafortul S-Est. Vor fi prinse cu cap de piatră sau fier vopsit cu minium și fixat cu șuruburi.
- 3 - Se vor înlocui ferestrele naturale de lemn și plasele de protecție de fier, cu ferestre noi metalice.


2

30x30mm

executata dintr-o ramă de fier cornier montată în
 lăta vechilor grile, care vor fi completate în părțile
 lipsă și vopsite cu minimum de plumb și vopsea de ulei.
 Ramele vor fi pruse cu suruburi de lemn în dibluri
 de stejar montate în gauri cioplite în piatră.
 - Geamul, dintr-o singură bucată, fără șroturi,
 va fi din geam creștat de 6mm. grosime și va fi
 prins cu chit sau bagheta metalice.

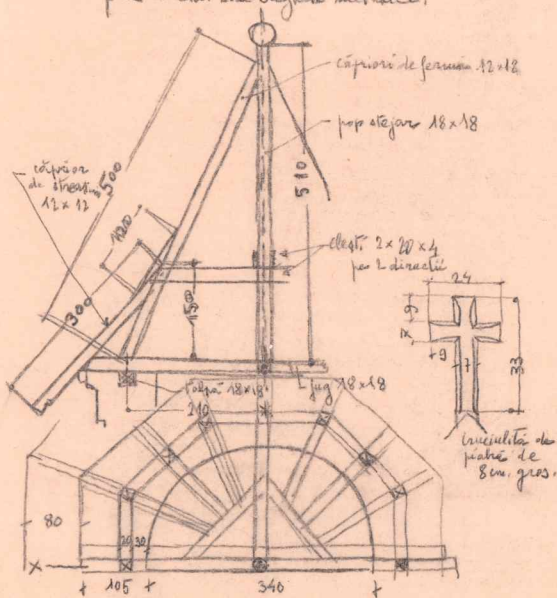

3.




Amenajarea spațiului în fața intrării

1. - Drumul de acces începând din dreptul gardului exterior Sud al mănăstirii, cât și pista de parcare auto va fi pavat cu bolovanii de râu alegați pe cant pe un strat de nisip cu strat filtrant de bolcaș deosebit.
2. - Porțiunea de șosea de acces până dincolo de poartă va avea bolovanii prinși cu rosturile de ciment (50% ciment alb). Pista va fi cu rosturile bolovanilor umplute cu nisip și la suprafață, cu pământ pentru creșterea ierburilor. Se va demăna în rosturi floare de fân și portulaca.
- Pe margini se vor menține o fașă de iarbă de 1,50 m. spre Est și 2 m. spre Nord de-a lungul canalului.
3. - Se vor deosebi țencuiala deteriorată la peretei unghiului turnului de intrare și se vor țencui porțiunile lipsă cu țencuială de frescă cf. pridvor biserică, menținându-se toate porțiunile de țencuială veche care vor fi înglobate sau mărginite de țencuială nouă.

Luce interioară.

1. Se vor unifica cele 2 alai mergând din gangul intrării spre put.
2. Se vor așeza pe ambela laterale ale putului câte o treaptă (din 2 blocuri) montate cu ciment peste parapetul existent.



Self proiect
arh. J. Borly

D. M. I.
Sant. Vatra Mabal.

Dr. 328/09-02-68

P. Proclama
13. Feb. 1968



Cahe.

Direcția Monumentelor Istorice
Grupa Executie

Se sugerează să se invite a interveni
la Grupa Proiectare pentru să ni se
mențină detaliile de esență pentru
nouă cămin în care urmează să fie
montate cele două pompe necesare
alimentării cu apă. Această lucrare
ar trebui terminată înainte de
inceperea sezonului turistic în
primăvară.

Nel Santer,

Top. al. St. Balș
Ing. E. Gonișan
Reg. dat. santerului
16.4.1968

J-a dat disp. de
santer la 16.4.1968
18-5-68



CSCAS-0111
dat Vatra
Moldovitei

Scopul de santier din
16 mai 1968

Pentru completarea lucrărilor în căminul
pe pompe se vor executa următoarele,
ca urmare a depajărilor de materiale și
resturi de cărămidă ce se găsesc în
fundul căminului și care împiedicau
stabilirea canalului infiltratilor de apă:

1/ se va da în grija mănăstirii să urmă-
rească îndeaproape, prin control săptămânal,
să nu se producă scurgeri de apă pe la
axa pompei. Să se strângă pinurile presetup-
lor de către un mecanic, de câte ori va fi nece-
sar. Am arătat apoi cum trebuie procedat.

2/ se va completa cu beton și bolovani
tot spațiul rămas liber între actualul posta-
ment de beton și peretele exterior, astfel în-
târm să se ajungă la un nivel al pardoselii
apoi la nivelul superior al postamentului.
Acest nivel este superior nivelului de apă
ce se găsește în cămin.

La această turnare se va amenaja 2
nuci câștine de colectare, de ϕ 200 mm,
cu $h = 200$ mm, acoperite cu tablă perforată.
Fundul va fi cu panta către aceste colectoare,
opos a se permite evacuarea eventualelor
ape ce se vor scurge.

3/ se va executa un nou postament de beton
pentru 2 pompe, la nivelul actual al pompei,
având în vedere că va trebui ca aspirația să
fie față în față, se vor monta pompele una
în fața celelalte. Ambele aspirații
vor fi prevăzute cu robinet, spre a se poseda
o înlocuire a fiecărei pompe, la nevoie.

Urmare la
dispozitie din
16 mai 1968

dot. V. Moldoveanu

- 2 -

4/ Cablul electric va trebui trecut printr-un tablou capaculat cu 2 interruptoare trifazice, tipul cu pînchie; tabloul va fi montat în interiorul caminului și va permite schimbarea de funcționare a motoarelor, după nevoie.

5/ La montarea pompelor și exantarea postamentelor se va stabili poziția cu 2 madrete din scindură, reprezentînd gabariții agregatelor, astfel ca să se aleasă poziția cea mai potrivită față de țevă de absorbție din furt.

6/ Se va monta la ușină și apoi se va vopsi cu asfaltlac (bitum diluat în petrol) exteriorul țevii de ventilație din camin, pe toată lungimea pînă spre fundul caminului.

Luată cunostință

gh. Gurașcu

Y. G. M.

Mast. Moldovita VI-1967
Turn clopotniței

Dozajul mortarului pentru rosturile

1 găleată ciment normal	12 Kg.	
1 " " alb	12 "	24
2 găleți praf de piatră	24 "	
3 " nisip	36 "	60

2/5
Biserica Temenița pridvor

Voz	100 Kg.
Praf piatră	200 Kg.
Oxid	0.8 kg.
Carti	1 Kg.

1/2

R E F E R A T

8.01.1968

Tov.Pogonat

Mănăstirea Moldovița

1.- Tencuiala din biserică a fost efectuată pe timp friguros (XI-1967), este încă umedă, pe alocuri se observă u început de îngheț și câteva pete de eflorescență.

2.- Pe peretele sud din naosul bisericii, o porțiune de cca. 40-60 cm² din pictură, partea burdușită este fisurată plet de jur împrejur și este amenințată să cadă. Se impune să atragă atenția în mod special de a se umbla cu băgare de seamă această zonă, să nu se producă vibrații, zguduiri, iar la sarea pardoselii să nu se ude în această zonă.


ss/T.Pogonat

Santier Muzet Moldovita
Dispozitie din 3-XI-967

Turn N-Est, 1

- Pardoseala pragului intrarii va fi ridicata la nivelul pardoselii interioare. In fata pragului se va alege o treapta de piatra pe fundatie de beton de 60 cm, adancime. Treapta va avea sectiunea 30/20 si lungimea 1,30 m. (Poate fi si din 2 bucati.)
2. Golurile portierului vor fi inchise cu ferestre simple metalice fixe cu ramet din fier corner 16/16 montate la 25 cm adancime de la fata exterioara a zidului si de geamul montat in exterior, (obicaș posibil) geam armat)
- 3 buc. Dimensiuni Est 22/38 - Vest 16/27 Sud 22/28 Ramble vor fi prevazute cu praguri scurte care se vor cimenta in zidarie.
- 3 - Cele doua goluri mai mari semicirculare la etaj 1 vor fi inchise si ele cu ramet fixa metalica (sau din lemn de stejar) montate in folul anume prevazut in zidarie.

Turn intiora



Se va rostui in geamă de ciment (50% alb) crăpăturile ancoramentului de piatra la usa scarii - porter -

Se vor monta 3 lampi BAT la scara circulara. Una in interior peste usa - una in nisa de langa usa etajului 1 la H=1,80 - Una deasupra balustradei scarii la H=1,30 (fata de ultima treapta).

Se va monta o balustrada din lemn de stejar, peste ultima treapta de piatra, compusa dintr'un butuc Φ 17 cm, copleit din barota si reținut la partea superioara montat pe fusul scarii printr'un cep metalic plumbuit in piatra cf. detaliu, o talpa 2 balustrii, 1 mană curentor si o contorlipa tota prinsă cu surub in fier cimentat in zid. H butuc = 35 cm. Sectiune talpa 9/5 cm - mană curentor 9/9 cm. Strunjit 4 balustrii 10 cm. si Φ 5 cm.

Piese de lemn sunt prinse in cep de butuc.

2.

3. Camerele vor fi iluminate prin câte o lampă aplică cu 2 brațe montate la etaj 1 în peretele Nord lângă ușă și la etaj 2 în peretele Vest lângă ușă.

Turn clopotar

1-

Se vor monta 3 lămpi BAT în locul globurilor existente - lămpul aparent la etajul clopotelor din peretele Vest va fi mutat în colț cf. dispoziției anterioare.

În camera de la parter. se va monta o lampă BAT în axul peretelui Nord la $H = 2,20$


2-

Se vor umple și chitui crăpăturile la orele celor două ferestre și la parapet.

Se vor spăla pereții și bolta de murtărie și puingina și se va face o vârușă generală.


3-

Se va monta o ușă nouă de stejar cu totul formând pelt oblic în spațiile tubului de lemn existent. Ușa va fi din ~~construcție~~ contravântuit înclinat spre exterior cu trei sau patru scânduri de stejar prinse cu cuișă țigănești cu cap rotund. Vântute de-a lungul cadrului și contravântuirilor.



4. Se va monta un dealap de $20/4$ cm în spate și la nivel cu grinda ce marginește golul scării la etaj.

gând puseu Lungime = 3,00 m
dulap nou
grindă



Se va rade pământul formând mal de-a lungul rigolei din jurul bisericii, prin taluzare de 2 m, lățime paralel cu pronosul și 4 m. lățime în jurul absidelor.

2-

Se vor înlocui arcele de bolovan existente cu alii din lesped. de piatră cu rosturi mari ca la hanul Domnesc din Suceava, asigurați tot pe nisip. - Se vor executa și 3 alii suplinețitura conforme

indicatilor date, si schite detaliate.


Clisurmita Cele 2 globuri din fatada vor
fi inlocuite: Portul - lampa BAT

Etaj - reflector la fel ca la clisii

Notă Reflectorul peste usa paraculisului va fi orientat
mai spre Vest pentru a prinde centrul bisericii
Ambele reflectoare vor fi prevazute cu becuri
mai puternice.

Plantatii

- 1- Malul toluat creat in coltul S-Vest al
platoului existent va fi imbracat cu iunepari
- 2- Se vor planta 8 bragi (molizi) cat mai
mari, in locurile indicate in schita. Pentru
aceasta lucrare santierul se va adresa Dcolului
Silvic, totu pentru plantarea iunepilor.
- 2- Se va astupa transeea din marginea platoului
prin nivelarea malului exterior existent.



Diverse

- 1- Se va completa de urgenta zidaria la temelia
contrafortului din coltul Nord al cloisonului
clisurmitii si se va astupa santul existent.
- 2- Se vor executa rosturile la zidaria contra-
fortului si inveltoarea de pita cf. dispozitiei
anterioare.

Notă Santierul va revizui si completa cele
neexecutate din dispozitiile anterioare
Moldovita Veche

Se intreprinde lucrările de zidărie la ruine -

Se vor lua măsuri de umplere parțială a gropilor și
santiilor de lângă fundații pentru a asigura scurgerea
apelor până la nivel vitos.


Se f proiect arh. I. Balg

Pojunt
de sanare

[Signature]

DM1

Grupa executie



16-09-967

Tr. al. St. Bala
20.09.1967

Către

Conducere

f. Insectare
Cry. stibit
Solubria

16. Sept 967

Ref. Vatra-Veldoritei

La data de 19-05-967 am făcut o notă internă către tov. arb. Balș, rugând să emită dispoziție de sautir pentru lărgirea bazei caminului pompei de apă în v. montării pompei de rezervă. De asemenea ceram executarea unei izolații hidrofume pentru evitarea infiltrațiilor de apă abundente în situația actuală.

La această notă tov. arb. Balș răspunde: „Conform convorbirii, dispozițiile de modificări necesare la camin, vor fi date în toamnă, înainte de începerea lucrărilor.”

Rugăm a dispune luarea de măsuri pentru a putea executa aceste lucrări.

Sef Grup Executie

[Signature]

my. coord. ini

[Signature]

Izolarea rezervoarelor - parte scundă

DISPOZITIE DE SANTIER

din 10 oct. 1967

data din Bucuresti. -

Ref: Proiect ISCAI 9332/1967. -

Subiect la descrierea lucrarilor
renajului, colectarea de descarcare a
santului de garda s-a constatat ca
pavimentul este constituit din pietris
bolovanis, care se incadreaza la
terenui „foarte tari” conform
norme Ts - 1961, deintarea lucrarilor
de sapatura la denivel pe categorii de
lucru Nr 2-3-4 se va face conform
articolelor Ts A9/d ; Ts A6/d si Ts A7/d
in loca ~~la~~ articolelor Ts A9/c ; Ts A6/c
si Ts A7/c cum este trecut in proiect
construc al proiectului. -

Diferenta de cost evaluate la cea
5.000 lei se va suporta din cota 5%
reperavute a denivelului general

Proiectant
Ing. Hochberg E
Munte

Ing. Proiect
Art. Bals St

Fontana M^{nt} Moldovita
Dispoziții din 6. IX. 1967

Moldovita Veche

1. - Se vor lua de îndată măsuri pentru notarea zilnică
în Jurnalul de Restaurare, a recuperării fragmentelor
de ceramică sau alte piese arheologice, cu indicații
asupra amplasării lor co. poziția și nivelul.
2. Se vor nota pe planul de situație, locurile exacte
unde au fost găsite și întreținute de drenuri,
zișăria vechilor fundații aflate sub pământ.
3. Se vor aduna toate osemintele găsite, într-o
lădiță de lemn și se vor îngropa din nou în
spatiul între altor și drenaj, la un nivel
suficient de adânc pentru a nu mai fi răvășit
în prezenta preotului, în ceremonialul obligat
la asemenea reînchidări.
4. Se va confecționa un dulap cu rafturi și incuș-
toare în baraca parterului în care vor fi depo-
zitate toate obiectele arheologice recuperate.

Turn rotund

1. Se vor monta două rânduri de clești din
câte 2 dulapi stejar de 4 cm. grosime care
vor lega câpriorii cu popul central, la nivelul
permis de lungimea pieselor aflate pe șantier.
2. Peretii interiori vor fi bine curățați și tencuiți
cu tencuială stearșă pe zișărie în piatra pe-
rtoare aparentă, așa cum este executată între
parter și etaj.

Biserici

1. Se va îndepărta în întregime stratul de lapte
de ciment executat pentru prinderea tencuiei la
zișăria soclului interior. Operația se va face
prin cioplirea cu dalta și se va încadra în A.S.


Paracelis

Se va inlocui materialul existent la dispunerea
cu dulapi de stejar noi bine uscati, care vor
fi impregnati cu solutie dezinfectanta in
contra ciupercilor înainte de montare

Diverse

Se va discuta cu proiectantul ISCTA
schimbarea încadrării art. 29, alin. 1 din
"Teren țară" în "Teren foarte țară"
modificarea care poate fi aprobată după
părerea noastră!

Def proiect
anh. 1 & 12 only

Print
Def planșelor,


Grupă Proiectare DMI

20.06.67

10-VI-1967

Prezent moneda se va
putea emite DMI — către Direcția DMI
urcând o + două copii
ei abt. cu în ocazia cercetării lucrărilor la gâtienul Mnt Moldo
celelalte depuse
în cartea în ziua de 15-VI, mi s-a comunicat despre găsirea pe
5 murele deșănțier a trei monede de argint.
celălalt arhetipizat Φ 1,7 cm cu data 1564 și inscripția Sigis. Au
a. DMI, 1.564 - avers - cavaler în armură cu scut purtând o cruce
crucea casa cu două bare transversale

revers Vultur bicefal
(emisiă probabil de Sigismund Zapolya (1556-1571))

2 bucăți Φ 4 cm cu cifra 28

avers Vultur bicefal cu inscripția Ferodinan III
Rom. Imp. Sem. Aug.

revers Pajura de oras cu inscripția Flor. 1. A
Civita. Emb.

(emisiă probabil în 1628 în timpul lui Ferodinand
Habsburg (1625-1657))

Prima moneda se afla în posesia prestului mână
din celelalte două, una a fost predată mizerului mână
iar cealaltă se slătura prezentului referat.

Rugăm a dispune asupra felului cum va trebui
procedat în acest caz.

Se f proiect

Proiect mne
monedi argint

sch. St. DMI,

Sty
20 VI 1967

31 iulie 1967

dispozitie de sanatate

Se va lua masuri urgente de fixare cu
copii de ipsos a cablului existent si cașut odata
cu tencuiala.


Pentru eclisiamita se va folosi același cable,
dar pozarea lui la cele trei prize se va face
astfel:

de la tablou se va executa un şlit pe verticală, până la pardoseală, în peretele în care este fixat tabloul. În acest şlit se va monta un cablu plo-
tişul CY4 #2,5 mm², până la o distanţă de cca 15 cm
de pardoseală. Se vor pleca 2 cabluri: unul
câtee puşa din această cameră, al doilea spre peretele
opus, ambele fiind pozate în spaţiul dintre pardoseală
şi perete, în rostul acoperit cu înclădirea dintr-o dală
şi perete. Se va urmări, deci, acest rost în ambele
sensuri începând de la tablou (partea de jos) ajun-
gând la puşile respective. Pentru camerele 2 şi 3 se
va urmări un traseu pe partea opusă sobelor. Tre-
versările la uşi se vor face prin spaţiul dela prag
dintre 2 pietre, adăugând rostul atît cît sînt necesare.

onficien cablul cu mortar (minimum 2 cm)
 În dreptul prizei se va urca prin olie practică
 în pământ la baza prizei.

Prizele vor fi de asemenea de tipul cu priză
 de pământ.

Rețeaua în pardoseală va fi astfel:



Pentru exterior se va folosi platband de 40x
 mm, zincat sau vopsit cu minimum, pozat la cea
 60 cm în pământ și depind punctul final al
 teurilor care constituie prize de pământ cu cele
 2 tablouri: biserica și eccliziarnita. După execu-
 tarea sudurilor la prize existente se va acoperi
 platbanda cu pământ.

La cele 2 tablouri se va face legătura prize - o
 prize - separator, constituită de o bară cu
 buloane care să poată putea fi măsurate pezi-
 tentei prizei de pământ. La aceste sepa-
 toare se va lega fiecare tablou prize - cu
 fier beton de $\phi 12$ mm (legătura la rîndul
 tabloului).

Veți cere imediat la IRE executarea mînuiri-
 torii prizei existente. Rezultatul va fi comu-
 nicat la Grupa de Proiectare pînă la 15 august
 a.c.

Veți cere la IRE să se dea și valoarea rezis-
 tenței la pământ a conductor de apă mînuiri-
 în cîminul pînzei de apă.



27.11.1964

2.

Turn intrare

Se va refaca spaletul și arcul de cărămidă cioplita la ușa etajului II.

Templăria se va adapta golului cf. schitei.



toe de stăpân de 12/4 cm cu falc spre interior, aşezat retras cu 3 cm de la perete interior.


Uşa se deschide spre interior.



Golul uşii se refacă prin refacerea spaletilor și arcului superior, după traseul celui vechi (cu vârful desaxat).

Foraia uşii se face din dulapi joștuite batute pe ramă la spate prin cui cu cap lat.

Dulapi la partea superioară vor urma traseul strămb al arcului existent.




Turn clopotniță

În mortarul țencielii bolții se va micșora proporția de oxid pentru a obține o colorare mai albă, 0,600 kg oxid în loc de 0,800 kg.

- Nu se va tăia ginda scumului clopotelor
- vopsirea seacă, până la noi dispoziții.

Turn N-Est.

1. Se va refăce jugul suport al parapantei din grinzii de stejar de dimensiuni identice cu cele existente, cu capetele scoase în consolă la 50 cm. de juru în juru (exceptând partea de jos peste intrarea unde vor fi scoase mai mult în fel ca la cele vechi.)
2. În locul balbei suport existente se va turna o centură de beton armat din care se vor lăsa niște țevi pentru ancorarea grinzilor jugului.
3. Căpriorii mari vor fi așezați cu capetele inferioare la distanțe egale de centru, înclinare în cep de grinzile jugului. Vor avea aceeași lungime ca și cei vechi. Vor fi legați cu clești pe două direcții (axele perpendiculare). Căpriorii mici vor porni de la frângerea de pantă veche și vor fi sprijiniți pe balba de strășină așezată la capetele grinzilor consola, de secțiune 15/10 cm. cf. schitei (retrasă cu 7 cm. de capătul grinzii). Lungimea căpriorilor mici vor fi egali cu cei vechi.



În mijlocul jugului se montează popul crucii (pe toată înălțimea) de 15/15 cm. Toată parapanta se execută în lemn de stejar, lucrat din barotă.



4. Pentru închiderea golului strășinii între balba și zid se vor așeza dulapi de stejar ataturati, de cea 20 cm. lat. ~~ataturati~~
 5. Se vor monta grinzii la bipso la cele două planșee (câte 3 lăci. de nivel) din lemn de stejar cioplit din barotă, de secțiune la fel cu cele vechi, cu capetele încastrate cu 30 cm. în zid.
- Notă: Grinda mediană peste parter nu se mai montează, iar cele laterale numai dacă

vor apăra gârurile în perete -

6. Pardoseala se va executa din plăci de piatră rămase în plus de la clisurmită, și se vor monta pe nisip. În fața ușii se va așeza o treaptă de piatră de 17 cm. grosime pe beton cf. schitei, lățimea treptei 30 cm.

Nivelul finit al pardoselii se fixează la -20 cm. față de marginea inferioară a gârurilor de gâvor din spațiul ușii.

Notă - Se va continua cu înălțarea molozului de umplutură din interior pentru a se verifica dacă nu există rămășițe din pardoseli vechi.



treaptă pe fundație beton de 60 cm. adâncime.

7. Perății interiori vor fi frecati cu peria toasă, Tencuiala care nu va cade din frecare va rămâne pe loc. Nu se va rostui gipsul.
Interiorul turnului va rămâne gol pe toată înălțimea fără a se mai refăce planșele.

Diverse

1. Placa de piatră așezată pe soclul bisericii în fața de Vest vor fi montată pe un soclu de piatră brută de 40x40 cm. secțiune și 0,70 m. înălțime cu fundație de beton de 1.10 adâncime și 0.60x0.60 m. secțiune.
Montarea se va face pe locul bisericii din fața gârului Nord, de lângă clisurmită iar Banca se va împinge mai în spate.
2. Se va da un rând de ulei mineral pe învelișii la obli și biserici.

Se proiect

arb. St. P. S. only



Poiunt

[Handwritten signature]

Visiunea Mont. Holodonta

Prag nou de stejar care
se va monta sub ușa

27. VII. 67

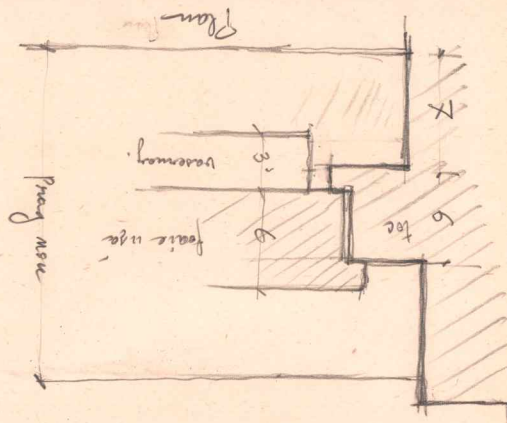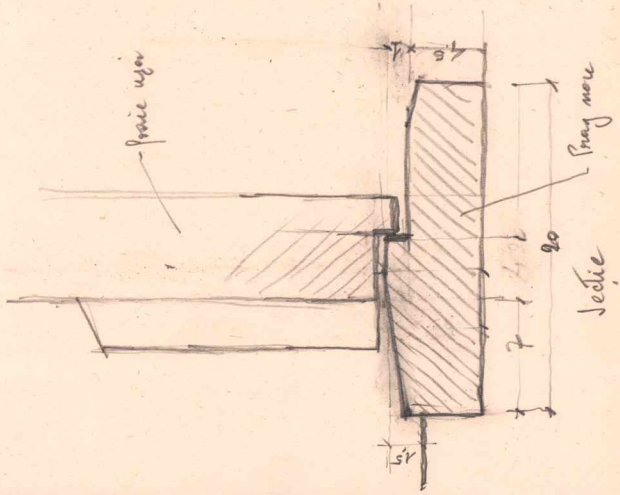

Iantica Mont Moldova

Dispoziție din 15-VI-567

clisieră

Acoperis

1. Se vor face reparații parțiale la învelitoare înlocuindu-se șita pe unde este ruptă sau găurită pe toată grosimea straturilor suprapuse.

- Aceste lipsuri sunt vizibile din interior, în pod.

Pardoseală

2. Se admite din motive de păstrare a curăteniei, înlocuirea rosticelii de var, cu lapte de ciment alb (50% alb, 50% normal). La plăcile pardoselii, deasemenea dealungul peretilor se va înlocui nisipul cu mortar de praf de marmură și ciment alb (50% alb, 50% normal).

Notă Această lucrare nu se va face decât după montarea cablului suplimentar necesar pentru împământarea instalației electrice, care trebuie cerut Grupai Proiectare ing. F. Donescu.

3. Se vor cere Grupai Executivă trimiterea unui instalator pentru montarea cablului de mai sus precum și pentru montarea aplicelor de fier forjat care au fost confecționate la Huregu pentru Moldova.

Lămină

4. Treapta platformă semi-circulară a căminului va fi placată cu lesapi de piatră cioplite și făcute cf. schiței, de 7 cm. grosime, scurse în afara cu 3 cm. Fata văgută a treptei actuale (piatră brută amestecată cu cărămidă) va fi rostuită. Arcul va fi tencuit cu var-călm. Peretele vetrei va fi frecat pentru îndepărtarea fumiginei, plombat pentru înlocuirea cărămidelor lipsă și rostuit cu mortar de var-ciment marca 10.

5. Ușita de curățenie la coșul din peretele spre Est va fi vopsită.

La cele două guri de ventilație în camera Vest se vor confecționa și monta grile simple de fier vopșite gri.

6. Se va deplasa tocul ușii de la parter, sub baid, cu 6 cm. spre interior (fata de ~~nisip~~ mucișă tirantului de lemn aflat deasupra).

Biserica

1. Se va înălțura cu scobea mortarul de ciment din rostul vertical al celor două blocuri de ancadrament Nord al portalului Pronosului, se va turna lapte de ciment și se va rostui din nou cu ciment alb și oxid colorant în tonul pietrei.
Montanții vor fi proptiți în timpul operației pentru a împiedica o deplasare spre exterior.
2. Se vor executa lucrările pregătitoare de plombare, curățare și spălare a zidăriei la pronos și camera mormintelor în vederea retencuirii.
Tencuirea se va face la fel ca la pridvor, se va ~~reține~~ adăuga la procentul de oxizi coloranți puțin negru de fum pentru a închide puțin culoarea mortarului, (în tonul indicat la faza Est a spaletului arcadei intrării în pridvor de pe latura Sud).
Tencuirea nu se va începe decât după montarea cablului suplimentar necesar pentru împănțarea instalației electrice, la fel ca la chisioarnita (vezi mai sus). Proiectul se va cere tov. ing. E. Donescu.
Notă Plombele necesare pentru înlocuirea cărămidilor lipsă sau măcinată se vor face cu cărămizi de același format ($28 \times 15 \times 6$ cm.) care se vor cere de la Dragomirna.
3. Se vor ține marginile frescei desprinse la portalul pronosului și în exterior (faza Sud) la fereastra Vest a pronosului și la faza Vest a contraportalului S-Est, cu mortar de vară caldă și oxid colorant (fără ciment).
4. Se vor rostui cu mortar de ciment alb, rosturile verticale la pragurile ferestrelor, după ce vor fi scobite și spălate cu apă pentru a împiedica infiltrarea apei în spațele structurii de frescă aflat dedesubt.
5. Se va scoate și reaseza la un nivel mai sus (3 cm. peste pardoseală, cu ușoară înclinare spre interior, a leșpedei de mormânt din colțul S-Est al pridvorului.
Operația se va face în prezența arheologului N. Ruscășu care va fi chemat de la Voronet.

- 6 Ferestrele de lemn actuale la biserică, vor fi înlocuite cu ferestre metalice care se vor confecționa pe planșă conform planurilor, verificându-se cotele pentru fiecare gol în parte. Pentru origini nepotrivire se va cere telefonic avizul proiectantului.

Turnul clopotniță,

- 1 - Bolta și pendentivii de cărămidă vor fi ținuți cu mortar de var și călți cu puțin oxid colorant.
- 2 - Peretii vor rămâne aparenti cu zidăria tigriză roșie, conform probei făcute, (turnul puțin mai deschis)
- 3 - Zidul de boltă pe latura Nord, vizibilă din drum va fi vopsită în culoare gri-închis.
- 4 - Ferestrele spre drum vor fi închise cu tâmplărie simplă de stejar cu ramă deschizătoare spre interior, montate reșas de la faza zidului cu sca 20 cm.

Turnul intrării.


- 1 - La ambele etaje, încoșările în interior vor primi la pereti și la bolți un tinci subțire de cea 3 mm grosime de mortar de var și călți care se va întinde peste țenușă existentă, urmărindu-se neregularitățile zidăriei (fără încărcare de mortar). Țenușala formând grind va fi completată în părțile lipsă, bine curățată și frecată cu peria și bine udată cu apă. Pentru obținerea prizei se vor aplica corpuri umede (la fel ca pentru țenușala bisericii)
- 2 - În toate golurile ferestrelor tiranți se vor încastra capete de arșini de stejar de același secțiune, cioplite din borda la capete și scoase în afara ferestrelor cu circa 7 cm.

Se va proceda la fel pentru grinda țevor care închide poarta la gangul intrării. Grinda va fi prinsă cu prag metalice fixate deasupra în rosturi pentru a nu fi scoasă.

- 3 Planșeul la etajul 2 va fi deslăcit și refăcut mai jos cât o va permite extradosul bolții,

4.

4. Cozul la nivelul acoperizului - peste cornişă - se va dărâma
 a: refaca deviat, cu circa 10 cm. spre Vest din cauza căpi-
 oullei tangent, ^{si se va tona} Manolul superior de cormidă va fi
 înlocuit cu o coferţina de beton armat prevăzută cu
 grătore de închidere, la fel ca la coşurile clisuritei.
 5. Crucea va fi completată cu fieri la baza la fel ca
 şi crucea clopotnita, cu raze metalice la mijloc
 câte 2 în fiecare 'colt', de 25 cm. lungime. Talzele se
 vor face din pastale de aramă netrite.
 6. Sărmă dintr-o firele montanilor se va desfiuta.
 Se vor completa cormigile lipsă la cornişă. (format subţire)



1. Se va desface de gumeana de stejar la paralis
 care se va găsi atacată de ciuperci (merulius
 lacrimans). Se vor înlocui grinzile cu grinz
 noi de tulan. aşezate pe un strat de luturi aserant
 peste substratul de beton. Umplutura între grinz
 se va face din prundis sau şurta din ucata.
 Dosul lamelor de stejar va fi ars cu lampă şi
 impregnat cu soluţie specială împotriva ciupercii
 care se va cere la Bucureşti - Laborator DMI.


Diverse.

- Constatându-se starea de putregire a materialului
 lemnos din gârpana Turnului, se aprobă refacerea
 cu material nou din lemn de brad.
- Fota vâzută a balci peste cornişă va fi cioplită
 din barda.
- Ridarea de umplutura între cele 2 balci va fi
 un apatigotă cormigă contimetre, necesar pentru
 ventilarea lemnului.

Proiect
 S. P. P. P.

Sof proiect
 arb. S. P. P.

Clisiornita -

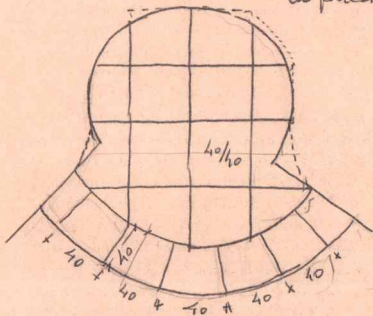Podestul din lespezi de piatră
la podestul căminului

Podestul căminului din lespezi de piatră
40/40/10 cm. cioplite

Pentru a nu cioplească piatra în formă rotundă
în interiorul căminului se va putea cioplea din
jădăria de cărămidă pentru încălzire.

arch. I. S. Saly

Sanctuar Mst Molodovita
dispozitii din 15.V.967

Clisiornita

- Se vor monta cele 2 intrerupatoare lipsa (la palier etaj turn scara si la usa de intrare la baia)
- Se vor completa cele 2 usi noi cu fieraria lipsa (clante, broaste)
- Pardoseala noua din lesape de piatra la muget va avea cota finita la -2cm. fata de pragurile usilor interioare.
- Pragul tocit la usa intre cele 2 sali mari va fi imbucuit pe o lungime de 80cm.
- Pardoseala se va monta pe 15cm masip, fara mortar de var. Rotunda se va face cu mortar de var si. prof de piatra, la fata pietrei, fara depasire.
- Pamantul, sursa si mologul infectat de ciuperci - pot fi aruncate pentru umplerea nasalei desafectate.
- Lemnul grunji soarelor va fi pus pe loc. - Insumeana din dulapi de stejar va fi arsa cu lampa de benzină si impregnata cu solutie specila care se va cere la DMI. Vor fi apoi stivuite supra-puse cu spatii de aer intre ele.
- Se vor abronza toate blocurile de piatra profi late aflate langa zidul de incalzire Nord si se vor insira in mod provizoriu pe trotuar din fata Est a clisiornitei in vederea unei montari definitive pe postamente de piatra.
- Se vor executa cifrele anului pe ancadramele cf. dispozitiei anterioare.
- Se va interveni la DMI pentru expedierea cablurilor de soba si aplicelor de fier forjat confectionate la sanctuarul Mst Hurezu.

Chilii

- Se vor revizui coșurile reținându-se grădăria dislocată, tencuiala și montându-se coșurile noi din beton armat prevăzute cu lacrimar, la fel ca la coșurile clisiornitei.
- Se va face un sondaj la dispuneana paraculisului pentru a se constata dacă este atacată de ciupercă merulius lacrimans. Rezultatul se va comunica la DMI.

Zid incintă.

- În urma explicațiilor date asupra necesității refacerii zidului (rândul superior de bolovani) dislocată și a rostuirii, precum și a asigurării unui fel de șezare pentru tălpile sustinute căpriorii, se aprobă executarea schelei pe ambele fețe ale zidului. Se va prevedea prin nota de comandă refacerea zidăriei pe 20 cm. înălțime și rostuirea respectivă a șetelor verticale vizibile.
- Se va monta o copertină de protecție din leșaj subțire, pictată de rău lucrată și rostuită cu mortar de ciment - var marca 50, peste pragul zidului Vest și $\frac{1}{2}$ zid nord. Copertina va depăși fața zidului cu cca 2 cm.

Biserica.

- În prima urgență se va proceda la tencuirea peretilor hidronului cu gips și tuci cu var și câlți fără ciment, conform dispoziției anterioare. Tencuirea se va executa cf. probei având dozajul 100 Kg var, 200 Kg praf piatră, 800 gr oxiz galben, 1 Kg câlți - gipsul se execută cu var, nisip și câlți. Rostuirea zidăriei aparente în partea inferioară se execută cu acelaș mortar ca și tuciul.

După execuția se va anunța grupa Proiectării pentru sosirea proiectantului, înainte de a se continua în pronaos.

- Se vor înlocui tiranții de stejar la arcașele Vest (3 buc. cu piese de stejar de același dimensiuni, se vor lua măsurători pentru a nu se agăria pictura).
- Se vor înlocui cărămizile măcinată înainte de tencuire cu cărămizi de acelaș format, lucrate cu mortar de var curat fără ciment. Platan se va face la lucrarea de cărămidă.
- Se va desface și reșeză la loc cu lapte de ciment și rost de ciment alb, a montanțului de piatră dislocat la soclu de lângă portalul intrării în pronaos.

Turn intrare.

- Tencușla sobelor (Tinciul) se va face la fel ca și la bolti și parați cu var și călți cu praf de piatră, fără ciment.
- Toată tencușla nouă nouă cu ciment va fi desfacută,
- Tinciul se va executa - în porțiunile unde se pastrează tencușla veche în bună stare - peste acest strat care va fi ciocănit pentru obținerea prizei dintre straturi.
- Cozul, în exterior va fi tencuit și va primi oclisii copertina de beton ca și la celelalte coșuri.
- Dugumeana la etaj II va fi coborâtă la nivelul palierului din fata uși (dacă o va permite extradosul boltii).
- Șarpanta acoperișului va fi cercetată înlocuind - se numai piesele putrede (în afara căpriorilor de streșină care se fac din stejar.) - Dacă se constată că piesele existente sunt putrede la capăt, se va putea desface șarpanta în întregime refăcându-se în oclisii forme și dimensiuni.
- Ancadramentul de piatră la usa portierului va fi completat în părțile lipsă cu tasele (2 bucăți).
- Usa nouă la portar și etaj va fi montată pe loc conform detaliilor ce se vor da.
- Toate pragurile la ferestre vor primi gloșuri din dulapi de stejar montate pe grîngișoare îngropate în zidărie.
- Poarta de intrare a gangului va fi refăcut din lemn de stejar, exact după modelul existent, refolosindu-se oclisii vici cu cap lat.
- Paravîl gangului va fi desfacut și reasăzut bine batut la nivel cu marel, pe un strat de nisip de 15 cm păstrându-se panta de scurgere spre curte existentă.
- Turn octogonal se vor desface decamdata planșeele și tencușile noi și se va revigui șarpanta ca și la turnul de intrare.

Nivelări exterioare

Se va nivela terenul pe laturile Vest și Nord în exteriorul clădirii, aruncându-se molozul în fosta kasna care va trebiu umplută.

- Se va monta un capac de beton ornat pentru închiderea hașii.
- Se va așterne un strat de pământ vegetal de umplutură în grosime de 20 cm, formând pantă pentru înclădirea apelor pluviale de la fața zidului.
- Se va face un șendaj la temelia contrafortului N-Vest pentru a controla adâncimea și natura terenului.
- Se vor revizui și refăce complectările necesare la copertină și la rosturile peretilor acestui contrafort.
- Se va monta un acoperiș de șită la fel ca la contrafortul vecin, peste copertina în pantă.
- Se va așterne un strat de prundis de 10 cm. grosime la încăperea de sub baie, la nivel cu capacul de fontă.


- Pe toată latura de Sud-Est a incintei, între gard și poartă se va proceda la o rectificare a taluzului existent printr-o încărcare masivă cu pământ de umplutură care să înglobeze construcțiile de cantonament și fosei septice. Pământul se va așeza peste stratul de umplutură de mo existent.

Tubul de ciment ornat $\phi 1.20$ m. va fi supraînălțat în consecință cu încă un segment de $h=1.00$ m.

Distanța între decantor și căminul superior care are o pantă de oca 45° va fi pereată cu bolovani zidiți cu mortar de ciment.

Toată suprafața taluzată va fi înămantată cu iarbă (dămății de pământ).

Pentru toate aceste lucrări se va întocmi un desigur suplimentar care se va acoperi din veneturi de alte lucrări.


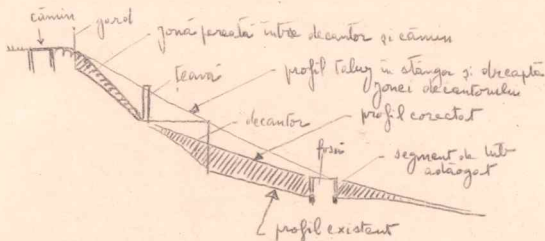


- Volumul umpluturii va fi de cca =

$$\frac{30,00 \times 20,00 (\text{panta taluz}) \times 2,00}{2} = 600 \text{ m}^3$$

- Spațiul din fața porții de intrare va trece colorat cf. schitei pentru a nu mai permite scurgerea apelor de ploaie din exterior, în curtea mănăstirii.

Lucrarea va cuprinde scărificarea masedamului existent și reșterea masedamului și crădărei cu cca 50 cm mai jos.



Notă

Transportul materialelor necesare pentru lucrările la chioarnița și la biserică, pe o distanță medie de 100 m de la punctul de depozitare se va face cu targa, neadmitându-se trecerea persoanelor auto în curtea bisericii.

Evacuarea motozului de la același obiectiv până la poarta harnă, adică pe distanța medie de 50 m. se va face în același condițion.

Primit
 15/05/67
 [Signature]

Sef proiect
 conf. dr. Balas

Şantier Muzeu Molodovito
Dispoziții de șantier din 21-III-1967
date din București

Pardoseala din lespezi de piatră de 40×40 cm. la parterul clădirii, (făci de mure), se va executa după următoarea:

- Plăcile se așază cu rosturile în continuare, montate pe un substrat de nisip de 15 cm. grosime medie. inclus stratul de mortar de var de 3 cm. gros. necesar montării plăcilor. Rostuitul se face cu mortar de var.
- Plăcile se așază simetric față de axele încăperilor lăsându-se, în funcție de dimensiunile reale, câte o fâșie liberă simetrică de-a lungul peretilor, variând în 2 și 10 cm. după caz.
- Fața de adâncimea de 5,15 m. a camerilor, se va prevedea câte o fâșie simetrică de cea 5-7 cm. de-a lungul peretilor Nord și Sud, completarea diferentelor (cca 25 cm.) urmând să fi produsă prin tacele așezate în fund de-a lungul peretelui Nord.
- În dreptul pragului intrării, fâșia liberă va fi întreruptă.
- Fâșiile libere de-a lungul peretilor vor fi umplute cu mortar pentru a ușura evaporarea umidității peretilor.
- În nici-un caz nu se admite folosirea cimeilor la montarea și rostuirea plăcilor.
- Fața finită a lespezilor va fi șlefuită din dalta.

Se face proiect

În anexă

1 plan scara $1:50$
cu instrucțiunile necesare

arch. Șt. P. a

Primit

21/03.1967

Protopopescu

Președintele dispoziției modifică analiză
respectivă așezată în deserv
arch. Șt. P. a

Mostră de tencuială la biserica Mănăstirii Moldovița.

Tencuiala se execută în două straturi, grund și tinci.
Grundul în grosime medie de $\frac{1}{2}$ cm. va urmări în mare neregularitățile peretelui.

Se execută cu mortar de var, praf de piatră mărunț și cîlți, în felul următor:

Se spală și udă bine zidăria de piatră.


1.- Se stropește zidăria cu mortar de var pentru obținerea unor puncte de priză, se lasă 48 ore și se șterge cu cîrpa uscată.

2.- Se aplică stratul de mortar urmărindu-se în mare neregularitatea zidăriei pentru a nu ajunge la încă-
~~gări~~ prea mari de mortar, după ce se va uda din nou zidă-
ria. Se va bate mortarul cu dosul mistriei în cazul apari-
ției fisurilor în tencuială. Se acoperă stratul cu o pătură
udă și se lasă 24 ore.

3.- Se aplică tinciul cu mistria sau drișca pe
grund cu un strat subțire de cel mult 4 mm. din mortar
de var curat și cîlți, fără nisip amestecat cu puțin colo-
ranți de pământ (ocru galben și roșu pompeian) diluați
prealabil în lapte de var la tonul dorit. Se freacă bine
cu drișca de ~~oțel~~ ^{1 mm} pentru obținerea lustrului și se acoperă
tencuiala după terminare cu o pătură udă ~~clăp~~ stropită cu
apă timp de trei zile.

4.- Stratul de tencuiala nouă va avea fața finită
retrasă cu circa $\frac{3}{4}$ mm. de la suprafața frescei, a cărei
margină va fi în prealabil tivită. ^{urmărește}

5.- La nivelul pardoselei se va lasă o fișie de
circa 15 cm. înălțime în care se va lăsa zidăria aparentă.

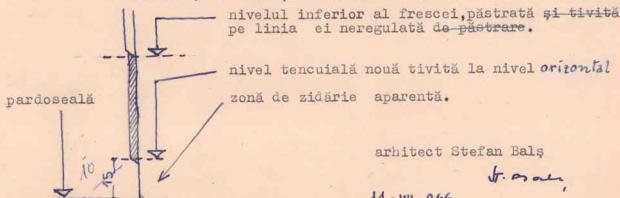

arhitect Stefan Balș

J. Balș

Tencuială cu ciliți.
Mănestirea Hurezu.

Var gras stins de mult.

Se împletește ciliții de cinepă și se toacă ^{maru} cu bar
la circa 1,5 cm. lungime.

Deasupra trocului de var se așterne un strat sub
de ciliți tocați, scărmanați cu mina (de cca 1 cm.

Se bate cu un băț pentru amestecare, apoi se a
tecă bine cu mistria.

Se pune un nou strat și se repetă până la obțin
unui mortar bine îmbibat cu ciliți.

Se adaugă coloranți pentru culoarea dorită dilu
prealabil în apă sau în lapte de var.

Se pune în operă în strat subțire de cel mult 4
fără nisip.

Se tencuiește pe un grund proaspăt (24 ore) c
tria și se freacă cu drișca de oțel pentru obținere
lucului.

Stratul nu se învelează.

Mnat, Moldova



Dispoziții de pantier din 8 Oct. 1966

Clisiamita.

1. Nivelul finit al pardoselii băii este la -3 cm. față de nivelul dășumelui camerei. Se va încălca plăcă de beton cu circa 8 cm. pentru obținerea cotei necesare (exclusiv mortarul și gresia).
2. Se va executa la partea inferioară a pereților oscară din mozaic ciment alb și praș de marmură de circa 10 cm. pentru racordarea plăcuțelor de faianță cu pardosela de gresie.
3. Parapetul ferestrelor se va coborî cu 10 cm.
4. Ferestrele de 30 x 65 cm. se execută de sticlă dublă cu deschidere oblică. Vor fi prevăzute cu firebare și cârlige de vînt.
5. Cozul cel nou se găsește pe zidul transversal Nord-Sud, în rînd cu cloșurile vecine dinspre Vest, cu aceleași forma și aceeași înălțime, și va avea 2 lumuri, unul pentru sobă și celălalt pentru ventilație. Va fi legat cu burlanul sobei prin ursoaica peste tavanul de beton, care se va perfora pe porțiunea dreaptă dincolo de partea țepită. Racordul cu sobă se va face printr'un burlan cotit.

Atît cozul ventilației (care va fi dedesubt) cît și cozul pt. fum, vor fi legate oblic cu cozul nou, prin strîngerea gîtariei, sub nivelul băii.

Cozul și lumurile vor fi executate astfel încît să fie îndepărtate cu 15 cm. de elementele de lemn ale pereților.




2.

6. Copertimile copurilor vor fi completate toate (exclusiv copul cel mare) prin adăugirea unei plăci de beton armat executat cu ciment alb, de circa 7 cm. grosime scosă în 2 cm. în afara tencuiei, turnat în cofraj montat pe cop. Patlăria copului lucrată în gisărie de cărămidă se va desface și refăce la fel înșă în beton armat cu armatură legată de placa copertinei.



Betonul va rămâne aparent.


7. Golul ușii de acces la baie se execută cf. schitei și indicațiilor date.

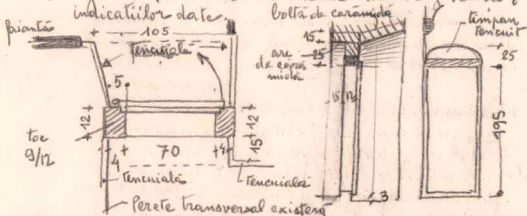

Nota - Spătețul stâng al ușii merge în prelungirea peretelui transversal.


- Faianța se întreprinde în dreptul ușii.

8. Foiaia ușii din lemn de stejar se execută în felul celui existente la ușa spre camera Est și cf. schitei.

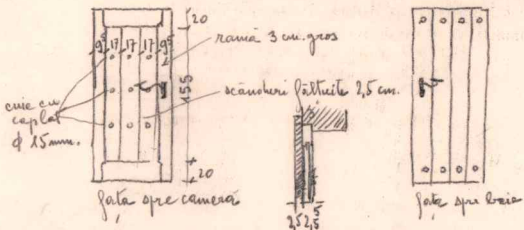

3.


9. Căpriorii la acoperișul băii se aşează cf. schitei, după cum urmează:
 Căpriorul lateral Est se alipeşte de fata Vest a căpriorului existent al clisurii, adică cu cea 20 cm. în afara zidului băii. Căpriorul lateral Vest se aşează simetric la aceeaşi distanţă de perete. Restul căpriorilor se împart în spaţii egale la interval între 70-80 cm.
 În scopul de mai sus, baba, care va fi de stejar cu secţiune 15x17 va fi scoasă lateral în afara zidului cu 25 cm. şi va avea capatul crestat.
 Boba se va monta la 10 cm. de faza zidului, va fi ancorată cu muşcături de centură şi va rămâne aparentă. Spaţiul între căpriori se închide cu plăci de stejar.



10


- Sitor se va desface şi înlocui pe toată porţiunea din dreptul construcţiei băii inclusiv câte 1 m. în plus lateral, până la frântura de pantă.
11. Tencuielile la copuri burduşite se vor desface şi reface cu mortar cu amestec de ciment şi se vor vâni.
12. Placa de beton inferioară de sub planşul băii me se mai spintuieşte. Se va tencui cu mortar de var-ciment.
13. Skitul pentru conducte (teavă şi canal) se va închide cu grotărie de cărămidă şi se tencuieşte.
 Notă - A nu se uita izolarea ţevilor.

14. Ușor la parter se execută de stejar, pe toc, cf. schitei



cuie cu cap lat
Ø 2 cm.

dulapi de 3,5 cm



fața exterioară

fața interioară

Tocul se aşează sub boiandruşul de lemn existent
Peste boiandruş în golul semi-circular se va
aşeza o ramă fixă cu trafor ca la uşile de
purtat. de 4 cm. grosime

- 15- Pentru instalația de lumină la baie se vor
prevedea 2 locuri de lampă și anume

1 plafonieră glob. în mijlocul părții drepte a
tavanului și 1 aplică glob peste oglinda
la voaieului.

- 16 Aplicele glob existente (3 la mușea, 1 în
camera lângă mușea și 2 la casa scării din
turn) se vor înlocui cu aplică consolă din fier
forjat care se vor cere de la București (confectionat
la atelierul Huregu) Total 6 buc. interioare
+ 1 bucată cu 2 brațe în exterior în nișa peste
intrarea la parter.

- 17 Ventilația closetului de pe palierul scării va
fi adusă prin pod până în colțul N-Est al
încăperii și va fi introdusă în coșul existent
prin străpungerea și stăruie.

- 18 Cele trei travee de Nord ale foisorului vor
fi închise cu geamtar de stejar cf. detaliilor ce
se vor cere la București


- 19 Toate ancadramentele la uși și ferestre noi
precum și consolele vor fi însemnate cu
amplasul când au fost executate (1956), care va
fi gravată în piatră cf. golburilor alaturat.

25 mm
1956
80 mm

Chilii

Data va fi gravata in locurile indicate -

1. Usa la pod va fi dublata cu o usa de lemn montata pe toc nou, simpla, cu deschidere spre spatator. Se va refolosi foaia de usă recuperată înlocuindu-se geamul cu o tablă.
2. Geamurile la cele 2 usi la closete se vor înlocui cu geam mat.
3. Se vor înbrăca țevile din pod cu scânduri și rumeguș.
4. Se va monta o ramă fixă din fier corund, prinsă cu prăguri la colțuri legate în rosturi, la ancoramentul ferestrei interioare la scara beciului.
5. Ventilația scoasă peste acoperișul closetelor din capatul Vest se va de monta, se va prelungi în pod până în colțul zidului și se va ridica în colț pentru a nu fi vizibilă.



Tura clopotește

1. Se vor completa lipurile la copertina sochului, cu cărămizi de format similar așezate pe lat la fel ca cele vechi montate cu mortar de ciment - var.
2. Se vor executa un trotuar de 40 cm lățime urmărind panta terenului, din lespezi de piatră nerăgulate montate pe substrat de beton de 10 cm gros.
3. Se va revizui pătăria la nivelul terenului, plombându-se părțile dislocate.
4. Se vor înlocui cele 3 aplice glob existente cu 3 aplice console de fier forjat.

- 5 Se vor tencui peretii și bolton etajului olopoteilor cu mortar de var. ciment executat la fel ca cel vechi, fără tinci, în strat subțire de cca 1 cm. gros. urmărind suprafețele neregulate ale pietrei din zidărie.
- 6 Se vor monta și obloane noi de stejar pe loc identice cu cel existent, să cu cercevele deschizătoare spre interior prevăzute cu jaluzele (clapete) fixe, din lemn de stejar.

Tumul intrării

- 1 În camerele de la etaj se va îndepărta în continuare tot stratul de tencuielă nouă pentru degajarea tencuielii vechi, care va fi apoi completată în părțile lipsă cu tencuielă cu tinci din var și câlți în tonul tencuielii vechi.
- 2 Cere. 2 uși se execută din lemn de stejar pe loc la fel ca la usa de la baie clisurată, vidică în 2 rânduri de scânduri alipite, din care 1 rând pe ramă în dimensiunile reduse ale ușilor (Se vor trimite detalii din București)
- 3 Se vor rugă cu grijă tencuielile cu ciment la peretii gâurilor de intrare pentru degajarea tencuielii vechi. Se vor feri cu cea mai mare atenție fragmentele de pictură încă păstrate. Completarea cu tencuielă cu câlți și amestec de culoare se va face în prezența poliectorului.

Ruine

- 1 Se execută o împrejurare provizorie în jurul minelor inclusiv santuri, din bulinași și hărăci.
2. Secțiunile cu apă vor fi astupate cu pământ pe lângă zidăria, pierdută spre capătul exterior în taluz, pentru așezarea temelilor.
- 3 - Se vor începe lucrările de plombări, șape și zidărie de protecție prevăzute în proiect, cf. indicațiilor date

laud. Constantin

Scf. proiect arh. Dr. Balș

Biserica -

1. Problema de tenacitate executată în primul rând ne-fund
într-o corespunzătoare în ce privește coloritul, se
va mai executa o probă (nu peste cele executate
ci pe peretele vecin), care să cuprindă amestecul
folosit la proba 2 (cu ceară și grăunțe) cu
foarte puțin solas. de negru.

În proba 3, adăvul de mărgele a fost prea puternic - și colorarea a ieșit prea cenușie. Grandul, la probele definitive se va face mai gros astfel ca tinciul să nu fie derivateat față de pictura decât cu 2-3 mm, și să primească parte din stratul de pictură. cf. schițe.

În fațada de zidărie netencuită la partea inferioară a pereților, se va reduce la 10 cm.

Notă - pt. cunoașterea țărilor mele -

Se atrage atenția asupra următoarelor

1. Condiția de dispoziții de șantier trebuie să fie prezentă pe șantier și nu transportată de fiecare absentă a șefului de lot sau înlocuitorului său, în alta localitate.
2. Schițele de detalii anexate dispozițiilor de șantier lăuate în dublu exemplar, nu trebuie ținute în dosare încuiate ci lăuate la dispoziția meșterilor ce execută lucrarea, de care trebuie consultate în tot cursul execuției.
3. Dispozițiile de șantier date pe foi volante trebuie lipite în cartușul de dispoziții

30-VI-960
55.13204

căpriori moi de stej
me prălungirea

Ja, sam

one de l'avis


are said
decomposition


Water 1000
1000

lăcilor vezi planșă

Black velvet of

290

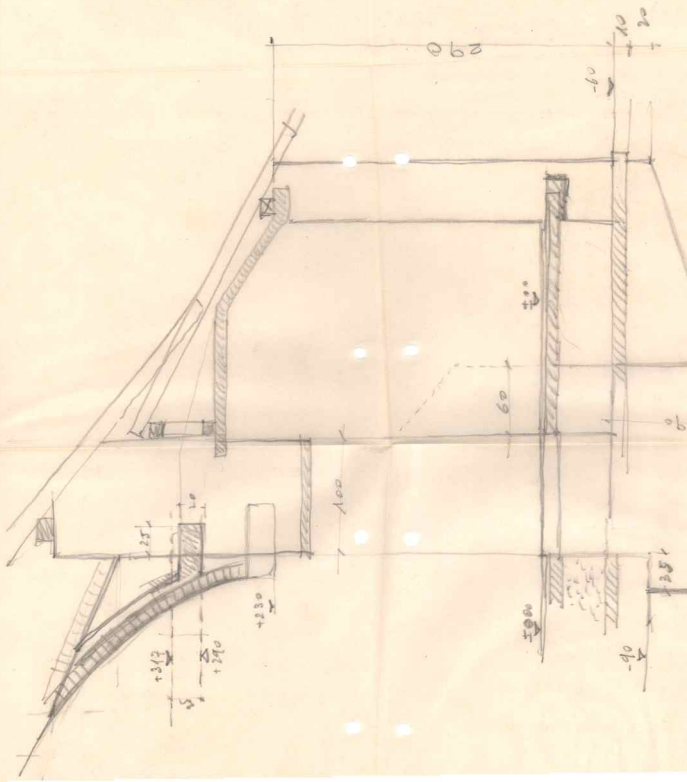

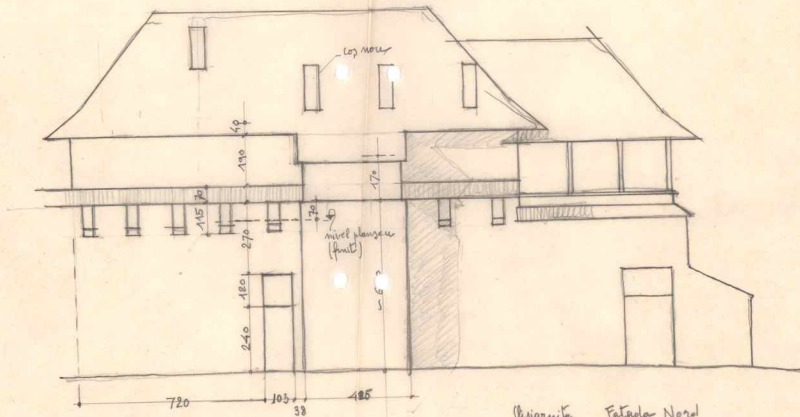


Charronier Fatouma Nour

Scale 1:100

30-VI-1966 Dr. Masaly

10,10 -
 823
 1,87 -
 85
 102 -
 85
 37

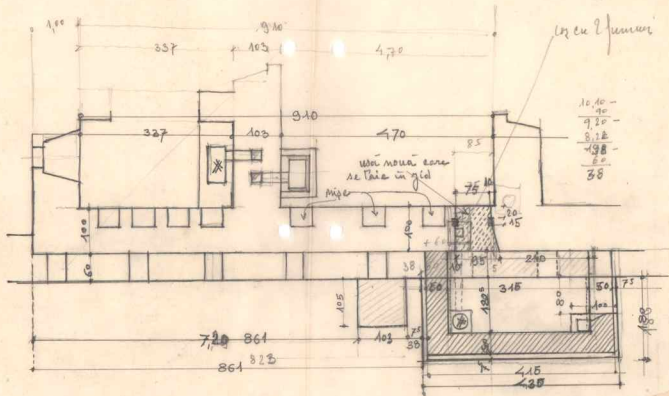

10,10 -
 920 -
 8,18
 198 -
 80
 38

367⁵
 40
 40
 85
 720
 103
 38
 861
 10-10
 975
 85
 1001

7,20 861
 861 823

Dispoziții de șantier din 12 Aug. 1966

Biserica

Se vor executa nișele de tencuielă cu câștig și praf de colbaza (câștig de pământ), în pridvor pe locurile indicate și conform instrucțiunilor scrise, însă cu înlocuirea prafului de piatră cu nisip aspru pentru grund.

Turn S-Est

- Bucată de grindă de stejar putredă recuperată din canalul cuprins în zidărie se va depozita la muzeu cu o notă arătând de unde provine.
- Învelitoarea de șită va fi dată de 2 ori cu ulei de în curat. Dacă nu se va putea procura din timp, acest material, se va putea folosi ulei de mașină.
- Se vor îndepărta peticele de tencuielă cu ciment negru făcute în dreptul reparației crăpăturilor la ferăstrii interioare la etajul clopotelor.
- Se vor coji deasemenea tencuielile la cupolă și la ferăstrii, care sunt pătate, murdărite cu iscălituri cu vopsea neagră, și coșcovite. Se va cerceta în prealabil prin răzuire dacă nu se găsește un strat de tencuielă mai veche sub cea actuală, în care caz stratul vechi va fi degajat și mentinut.
- Dacă nu se găsește asemenea strat se va face o tencuielă nouă în strat subțire, urmărind mereu guleritatea zidăriei, din mortar de var - ciment (50 % ciment alb) și nisip aspru amestecat cu câștig (~~de pământ~~ de pământ) însă nesclivisit.

Turn intrare

- Se va răzui la ambele etaje tencuielă la pereți și boltă pentru degajarea tencuielii vechi.
- Se vor înlocui uzile la cele 2 etaje cu uzii noi din lemn de stejar cf. detaliilor care se vor trimite.
- Se va refăce în același formă soba la et. II.
- Se va desface capacul de lemn la palierul superior al scării și se va înlocui cu balustradă metalică cf. detaliului.

- Se va executa o uşa nouă de stejar cf. detaliilor la uşa de la parterul turnului scării.
- Se va executa o fereastră nouă de stejar la fereastră etajului 2.

Tram. rotund

Chalici

- Se va executa o uşa nouă de stejar cf. detaliilor ce se vor trimite.
- Se va monta un placaj din plăci de faianță în dreptul lavoarelor și lateral, la spălator în locul soclului de ulei prevăzut.
- Se va desființa fereastra din peretele despărțind baia de cămăra vecină.
- Se va închide spațiul dintre lașutul 1 uol al cotei cu placă de beton acoperită cu mozaic cu ciment alb.
- Se va reînchide gura coșului la bula WC etaj, în vederea montării unei sobe metalice în timp de iarnă.
- Se va deplasa lavoarul la WC parter și se va executa o sobă simplă de gips tencuită „la ușa coș.”
- Se remontează la deschiderea unei uși la peretele stămării stăretei.
- Se prelungește pardoseala de mozaic cu ciment alb în sala din fața spălatorului și WC etaj.
- Se va muta ușa gratar de sub pridvorul Vest al fațadei exterioare, cu 20 cm. spre interior, după ce se vor înlocui piatrile dislocate cu bolandruc de bet. arm. până la fața zidului în completarea celui existent. Bolandrucul va fi spătat și va rămâne aparent (fața exter. vizibilă se va face cu ciment alb.)
- Lucrările vor organiza de pozitionarea materialelor și platformele de lucru pt. confecționarea mortarelor și betonelor chiar la punctul de lucru, astfel ca să nu mai circule materialele cu roaba din fața intrării în mănăstire.
- Se va procura piatră de dimensiuni mai mari pentru obținerea variației zidăriei necesară.
- Se va organiza o expunere a blocurilor propuse afișate înșirate în deșindul zidului de

Clisioru

împrejmuire Nord. Pietrele vor fi așezate în ordinea
ce se va stabili, de-a lungul peretelui Est al clisur-
nitei, pe trotuar. (Circă 20 blocuri piatră)

Ruina Molodovita Vechi

- Toată piatră recuperată din săpături va fi
stivuită în apropierea punctelor de lucru.
- Suprafața șantierului va fi împrejmu-
ită cu gardul de lemn din brulmăci și bile
pentru a împiedica accesul vâtelor.
- Se vor începe de îndată lucrările de comple-
tare a zidurilor conf. de regulă și indica-
țiilor date la fața locului, re folosindu-se
piatră recuperată după prestabilă spălare.
- Nu se va începe executarea zăvelor de pro-
tecție prevăzute în deviz, până la sosirea
Comisiei D.M. la fața locului.
- Se vor putea continua săpăturile de deza-
rare cu suprafețe interioare între ziduri
(exceptând porțiunea din jurul brădușii)
până la nivelul infiltrărilor de apă, ef.
indicărilor date la fața locului.
- Secțiunile arheologice vor fi lăsate deschise
până la noi dispoziții.
- Golurile canalelor postelor grinzilor de lemn
din apropierea zidurilor vor fi astupate cu beton
armat cu 4 fire de $\Phi 10$, umplutura va fi
oprită cu retragere de 15 cm. de la fața exte-
rioară a zidului.
- Se va refăce cu boltari de piatră, arcu-
l la năga proconectiei altarului.
- Urmele grinzilor de lemn la colțul N-Vest al
pronaosului vor fi protejate prin umplutura
cu pământ.
- Tot pământul și molozul rezultat din săpături
va fi evacuat și aruncat în groaza aflată la
marginea Est a platformei

la st. cunoscută
sef șantier


sef proiect arh. I. Balș

Moldovita - Clisiarnita
pata vest


Qatta Vest

12-VIII-966

and St. Paul

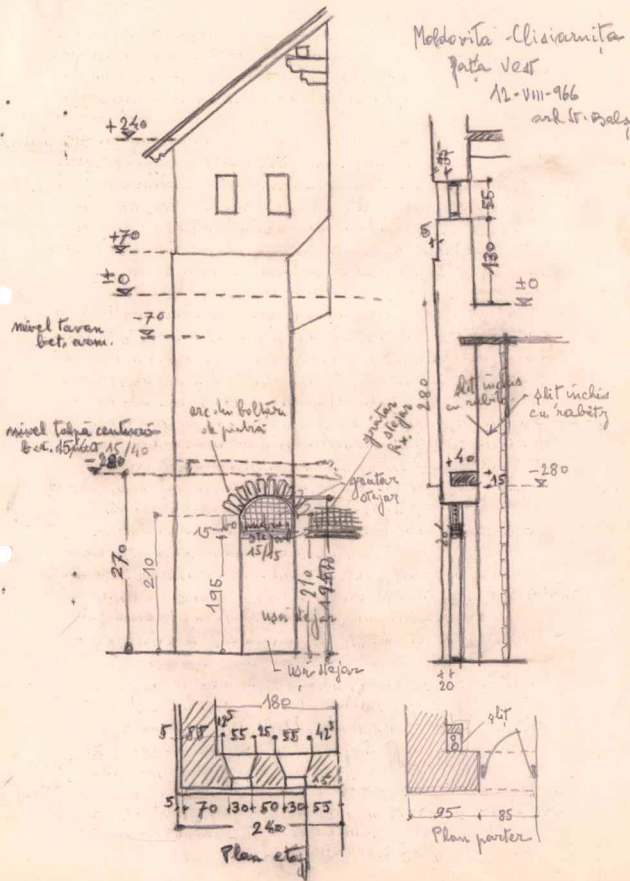


Dispozitie de panteră din 30-VI-1966



1-- Sarpanța se va executa cf. planșei din 6-VI-1966 și dispozitiilor date la fata locului

2-- Se va executa recondiționarea crucii prin sudarea a patru brate suplimentare la partea inferioară care vor forma o furcă ce va încleca popul la capătul superior cf. schitei



Furcile se executa din fier 30/4 mm și se forind cu buloane în pop și în câpriori cf. schitei

Capătul popului se înbracă într-un guler de tablă de oțel, terminat la capătul superior cu o sferă $\phi 25$ cm din același material

Peste sferă se aşază un talger aşternut de bratele crucii și sudat de acestea

Crucă va fi completată cu

3 buc. talgere de oțel $\phi 17$


1 buc. talger central $\phi 25$

1 furcă cu trei brate cf. model existent din Tabla de fier 3 mlm.

3 roze ondulate de 37 cm fier 5/5 mm.

Câpriorii de treacă se prof. leagă cf. schitei.

Între câpriori se montează o piesă de scândură de stejar de 3 cm.



4. Placajul de piatră în jurul centurii peretilor se va executa odată cu turnarea betonului; se va executa în acest scop cofrajul provizoriu necesar.



Biserica

- Se va continua decaparea Tencușelii la perete în partea inferioară sub pictură, în aceleași condiții ca și la proasos, numai în gropițe.
- Lesperile maosului care au fost prea neregulate vor fi fatuite cu dalta fără a fi scoasă din locul lor.
- Se vor monta reflectoarele de planșetă în oțelnice cf. schitei. Partea superioară a Lemnelui va fi scoasă pentru a face loc reflectorului, tijă suport a reflectorului va

Reflector

fi
brat mobil cu fluture

tijă suport înfișată în lemn


fix

Chisăria

Firul va fi prins cu clame metalice de lungul profilului candelabrului și va fi legat de reflector printr-o gârlă stro-pinsă în lemn.

1. Se aprobă aprovizionarea cu lesperi de piatră de 40 x 40 cm cu fața lina fatată. Piatra va fi aleasă albă, fără vîne colorate. Montarea lor se va face pe un strat de 2 cm vor așezat pe nisip la avizul proiectantului. Desfășurarea zugumelii se va face numai la data ce se va stabili.
2. Grupul sanitar se va executa de îndată pe baza proiectului completat și modificat la fața locului cu schitele anexe.
3. Closetul existent se va modifica cf. celor stabilite, prin introducerea opii și obiectelor noi - closet Cadex și lavuar de 60 cm. independent de scaunul existent și turnându-se placă de beton armat necesară. Se va executa un cămin suplimentar pentru golirea instalației pe timpul iernii.
4. Se vor înlocui 2 sobe de gîlb cu sobe de teracotă montate pe sochul existent, cf. modelului ce se va trimite gîntierului.


3.




1. Se va sparge peretele și se va monta o ușă nouă pe toc cu tablă la fel cu cele existente, între cele două camere din capătul S-Vest al porțurii.
 2. Se va monta un lavon suplimentar de 60 cm. în camera din capătul N-Vest - porțar rămasă fără instalat.
 3. La closetele de la etaj se va face modificarea peretilor despartitori cf. schitai. Se vor refolosi ușile existente (cu geam). Se va menține pe loc grinda-bordanele de beton ornat existente.
 4. La camera spălator se vor supra înălța ușile la pragul la nivelul dispunelii din sală, mutându-se mai sus bordanele de beton ornat existent (peste cele 2 uși perete Sud). Ușa spre sală se va modifica prin scurtarea poezii la partea inferioară. (Tocul va rămâne la nivel cu dispunerea sălii.) În sală se va monta dispunerea de lamin (brad) la nivel cu dispunerea din sală. Ușa metodică se inversează pe fota zidului din spre pod. În locul ei se montează o ușă nouă pe toc cu tablă plină, din lemn de brad.
 5. Teava de alimentare la rezervor se va izola pe traseul în pod cu cutie de lamin și rumeguș, cu afara de izolarea cu bete și ipsos.
 6. Pardoselile la WC, spălator și baie se execută din mozaic cu grăunte mare, cu ciment alb.
 7. La WC, baie și spălator dublu din bucătărie (2.00 x 1.50) se montează faianță albă h=1.50. La spălator se execută vopsirea de ulei pe glet de ipsos. La baie se vopsește tavanul și pereții peste faianță cu ulei pe glet de ipsos.
- Notă: Dacă nu se poate procura faianță în timp util se vor înlocui soclul de faianță cu soclul de vopsea de ulei la WC-uri, rămânând faianța numai la baie și bucătărie.

Dr. Vătan
Heldovici

8. Căderă coșii se îmbracă cu faianță -
9. Se va repara și înlocui toată îngrămășarea rămasă deteriorată în urma lucrărilor de instalații.
10. Având în vedere modificările survenite la instalația de apă, se va prevedea și un ventil de descărcare la fiecare etaj. Ventilul va fi de tipul folosit la încălzirea centrală, iar în lipsă acesta va fi folosit un robinet simplu servit de $\frac{3}{8}$ ".
11. Toate conductele de apă, care străbat camere neîncălzite iară sau culoare, vor fi foarte bine izolate pe acaste pozitive.
12. În pivniță vor fi amenajate 2 derivații la conductă de alimentare a papei vorului, având robinetii de joasă compresie relativ abăturate, astfel încât să poată fi folosite instalația fie cu rezervor în pod, fie cu hidrof.



13. Se vor examina legăturile la rezervor, în pod, strict conform planului.
14. Toate coloanele vor avea în pod, după derivatia din conductă principală, câte un robinet de apă caldă în trasa coloanei.



15. Closetul de pe palierul scării circulare la clădirea 10 va veni cu țevă de 3 țoli care va porni vertical în tavan. De aici va coti în spațiul liber din pod până în colțul turnului scării, dar apoi va porni din nou pe verticală până la +15 cm. peste acoperiș. Țeava pe porțiunea vizibilă va fi fixată prin 2 brățări prinde în perete, dar ieșirea din acoperiș și closetul și la pătrunderea în streșină turnului.



acoperiș closet

ant. Dr. Vătan
Heldovici

Primit 30.06.1966.

Protopopescu

Sanctuar Mnt. Molodvitei

Dispoziții de șantier din 13-V-1966

Biserica - Interior.

Constataându-se degradarea țencușilor la partea inferioară a peretilor, se vor executa, până la primirea de noi instrucțiuni, următoarele:

1. Se vor căji țencușia nouă până la stratul de pictură, urmăriindu-se conturul neregulat al acestora, lucrarea se va executa cu cea mai mare atenție pentru a nu se știrbi nimic din țencușia veche pictată.
2. Bătoria de piatră, după îndepărtarea mortarelui, va fi bine curățată de praf și moloz prin frecarea cu peria de paie și prin spălare cu apă, și va rămâne aparentă până la rețencuire.
3. Operația de mai sus se va executa deocamdată numai la peretii pridvorului și pronaosului, sub directă supraveghere a șefului de lot sau a delegatului său.
4. Pentru a nu produce praf se va uda cu apă țencușia în timpul desfacerii.

Se f proiect.



13.05.1966

arb. Șt. Psalt,


Protoposul

DISPOZITIE DE SANTIER
DIN 12 MAI 1966

- LA TURNUL CLOPOTNITĂ



La turnul clopotniță se va
executa o subpădie a boltului S.E.
după schița de mai jos între cele
2 ferestre depe laturile de Est și Sud
- Lucrarea se va executa în
trei etape esalonate în ordinea
de mai jos



- Se va începe întâi cu desfacerea
fundatiei existente pe grosimea
pe care se înălțată. 12. materialul
este complet desăgărit

Apoi se adăpostește șopatul cu
cu cea 50cm și se bătă bine
fundul propriu cu mâna pentru
compactare.

Acă fundatia este desăgărită pe toată grosimea se
execută lucrarea întâi pe jumătatea exterioară, și apoi
cea interioară după ce s-a întărit betonul din subpădie.

În tot timpul șopaturile se va opri prin puternic atît
cît se va ridica pentru a nu se produce curpuri.

După terminarea șopaturii și a compactării se va
monta cofrajul spre exterior cu cea 50cm și se va face
și de interior un beton B70 în care se introduce nițel bolovani.


Acest beton simplu se execută pînă la cea 60cm de la faza
terenușului (vezi schița) și apoi se face o cetura de beton armat
conform schiței cu B110 și 2x4 phi 14.

Centura aceasta executandu-se in ca pe tronsoane fierul se introduce in gol la turnarea primei etape astfel ca sa se poata intinde in continuare in etapele urmatoare. Fierul de pozitionare, care poate sa se ocote o putina de ca 65-70cm.

Intinat la capetele etapelor 2 si 3 se va determina executarea necesitate a prelunghii acestor anghuri, fierul sa se lase mai lung la capete pentru inchiere.




La colturi construnctiile fierul sa se petricea la centrul din fundul lui sa se execute numai spre exterior.



Peste nivelul superior al acestor centuri se execute o gida de piatra cu ranta de ciment, bine impacata, sub gida existenta.

2. Tot la turnul de pozitiona plasa se tie turn cu centuri si suprabetonare se modifica dupa cum urmeaza:

a - se reamanta la suprabetonarea boltei imuna ca laolul acestor suprabetonari se se execute, dupa turnarea centurilor, o umplere atenta si profunda, a formei aparute in bolta, cu ranta de ciment, dupa constructia centurii D se modifica dupa cum urmeaza.



1. 3 Ø12
2. 3 Ø12
3. 2 Ø6/20

Centura se continueaza pe tot al turnului



1. 2 Ø12
2. 2 Ø12
3. 2 Ø6/20

Centura pe circumferinta bazei cuprinsa din 2 etape



b - se reamanta la centura de deasupra ferestrei dela camera clopotilor.

c - Centura de pozitionare sub ferestruile del etaj de pozitionare se execute cu in proiect din intinderea 1. 2 Ø12 de la in fundul vracii:



1. 3 Ø12
2. 3 Ø12
3. 2 Ø6/20



Centura de armatura
si petrua 40cm

la centrul din partea superioara a lase mustati Ø6 la 1.50 pentru ancorare paza paza.

La casa pompăla amplasată lângă puterea de apă. La care
o-a executat de pământ în diametru de 200 cm a
executat perete în formă de 20 cm cu armătură
verticală $\phi 10$ la 30 cm legate cu inel din $\phi 8$ la 25 cm.
Radierul a executat în formă de 20 cm cu ϕ plasă
de armătură din OL 03 # $\phi 8/25$.

La turnarea betonului s-a în casă treptă din oțel bătă
 $\phi 16$ pentru coborâre în casa pompăla.

Formă din perete a introdus la mijlocul grădii
la partea superioară a executat o plasă
din beton armat de 10 cm grădii armată
cu o plasă $\phi 8/15$ cm.



Formă $\phi 10/25$ din perete a introdus
în partea superioară a plăcii

Seț de proiect
R. 100/2

Lucrat constant,
13/05/65
Scrie

ing. H. H. H.

Gantier Mst Moldovița

Dispoziții de șantier din 29 Oct. 1965

1. Cf. dispoziției Direcției, nu se vor începe anul acesta decât lucrările prevăzute pentru instalațiile sanitare și pt. alimentarea cu apă la c.
2. Excepție fac lucrările de săpături arheologice la ruinele Moldoviței Vechi deja începute, care vor fi continuată până la terminarea secțiunii Est-Vest cf. dispozițiilor delegatului arheolog.
3. După terminarea săpăturilor și măsurărilor necesare se vor executa următoarele lucrări în vederea închiderii pe timp de iarnă a șantierului în această zonă.
 - a. Se vor transporta cu roaba și stivui toate pietrele și bolovii de diferite dimensiuni rezultate din săpături. Stiva se va face în sus de ruine, în punctul stabilit la fosta locuință.
 - b. Se vor stivui în ordine dealungul peretelui Sud al bisericii exterior și alipit de perete, toate pietrele căzute din zidăria înprăstiată în jurul zidurilor.
 - c. Tot pământul rezultat din săpături va fi aruncat din nou pe pământul secțiunii, în mod provizoriu fără a fi bătut cu m. cu excepția capătului dinspre Est lângă zidăria fundației altarului, unde se va bate pământul pentru a proteja zidul.
 - d. Molozul rezultat din săpături se va depozita în golul secțiunii din interiorul absidei altarului pentru a împiedica prăbușirea și împrăștierea pietrelor existente de-o parte alta a secțiunii

Șef proiect

arch. St. Szalay

Primit 29-10-1965

As. Procopovici

DISPOZITIE DE SANTIER

din 10 oct. 1964

Tov. arh. Balș -
la lucru
19. oct. 64

Cu privire la dispoziția anterioară a tov. arh. St. Balș și ca urmare a convorbirii avute de subsemnatul cu tov. arh. Balș, se dispun următoarele pentru iluminatul exterior al bisericii:

1. Se vor folosi 3 faruri de tipul auto, în care se vor înlocui duliile originale cu duliile normale Edison cu bec de 75 w.
2. Două faruri se vor monta pe perete chiliilor, sub streșină, conform indicațiilor ce au dat pe șantier, cu acționare prin întreprător din interior.
3. Un al treilea far se va monta pe stîlpul exterior, racordat la iluminatul public, cînd acest stîlp se va muta pe partea gospodăriei. #ascicolul luminos se va dirija spre turn astfel, însă, întrucît să nu cadă în ochii celor ce ies pe poartă.

INTOCMIT

Ing. E. Donescu

10. oct. 1964

Atestarea
Vatra Moldovitei

Dispozitie de santier
din ziua de 28 sept. 1964
pentru instalatia electrice.

- 1/ Se constata ca instalatia electrica nu a respectat proiectul, executându-se exclusiv în conductor de aluminiu, după indicațiile S.T. al Sf. Petrozolișeni. Se va căuta a se obține conductor de cupru pentru catapeteasma, unde în orice caz se va monta numai cupru.
- 2/ Se vor executa toate legăturile, în doze, numai prin cleme, după care se va executa izolarea.
- 3/ În podul scărișurii se va acoperi ^{subal} conductorul de derivație la lumina, conform normativului, în mortar de ciment, lucrarea aceasta nefiind executată.
- 4/ Pe scara ferinței se vor monta 3 lămpi, conform proiectului și lămuririlor date pe santier, comandate cu un singur întrerupător, montat jos.
- 5/ Cele trei reflectoare exterioare, prevăzute în dispoziția de santier a tov. arch. Balș, vor fi montate numai după confirmarea de către subsemnatul, după soniera mea în București.
- 6/ Reflectoarele, prevăzute în interior în proiect, vor fi achiziționate din comert, de tipul pentru plavetă sau dinon, reglabile prin armatură sau alt dispozitiv similar. Se va monta numai corpul reflectorului, fără suport. Becurile conform proiectului.

ely

Am primit 2 exemplare

M. Smeșan

Mmst. Moldova


dispozitiv de santier din 17-09-64
pentru instalatia luminii electrice.

1. Lucrarea se executa cf. proiectului intocmit de DMI.
Din punct de vedere tehnic, executia urmeaza a fi verificata de catre specialistul DMI, tov. inginer E. Donescu.
2. Sa aproba micile modificari de trasen si de locuri de lampi introduse fata de proiect, pentru lucrarile executate la corpul schiilor si la chisiornita, cu urmatoarele exceptii, pentru chisiornita:
 - a. La etaj, in camera de langa foisor, se va monta o priza suplimentara pe locul stabilit in proiect.
 - b. La parter, in camera dinspre Est se vor așeza pe peretel Est, doua locuri de lampi, așezate simetric la câte 1m. distanta de colturile camerei, montate la inaltimea trasului deja executat.
3. In biserica se va urma trasul stabilit in proiect, fara insa a se ocoti usile, trecerea de la o incalzire la alta facandu-se prin strapungerea zidariei.
Conductele vor fi ingropate, la +20cm. peste nivelul pardoselii, in portiunea unde nu exista pictura.
 - Pentru traversarea in dreptul usii de intrare in Pronaos, se va cobori conducta sub pardoseala si se va trece printr-o teava de protectie.
 - Locurile de priza la proconidia si diaconicon se vor așeza sub placile de piatra a meselor respective, iluminarea facandu-se prin lampi de

masor.

- Pentru candelaburul central din Naos, se va trece cu conducta de la îngropat la aparent, începând din colțul dinopre Nord în spatele catapetesmei, Conducta se va ridica până la nastera bolții, și va trece apoi orizontal până în colțul inferior al triunghiului sferic, va urmări traseul curb al extradosului arcului mare Nord până la cheie, și va coborâ pe lant până la candelabru.
 - Cele 2 locuri de lampă prevăzute la altar vor putea fi mărite la 3, din care 2 reflectoare mici îndreptate către pictura absidei, și un loc de lampă în ax pentru iluminarea mesei altarului.
 - Pentru scara circulară se vor monta lămpile în locurile indicate la fața locului, cea de a treia sperând se poate ușa în interiorul camerei de la etaj.
 - Pentru trecerea în dreptul mormântului lui Efreem va trece conducta (tot îngropată) în spatele picioare de piatră sculptată ale baldachimului.
4. Aplicele montate la camera mică a muzeei vor fi înlocuite prin console umane, metalice.
- Globurile montate la lămpile exterioare, vor fi de asemenea înlocuite prin lămpi cu abajur, fără glob, conform modelelor ce se vor preda șantierului.
- Pentru lămpile pe picior prevăzute în pronaos, se va preda detaliile necesare ulterior.
5. Conform arizului DM1, se vor monta reflectoarele necesare pentru iluminarea fațadei Sud a bisericii.
- Acste reflectoare, în număr de trei, se vor monta în locurile stabilite la fața locului, și anume două

la distanța de câte 1 m. de colțurile trotuarului din fața intrărilor la școli și unul la mijloc cf. schitei



Reflectoarele vor fi alimentate prin cablu subteran legat de cofretul de unde pornește cablul pentru lămpă și clisioruită, prevăzut cu întrerupător separat montat peste cofret. Pentru a nu sparge de oară ori gicelul și trotuarul până la procurarea cablului, se va prevedea de la început, odată cu montarea cablului pt. lămpă și clisioruită, un tub separat prevăzut cu sârmă prin care se va putea trece cablul ulterior.

Reflectoarele vor fi montate pe furci metalice cf. instalației de la bis. Trei Exarhi din Iași, fixate pe socluri de beton de 30 cm. diametru și 1 m. adâncime prevăzute cu teavă la mijloc pentru trecerea conductei. Partea ridicată peste nivelul solului, va avea 20 cm. înălțime (fata de pământ) și se va executa din beton cu 50% ciment alb, turnat în cofrag și spărit după decofrare. Fata superioară va avea o ușoară pantă spre exterior pt. scurgerea apei.

Pentru toată această instalație necuprinsă în documentație, proiectantul de specialitate urmează a face un deviz suplimentar.

Pentru verificarea tehnici a lucrărilor executate conducerea mănăstirii și Mitropolia Moldovei sunt rugate a cere urgentă trimitere la fața locului, a proiectantului tor. ing. E. Donescu din DMI.

6. Se predau alăturat 3 schite pentru consolele metalice la diferitele becuri de lămpă.


Se proiect arh. St. 13 al

Notă - Exemplarele din prezentul dispozitiv se vor predă tor. ing. Donescu.


Munt. Molebruta - instalatii electrice.
Schita anexa la dispozitiile de santier
din 17.09.64

Console pentru locurile de lampi


1. Console interioare la camera dinapre Est a muzeului
(parter clisarnita).

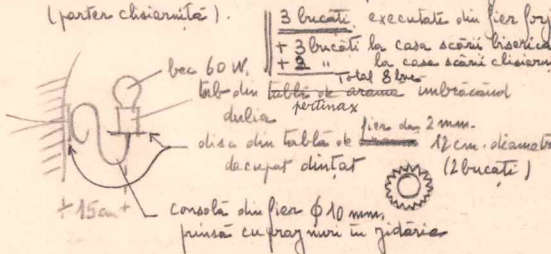

2. Console exterioare la locurile de lampă ~~interioare~~
peste intrări la chilii și etaj clisarnita. (peste
ușa camerei de mijloc)

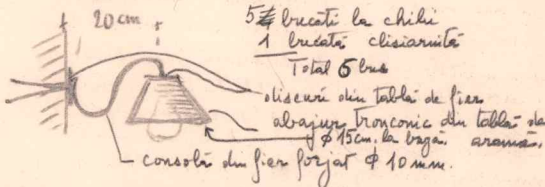

3. Console exterioare în nișa brâmbului peste intrare
în muzeu

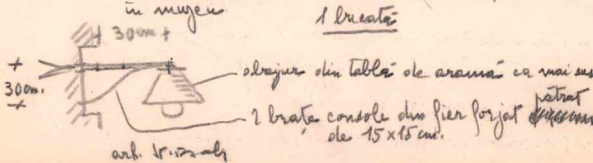

Sanctuar Mnt Moldovita
Dispozitii din 13-V-1970

Biserica.

1. Lespezile de mormant vor fi ridicate cu 10-15 cm. peste nivelul pardoselii. In acest scop vor fi ridicate umplandu-se golul cu un strat de nisip suplimentar si vor fi rostuite cu mortar de var - ciment de jura impregnat, la nivelul pardoselii. Portiunile cizelate vor ramane necomplete. Total 5 buc.
2. Spatiul inscris in perimetrul rostului mormantului conturul mormintelor vor fi curatat prin cioplirea si indepartarea lepezilor existente si va fi completat cu lepezi noi la nivel cu pardoseala dispuse pe nisip (canta 3 buc. pentru mormantul N-Est, 2 buc. pe mormantul S-Est si 1 buc. la cel din mijloc), cu rosturile perpendiculare pe laturile lungi.
3. Rostul de-alungul peretilor va fi umplut cu gips de patra stabilitat cu lapte de var.
4. Locul aghiasmatarului din coltul N-Est al Pronaosului va fi inchis cu capaci din chilipi de stejar, oșezat direct pe peretele semi-circular de piatra de cărămidă, la nivelul pardoselii de piatra.
5. Se va intărita spațiul de stejar deasupra cărămizilor de pardoseala în coltul S-Vest al Naosului, păstrându-se doar rama de stejar. Cărămizile vor fi curățate și ceruite, iar golurile între cărămizi și rama vor fi umplute cu mortar de var cf. disp. anterioare.
6. Ușa scării groșuite va fi curățată și ceruită.
7. Bâncile stărilor vor fi toate înlocuite cu scânduri de stejar. Unele bântuite în coborârea stărilor și ceruite. Ușile stărilor vor fi consolidate.
8. Băncuța ușii de intrare va fi desființată și remontată pe o placă de tablă de fier de 5mm grosime. Băncuța de cea. 6 cm. Băncuța urmărindu-i conturul pentru a măsca porțiunile stricate.

Lucr.

1. Se vor înlocui ușa exterioară a gîdului Vest cu o ușa nouă din lemn de stejar lăsat după același model (inclusiv tocul). Bolovănețul de gîd existent va fi înlocuit cu un bolovăneț masiv de stejar, arcuit la partea superioară.
2. Se vor executa o rigolă de colectare a apelor de ploaie, nepietruită, de-a lungul lăzii chiziilor la 2 m. distanță de marginea trotuarului, cf. schitei obținută prin săpătură taluzată.
Spațiul săpat va fi reînsămăntat.
Rigola va începe de la alea paracizului până în dreptul pridvorului-balcon. de unde va fi deviată spre borbăcana gîdului Vest.
Cele 2 alei, de-a lungul cărora vor trece rigola prin lespezi mari, sprijinite pe bolovani marginali.

Trotuar




3. Se aprobă desfacerea bolovanilor trotuarului în lungul chiziilor în curte (exclusiv bordura) pînă la desfacerea substratului.

Bolovanii se vor rează pe un strat suport de mortar de ciment marca 100 care se va turna peste betonul existent, prevăzut cu pantă de 3 cm/m (socotit de la nivelul bordurii de piatră).

Bolovanii vor fi apoi rostuiți la fața pietrei cu mortar marca 100 (cu 50% ciment alb).

4. În dreptul amănărilor gîdului din stînga început (vîrtej din lăzii) celor 2 uși de intrare se va săpa o fântă de gîd de piatră de 60 cm. adâncime, câte un vas de piatră cf. schitei. În dreptul gîdului se va săpa câteva lespezi pînă la pierdere în apă.

5. În dreptul celorlalte amănări se va săpa o groapă de ϕ 50 cm. pînă la 60 cm. adâncime umplută cu pietriș pentru a împiedica formarea bălănelor în timp de ploaie.



3.

6. În 4 puncte se vor lăsa ferestre în trotuar de 30×40 cm. lângă perete, prin spargerea sub-stratului de beton care vor fi acoperite până la 50 cm. și umplute cu pământ vegetal, în care vor fi plantate răsadurile de vită "ampelopsis veică".

Locurile vor fi la mijlocul distanței ușă paradis și turn

2 între ușă paradis - ușă intrare la distanțe egale

1 între ușă intrare - pridvor.

Chilii 1. Se va derui Tamplaria nouă de sticlă

2. Se va desface și înlocui dulăpimea și treptele coridorului, cu dulăpi de sticlă și tufare de sticlă pe substrat de beton și umplutură de zgură.

Sticlajul va fi impregnat cu soluție împotriva ciupercii din laboratorul DMI. Se constată existența va fi dată pe loc.

Această dispoziție a mai stat la 26/II-969 pg 2 cap. II

3. Se va monta din geam fix pe ramă metalică la ferestra spre scara beciului cf. disp. 6/VI-69 pg 5 cap 5

Cisărnita

1. Se vor înlocui sobele de gips cu sobe de teracotă albă cerută la șantier mnt. Huregu, cf. planșei și disp. din 30/VI-966 pg 2 cap. 4.

Uștile vor fi înlocuite cu tablă de aramă cisărnitoi


2. Se va monta un mâner inel la ușă turnului scării de etaj la fel ca la parter, fără înălțimea

3. Se va monta un port din tablă de aramă cu jierul coșului mare, care va fi reparat și vâruit.

Turn N-Est

1. Se va ridica peretele interior la nivelul paroloselei interioare, înlocuindu-se lespezele dinspre exterior cu o treaptă dintr-o singură bucată așezată retras cu 40 cm. de colțurile șpaleților și montate pe fundație de beton de 40 cm.

4.



2. Se va monta o ~~o~~ ~~o~~ ~~o~~ curentă pe stâlpi peste vângurile seării suind la etaj, cf. schițelor.
 $h = 0.50$ incl. mână curentă
 stâlpi 0.10×0.10 prinși cu cep în vâng. (și cu colțari de fier în spate) la mijlocul grosimii vângurilor
 mână curentă - paralelă cu vângul 8×12 cm
 cu ~~colțari~~ ~~rotunjite~~ ~~la~~ ~~partea~~ ~~superioară~~
 prinși cu cep și colțari de stâlpi.
 Total va fi cioplit. din bordos.

Exterior

- 1- Se va zidi în continuare pe jumătatea dinspre sud a celuiș parapet de protecție din gisterie din piatră ca și pe jumătatea Nord, cf. disp. din 8-VII-1968 pg. 4.
- 2- Banca din extremitatea Nord lângă turnul rotund va fi mutată și montată în stânga intrării simetric cu cea dinspre Nord.
- 3- Gardul din fața turnul clopotniței până la limita terenului mănăstirii va fi înlocuit cu gard și poartă la fel ca la intrarea în gospodărie.
- 4- Se vor planta în terenul dinspre Est dincolo de canal, diferiți pomi de calibru mare în locul brașilor ~~plantați~~ ~~uscați~~. Pe latura spre cimitir se vor planta arbuști. Se vor planta de asemenea grupuri de forsitia.
 Total sub conducerea maestrului horticol din Suceava.

Curtă incintă

1. Se vor confecționa și monta 2 bănci pe latura Vest și 3 pe latura Nord în curtea bisericii, pe socluri de piatră și lăutuci de stejar cioplit din bordos, la fel ca la hanul domnesc din Suceava.
2. Se va așeza o rețea de sârmă galvanizată și crampoane cimentate în zidul Vest pentru plantele agățătoare.

Ruina

1. Se vor executa un cãmin de colectare la capãtul rigolei Sud cu gratar de fontã (cimentat) si lagãt cu un tub subteran de scurgere spre rãpãr din tuburi de ciment $\Phi 40$ cm.
 2. Portita de intrare, în 2 canaturi, va avea rame din fier cornier si bare verticale din fier beton de $\Phi 10$ cm. așegate la ~ 15 cm, interax.
 3. Se vor planta în locul brașilor propuși anterior înepeni ca la Voronet. ~~de aici~~
 4. Se aproba înfrãșinarea bolãstului existent, pe drumul
- Notã Se reamintesc urmãtoarele dispoziții anterioare ne-executate

15-V-967 pg 3 Tacele la ancorãment în tãrnã
(Se vor adãuga Tacelele la trepte)

15-VI-967 pg 3 cap. 2.

Închiderea golului grinzii-gãvor la turnul intrãrii cu gãindã atepãr
(Se va închide cu gãindã de piatrã de ~ 30 cm. gros retrasã cu 30 cm. de la fãta exterioarã a gisului, golul canalului dinspre Sud.)

27-VII-967 pg 4 cap. 2 Tijãlã de arãme

3-XI-967 pg 4 cap. 1 Treapta turn N-Est

" " pg 3 art. 2. Tapertina si tãrã la contrafort clisãmãrit

6-VI-969 pg 4 cap. 12 Lepezi de piatrã în fãta prãzãndului - Sud.

" " pg 6 art. 6 Treapta la intrare chãlã.

Scf proiect

arch. I. Bãlã

Vatra Moldovitei

Muz. Moldova

Ordine de santier.

Lucru

Parcari

1954

Dec. 1955

1956

1957

1958

1959.

ORDINE SANTIER

195

195




proiect preliminar

Dispozitie de constructii din 13/X-1959

In urma verificarii proiectului se dau urmatoarele dispozitii:

1. Se vor introduce deosebi esplanadele la scapatoarele la care pentru legarea populii la crucea 2 si la gura scapatoarelor se caprior la scapatoare, cf. proiectul de plan.

2. Se va decupa terenul in jurul scapatoarelor exterioare a rezelei teritoriale astfel ca aceasta sa nu ramana mai jos decat in cel teritorial existent, de unde pot fi.



3. Operatia se va face de jur împrejurul scapatoarelor.

4. Se va desfiinta gura de intrare a marelui teren exterior pentru la nivelul teritorial, de pozitie sa se caprior la scapatoare.

5. Se vor micsoara scapatoarele populii la scapatoarele scapatoarelor, indicandu-se lungimea scapatoarelor si terenul teritorial sa se scaprior la gura de intrare scapatoarelor.

6. Se va intina scapatoarele existente la scapatoarele scapatoarelor. Se va pune un tulp de scapatoare de la scapatoarele in interior in scapatoarele scapatoarelor, care va fi scaprior la scapatoarele scapatoarelor si scaprior la scapatoarele scapatoarelor.

7. Se va micsoara terenul teritorial scapatoarelor de la scapatoarele scapatoarelor, astfel ca sa scaprior la scapatoarele scapatoarelor cu circa 6 cm. mai in scapatoarele scapatoarelor.

8. Se vor scaprior la scapatoarele scapatoarelor de scapatoarele scapatoarelor pentru a se scaprior la scapatoarele scapatoarelor.

9. Se va micsoara terenul teritorial scapatoarelor de la scapatoarele scapatoarelor, astfel ca sa scaprior la scapatoarele scapatoarelor cu circa 6 cm. mai in scapatoarele scapatoarelor.

contrafortilor si clisurii, pe laturile Vest si Nord
in exterior si pe latura Nord in interior -

Delegat WERS arhit. I. R. Maly

Munt Vatra Moldovitei

Ordin de pânză nr. 1

din 2 Iunie 1959.

La cercetarea gârâmbului în zilele de 1-2 Iunie
se constată următoarele:

4. - Stadiul lucrărilor

Sunt în curs de executie lucrările de finisaj la
chilni.

Nu s-a atăcat încă lucrarea la acoperişul bisericii.
Şantierul solicită din partea proprietarilor, deslegarea
pentru încă peşea acestor lucrări în termen de
minimum 12 zile.

1. - Se constată următoarele depozite de cantităţi
fata de autemasuratoriile proiectului,

- a. - Igolarea termină la camerele altitudin şi camere
prieşti circa 15 mp. Lucrarea se încadrează la
art. 5/CB24g. din denz
- b. - Umplutura fontanei vechi cu moloz.
Pentru transport lucrarea se va încadra la
art. 4/cap 58-1954
- c. - Pentru fundaţiile treptelor la patrare parcelis
deputatului să aproba depozirea încadrându-se
în art. 9/CA2.
- d. - Pentru completarea treptelor de beto la scări
bca şi mansarda cu 2.3cm. şi treapte de
patra parcelis, se aproba majorarea art.
8/CA4a + CA4.
- e. - Pentru executarea unui bolandru şi a portinei
centura beto urmează la blocul S-E şi se aproba
majorarea art. 10/c 910
- d. - Pentru executarea şpătelor şi arector la
forestie din p. domo de patra limita se

- aprobă majorarea art. 15/CE 2 d. pentru
realizarea fetei păzite art. 16/CE 8 (i. m.)
- e- Pentru completarea lăcușelilor la parati paralis
se aprobă majorarea art. 33/CJ 2 a
- f. Pentru executarea goriștilor la : Paralis, camera
altar, vestibul - se mărește cantitatea de la
art. 60/CR 1 a.
- g. Pentru cioplirea letomului la brinindrugul
peste intrare se aprobă majorarea art. 80/CT 9 a
Pentru cioplirea letomului pt. înălțarea treptelor
se mărește art. 79/CT 6
- h- Se aprobă pardosirea cu chipuri de brad
la intrare turn clopotniță și altar, ~~amplasat~~
închisat la art. 41/CK 5 c amplasat la
art. 42/CK 13 d. (i. m.)
- i- Se aprobă majorarea art. 52/CO 1 pentru
templaria prestei a treia la paralis.
- j- Se aprobă majorarea art. 54/CO 4 b
pentru usi de lemn de brad simple 5 buc.
- k- Se aprobă înlocuirea lemnului de brad cu
lemn de stejar la 6 buc. usi, intrucat ele
se înflăcă de la croșta la stejar la primăria
desigurului. Incadrarea CO 4 cu art. 54
- l- Se ameliorează executarea a 2 usi noi la biseră
art. 54/CO 4 b menținându-se cele existente
- m- Se aprobă completarea soclului cu golarie
de piatră brută în fațada lui, lucrarea se
incadrează la art. 17/CE 2 d, asimilat.
- n- Se aprobă majorarea art. 18/RS. pentru un succi-
drament de ferăstrău baci.
- o- Se aprobă majorarea art. 23/CF 5 b pentru
golarie conștientă în aria f. bolți la baci
- o' Se aprobă majorarea art. 78/CT 3 b pentru spargerea golariei

- p. Se aproba majorarea cantitatii de material la
apa metalică pot. int. 69/C013.
- q. Se aproba majorarea art. 68/C042 pentru
fereastra metalică la loc. (2 loc.)
- r. Se aproba modificarea incadrării apei de
intrare spre curte la contrafort Vest, de la
art. 55/C046 - la art. 54/C046.
- s. Se aproba majorarea cantitatii de desfacere
de trotuar și bordură pentru executarea
scării de intrare în cl. lucrarea se încadrează
la art. 658 redus.
- t. Se aproba înlocuirea pietrei brute cu piatră
bolovan de râu cf. art. 75/A. Înlocuirea se va
analiza necesitatea art. col.
- u. Se aproba depășirea art. 67 de la executarea cf. prevederilor din
instrucțiunile anexate celui de al doilea capitol.
De pozorii de cantități menționate la articolele
de mai sus, vor fi suportate din cotă de 5%
diverse și neprevăzute, precum și din eventuale
reduceri de cantități la celelalte articole din
deviz.

3 - Lucrări neprevăzute în deviz

- a. Pentru umplerea fontanei specificată la cap.
2 ff. b. se aproba umplutură bătută în
stratură cu mărul, cf. art. 75 D26 / circa
80 mc.)
- b. Se aproba transportul apei cu butoiul de la
circa 300 m. distanță pe intervalul deschiderii
fontanei noi, lucrarea se încadrează la
cap. 58/1454 (circa 25 mc.)
- c. Se aproba confecționarea unor canthare pentru
fereastra ferestrelor-prochis. Lucrarea se
încadrează la art. CB9

4. Se aprobă confecționarea unei deghimele pentru pantalon
punchet de dimensiuni mici, la sala intrării paraculis
și trapeză. Lucrarea se încadrează la art. C K 8
reclus. (amplas deghimeasa oarbe) circa 5 mp.
- e. Se aprobă deghimeasa de brad de 50 mp grosime
la intrarea birou și altar, camere prosti, înlocuiri
de se art 41/C K 50 cu art. 39/A.S. mai, la
leu de brad în loc de sticlă.
- f. Se aprobă confecționarea unei balustrade metalice
simple la treptele scării intrării Sud
Lucrarea se încadrează la ~~C K 8~~, C P 2
- g. Se aprobă confecționarea balustradiei cf.
detaliilor, din lemn de stejjar la scara spre etaj.
Lucrarea încadrează se la A.S.
- h. Se aprobă înlocuirea cu montaj de ciment
schimb la harnăuă clostului 1 Vest.
Incadrat la C K 17
- i. Se aprobă confecționarea unor scaune din
lemn de brad la clostul 1 Vest.
- j. Se aprobă confecționarea unui mobilier de
pota batuta pe pereți și pe capșoara încadrat în pictorie
cf. indicațiilor date, peste creștele din spatele clădirii etc.
Costul lucrărilor mai sus menționate la
cap. 3. va fi încadrat în valoarea capital
de 5%. diverse și neprevăzute, pe baza ana-
lizelor întocmite de dirigintele lucrării
Cantitățile lucrărilor exprimate în cap. 2 și
3 de mai sus, vor fi cele trecute în
atașamentele întocmite de executant și
verificate de beneficiar.

Luat acordul
Ing. C.

Delegat 16.08.09
Orbit.

Muz. Moldovita

Pr. 2077/2 - 1959 PE

Dispozitie de constructie nr. 2.
din 20 August 1959

1. Modulul lucrarilor

Art. 1 - Se executa ultimela lucrari de finisare la
corpul schililor.

B. seria - Se executa schimbarea streasinei la
prosope pe latara Sud. Laterile Vest si
Nord sunt deja executate.

Constatari si recomandari

Art. 2

- a. Se va executa un encadrament de piatra de
talie la ferastrea becinii sub carotacul
Nord, cu sectiunea si prof. ul identice
cu encadramentele ferestrelor becinii
in fatada Sud.

Dimensiuni: 0,80/0,65

- b. Se vor imbriasa ochurile ~~de~~ de giratoria
la scara coborand la becuri, cu dulap
din lemn de stejar gros 4 cm. grosime panza
in dublu. In lipsa de stejar se va folosi
brad. Dulapul va fi de 35 cm. latime.


- c. Se va inchide golul sub carotacul
din fatada Sud, cu un geatar de lemn
executat cf. detaliului ce se va preda

- d. Se va prevedea o ventilatie suplimentara
la camera albotului, conf.
instructiunilor.

Biserica

1. Se va monta un pop suplimentar pe baza
de laț, în ax, pe latura Vest a bazei,
fixat sub capriori tangenți zidului, care
se va ancora de zidul cu saramă de 5
montată în două locașuri betonate.
Popul va fi legat de popul existent, prin
clești în cruce Sf. Andrei de 38/17 mm.
Popul existent va fi legat transversal
cu două contrafize de duleț de nuclee,
dimensiuni.
2. Se propune pentru regularizarea în cât mai
bune condiții a șarpantei turnulelor
peste absidile laterale, ca după terminarea
strășinii pronaosului, să se facă refacerea
șarpantei altarelor, înaintea executării
turnulelor.
Proiectantul vor fi înțelegându-se
timp de lucru începând executării șarpantei
acestor turnule.
3. Se va avea în vedere la executarea
șarpantei absidelor de necesitatea
prevederii accesului liber în jurul
bazelor.

Delegat ICSDR

arh. St. Măg
ing. 


Luat cunoștință
Șef șantier
- 

Nº 3

Nº 30

9/V-958

- 1- Urmare arijului DAV nr. 10 din 5/V-958 se hotărâște executarea etajului mansardat conform proiectului. S'au trasat în vederea montării armăturii zidurile exterioare la distanța de 1,30 m. retragere de la fața zidului, în urma verificării cotelor. Această retragere va fi menținută pe toate cele trei laturi exterioare.




- 2- Se modifică dispoziția ordonului de șantier din 12 Oct 957 referitor la dimensiunea ferestrelor, schimbându-se doborul ferestrelor curente de la 85/120 la V 95/135, pentru a nu mai schimba spațiile existente decât la un număr cât mai redus de ferestre. Toate celelalte vor rămâne în concordanță cu spațiile existente, așa cum au fost executate.

Această dispoziție se dă la cererea conducerii execuției și a conducerii mănăstirii în scopul uniformizării zidurilor care au fost trasate în dimensiuni variabile pe care le aveau înainte de începerea lucrărilor.


Toate arcade vor fi la același nivel urmând a se completa înălțimea parapetelor în funcție de nălă dimensiunii a zidului.

- 3- Se modifică traseul curbei absidei altarului la paraclet, deplasându-se centrul cu 40 cm. spre Est pentru mărirea spațiului în jurul sfintei mese. — $80/180$

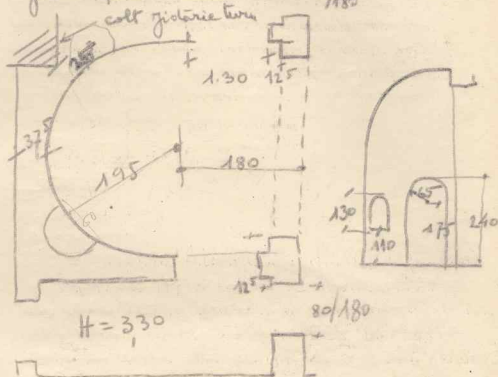

golul între altar și între proconchisă și diaconicon se transformă într-o arcadă de 1,30 deschidere cu arc în plin centru

- Se deschid deasupra două uși între intrările diaconiconului și proconchisă către sala paracletului, care vor avea $80/180$ m.
- 4- În fața răsuflătoarei beaului, aflată pe fațada Sud (exterior) se va interzice soclul caardacului cf. schiței, de dimensiuni $1,00 \times 1,20$ m.

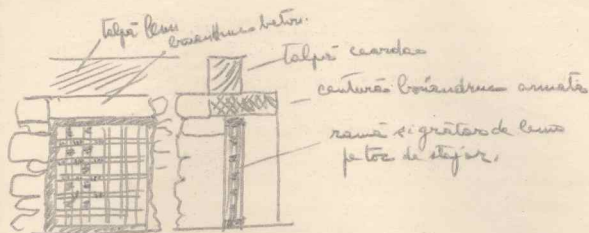

4. Sochiul aflat în fața porții exterioare
Suf, nu se va desface, ci se va completa
în porțile lipsă sau dislocate pînă la
nivelul existent, cu zidărie de piatră,

arhitect I. B. B. B.

W. B. B.

Mușt. Moldovita

Proiect 2077 P.E 1958

Se prezintă gantierului

- 1- Ordin de gantier din 14/V-958
- 2- Planșa nr. 1 Trasee curente din 22/V
- 3- " nr. 2 Modificare bătăi intrare parcalis
din 22/V

arhit. St. Poșol

Primit.
Măști
28-V-58.

Nr. 32
din 23-VI-958

Clisiorumitei



- 1- Se proiecta pantofarul detaliat pentru glasvand
cu tâmplărie metalică ce urmează să se monte
la pridvorul clisiorumitei, pe latul Nord.
Nu se va porni confectionarea tâmplăriei,
fără aprobarea prealabilă a beneficiarului
(Deput. Culte).

Nu se admite așezarea unui uși pentru închiderea
pridvorului. Se va desface totul de la uși provi-
zorii așezat în golul arcosor.

Chilii

- 2- Se va spori o fereastră în golul dintr-
a cameră și casa scării spre pivniță, după
cum era prevăzut și în proiect. Dimensiunile
acestei ferestre se va rezolva însă la
0,50 x 0,80 m. Fereastra se va face simplă
cu deschidere interioară.
- 3- Se va folosi copul existent deasupra acestei
cameri pentru ventilație.
- 4- Nivele sobelor în trapeză - ferate spre
altor - se vor închide cf. schitei.

Nu se va mai face
soba comună între
trapeză și cameră.
Copul pentru soba
trapezei se va face
lunga copul existent
spre exterior



umplutura de 0,25 m.

Completarea la ordin nr. 32 din 23-VI

Tămplăria necroitu încă se va executa
artef. ^{interioare}

- a. Toate ușile de pe aripa locuinței, parter și etaj + bucatăria și cămară, se execută la fel cu cele deja făcute
- b. Toate ușile exterioare cu excepția ușii de intrare la parochis se execută după modelul vechi existent de la ușa nr. 25
- c. Ușile la vestibulul parochisului și la încăperea prozomichiei nr. 57-59-61-62 se execută la fel cu cele de la clisioru la turn adică cu dublă și chingă la spate
- d. Ușile la parochis și trapă nr. 58-63-64 se execută la fel cu cele de la clisioru la camera parter, cu ramă și scânduri verticale la mijloc
- e. Pentru ușile de intrare la parochis 53 și 60 se vor trimite detalii.

Notă Ușile de la a și b se fac din lemn de brad

Ușile de la c, d și e se fac din lemn de stejar.

- f. Ușa de intrare în pod se va face metalică STA.

archt. B. P. Sely

Luată cuantitate
măști
23-VI-78.

Nr. 6/458

Nr. 33
din 12-VIII-1958

În urma cercetării pantierului, se dau următoarele dispozițiuni:


1. Arcile dublouri la parafis se vor executa în rabyt în conformitate cu proiectul - planșe 5 & 9 arhitectură - Armatura pe care se montează plasa de rabyt se va executa cu fire $\phi 5$ la 20 cm. interval așezată pe 3 rânduri pe grosimea dublourii; De această armatură se așază 5 fire $\phi 12$ așezate în lung. (cf. schitei și instrucțiunii date pe pantier)
2. La cupola vestibulului de la parafis se va executa la baza un inel de beton armat cu dimensiuni 15/15 armat cu 4 fire $\phi 10$ & etrieri $\phi 5$ la 15 cm.



3. Din cauza modificărilor la fustrea & parafis, a va măști lățimea trapezei cu 50 cm. modificându-se cota năplerii de la 1,20 la 1,70 m. iar cota cheii (extrados pleră) de la 4,17 la 4,82 m. Cota năplerii penetrațiilor arcașelor laterale se modifică de la 2,50 la 3,00 m. Fierăria ~~de la~~ arcașelor va fi prelungită la partea inferioară astfel ca regimarea armăturii să se facă pe placă.

Prin această supra înălțare se scutează
prijinul parapetului fără altă modificare a
proiectului.

4 - Intrările la bacină de sub trapeză se
reglează astfel:
a) intrarea nouă



Bolta se dăruiește
pe o porțiune de 75 cm.
lățime.

Pe porțiunea A'-A''
se execută o boltă nouă
excentrică de 25 cm. grosime


cu un rîd de 12 cm. legat în streșie de rîdul
de 25 și așezat pe o lărgime a fundației
existente cu adâncime 50 cm.

Pe porțiunea A-A' se execută o boltă
nouă de 12 cm. grosime sprijinită pe o
parte în rîdul nou și pe cealaltă încastrată
în rîdul vechi peste cheia arcului existent.

porțiune care se încheie cu gîrlărie

boltă nouă de 12

ușă scara




zid de 25+12

Peste scara se vor face
în trepte 3 bolti
semi-cilindrice așezate
în scară și înclinare

Secția B-B'

b- intrarea veche se va zidi astfel

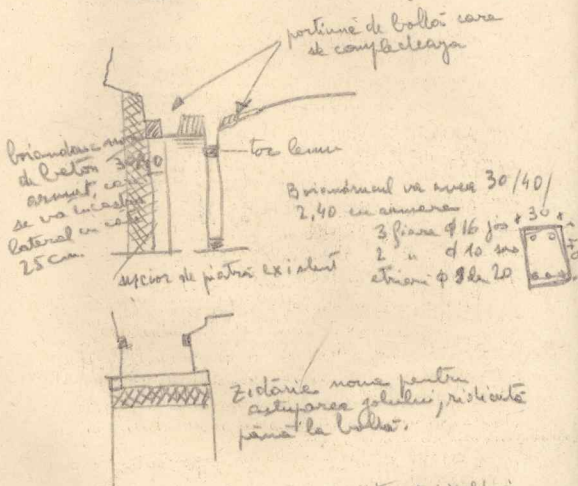

5- Se în nota de unitate Mitropoliei Moldovei care antrenază sarcini modificări a proiectului la fațadă și chelii memoriale. Examinată pe teren aceste modificări pot fi executate în funcție de aprobarea D.N.V. și Dep. art. cult. și la baza planurilor se vor fi prezentate spre aprobare, în termen de 1 săptămână, de către proiectarea R.D.R.

- 6- Intrarea laterala la peretii sud se va face complet pe toata grosimea zidului.
- 7- Se vor face conectori (plumbaje) zidarie la peretii beciului vest sub solului.
- 8- Se facem planurile in 2 exemplare. detaliile in 8 si 9 usa exterioara paracloz si usa interioara vestului paracloz.

delegat: ICSDR

arhitect: S. S. alij

pe Mr.

Arhitectul Ojog

dupa amintire
~~Mr. S. S. alij~~
 M. Ojog

Ordin de șantier

Nr 7/958

Nr. 34
din 29/VIII-958

1 - La cererea, IPSS Mitropoliei Moldovei, s'a precizat față de proiectul aprobat, o mărire a camerelor mansardei cu o treime spre Est pentru amenajarea spațiului spațiilor pe loc. De asemenea s'a precizat un grup sanitar la etaj și la parter, pentru toate celelalte instalații sanitare urmând ca:

a - Pe baza schiței prezentate șantierului Mitropoliei să se adreseze unui specialist care să întocmească proiectul de instalații cu rezervoar și pompă de apă pot. alimentară cu apă, precum și asigurarea canalizării prin foră de decantare și lașna cf. prescripțiilor în vigoare aprobat de organele SANEPID.

b - Lașonile tehnice ale Mitropoliei vor întotdeauna o evaluare a costului lucrărilor care se va alătura obiectelor ce va trebui înaintată de departamentul tehnic la toate proiectele arătându-se modul în care se adresează proiectului.

2 - La proiectul șantierului schiței cu soluția de rezistență și arhitectură privind porțiunea de rezoluție este la mansardă. Planșoul peste mansardă în această porțiune se va crea identică ca în restul mansardei (vezi plan nr 3R)

3 - La proiectul șantierului schiței pentru mărirea spațiului interior al parohiei prin deschiderea unei arcade între Naos și pridvor, cerința de IPSS Mitropoliei Justin

4. Se aproba solutia de prelungire a capriurilor la capatul dinapoi coamei la orizontul mansardei.

5. Se stabilizeste nivelul nasterii penetratiilor la trapaza la cota +2,65 (la nivelul finit al pardoselii)


Nivelul nasterii boltii la trapaza ramana la cota +4,7-0 (fata de nivel finit pardoselii)

6. Sobole se vor face cu pereti dubli de caramida subtire (fumurarii vor fi corespunzatori cu partea exteriora). Peretele exterior va fi imbracat cu pangaracsi de stuc si apoi cu lut.

7 a) Capriouri pe fatada Vest se vor alege cf. instructiunilor (vezi secti)



b) Capriouri pe fatadele laterale in dreptul mansardei se vor alege astfel

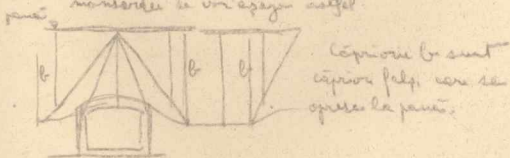


a) Capriouri pe rinalul dintr-unu se alega cf. proiectului

- 8- Se aprobă executarea unor sondaje la
locurile pentru determinarea adâncimilor
fundatiilor
- 9- Se aprobă executarea a două axe duble
suplimentare la coridor portar
- 10- Se aprobă executarea unor planșe la parate
bucurilor, în vedere de pământ în mărime
de ciment, în cantitate totală de circa 4 mc.
- 11- Se va mări stâlpii scări la mansarda
cf. planșei nr. 10 din 9/IV-958
- 12- Se aprobă executarea unor console de
beton armat încastrate în zidurile exterioare
pentru susținerea stâlpilor arceilor bolții
trapezice, întrucât acești stâlpi nu se pot
sprijini pe fundație fără strângerea
bolții bucurilor.
- 3- Se aprobă pentru planșele planșei nr. 13-16
- 17 și 18 (finanțarea mansardelor + coloa-
nă delegați KIOR
arh. H. Roșu
T. G. G. G.

Lust curat
M. T. T.

cu 2 schite anexa.
cu modificarea parcelii și
grup sanitar

Modificare paraclis. Sebita omeste la ordin de
pinter nr 34 din 29/VI 1958

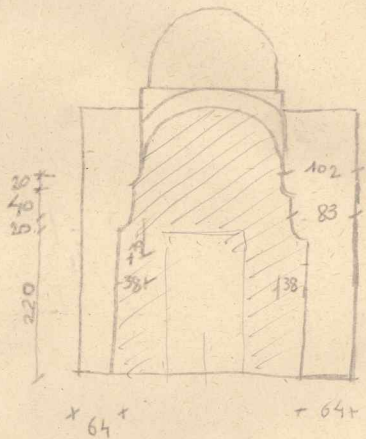

 Zidărie care se clădire

Nr. 8

35

17.9.58


Situația lucrărilor

- S-au executat și desfrat bolțile paradișului și s-au executat modificările interioare conform ordinului de șantier nr. 34
- S-au executat cofrajele și parte din armatura bolții trapezoidale.
- S-a executat șarpanta pe partea mansardată inclusiv izolarea la stufat pe fetele oblice între căpriori.
- S-a executat înălțarea de șut pe fetele înclinate și lăsarne - complet pe fetele Nord și 1/2 fetele Sud și Vest.
- S-au executat soclurile la sol pe partea
- S-au executat tenacurile interioare la pereți și tavane - complet la etajele parter și primul etaj la etajele mansardate
- S-au executat pereții interioari la grupurile sanitare conform ordinului de șantier nr. 35
- S-a executat toată tamplaria la uși și ferestre cu excepția ferestrelor la mansardă și ușilor la grupurile sanitare.


Constatând lucrările executate, constatăm următoarele:

1. Este necesară dispunerea și mutarea căpriorilor alăturați coșurilor astfel ca să rămână un spațiu liber de cel puțin 10 cm, între căpriori și și lăria coșurilor, astfel și șindrila de acoperș al or lăsa la aceeași distanță de coș, spațiul liber urmând a fi acoperit de poartă de tablă al coșului.

2. Se vor modifica parapetele interioare la
frestele chilidre posterioare care nu sunt
legate în niza, aducându-se de la oblic la
orizontal, prin înălțarea de cloșerie.
3. Se vor notruji faza luscanelor, fie
prin acoperire de barda, fie prin adăugirea
unui mic tringhluș batute în curie
cf. schiței,



3. Șarpanta în prelungirea mansardelor
se va executa păstrând aceleași gabarit
ca și în partea mansardată.
cf. schiței.



4. Se va executa în spatele chisarmitei în
fațada Nord, prelungirea acoperișului de
și tot a zidului de incintă astfel ca să
trapeze parte crenelată fațada în zidărie,
pe toată lungimea chisarmitei până în
dreptul foștului. 2. Tulpă încastrată
în zid. la parter
superioară și inferioară a fetei oblice a crenelului.

5 - La legătură cu modificările cerute prin
ordin de punere nr. 34 se vor mai executa
urmatoarele:

a - Ușile camerilor alăturate coridorului
între trapeză și parochi, care se găsesc
spre parochi, se vor deschide în axul
peretelui dinspre coridor. Deasupra
bucaturii care se va așeza peste
golul ușii se va prevedea o ferăstrău
simplă cu deschidere spre cameră,
necesară pentru luminarea coridorului.
Ferăstrău va fi de acceși, lățimea în
ușă și se va face patrată.

Golul = 90/90

b - Se va desface urechea de 12⁵ între
casa scării și coridor la mansardă
și se va pune montându-se o ușă
în axul coridorului de oalești, dimen-
siuni cu ușă spre șpatetor.

6 - Se aproba următoarele modificări
fate de proiect

a - Tencușile se pot executa cu zugrăvire
de brânză la chibii și la coridorul din
partea chibilor. Tencușile la parochi,
trapeză și bucătărie se execută din
cărămidă specială dublu presată așezată
pe muci.

b - Sochii balustradei scării la mansardă
se execută din beton armat. Toată
partea de lemn se execută din
stejar.

c - Grinda la șpatetor în mansardă se
așază alături și un șpatetor grinda

într-o sașă peste bucătărie,


d - Ferestrele de la beciuri se vor face cu deschidere exterioară, cu secțiunile de fier existente pe pântec.

Teraceaua va fi tot basculantă, însă spre exterior. Totul va fi prevăzut cu rezervor de tablă la partea inferioară.

e - La bucătărie se va pune ușa spre vestibul cu grad de 25° spre vestibul, ramânând nișă spre interior pentru poartă. Ușa din spre coridor se va muta la mijlocul camerei.

f - Ușa spre cameră va avea un ochi de glazură în tablă superioară.

g - Copurile se vor executa după modelul copului tip simplu executat la dispoziția ultimilor 4 rânduri superioare vor fi scoase în afară pentru obținerea galburilor. La partea superioară se va prevedea copertura de beton cf. schiței.




La partea inferioară
partea de tablă va fi
indată 4. înconstruit într-un
sant săpat în zidărie, 4.
primu apoi un șoc de mic.
Șostul va fi varuit.

h - În lăpșă necesare totuși
peretelilor la mansarda se executa din
pipei nucleate. Detaliul dat a modificat
pentru a permite deschiderea cercevelor.

exterioare, montându-se cerușana interioară
direct pe tot.


- i. Ușile la baze se vor face din nou din
lemn de brad, conform detaliilor din
proiect.
- 7 - Portunca de gîdărie exterioară de piatră
în fațada Nord la capătul din spate al
ceardanului, se va desface pînă la
nivelul pragului ferestrelor și se va reface
tot de piatră bolovani, într-o înălțime
cu pietre cioplite subțire, la fel cu restul
porocimentului.
- 8 - Colturile stîlpilor la paracelis vor avea
muchiile tapate din tencuială cf. schiței.




Tapetura se va face la
nivelul nasterilor arculor
pînă în pardoseală.
Tapetura va avea cea 3-4 cm
beto.
- mortar.

- 9 - La pridvorul paracelisului se va face
o cîmpie a ferestrelor existente pe o
grosime de 25 cm, legată în strept și
apeșată pe o placă de beton armat încastrată
în gîdărie. În această cîmpie se va
pune de gîdărie ușii. În locul ușii existente
se va deschide o arcadă angajată simetrică
cu cea din față.

Arcaada din fața deosebirii va fi captușită cu
11. tot pe placă de beton armat.
Deasupra uii spre coridor, ~~poate~~ se va
face de asemenea o arcaadă similară pe adâncime
de $\frac{1}{2}$ cărămida, prevăzându-se arcul de
cărămida necesar.

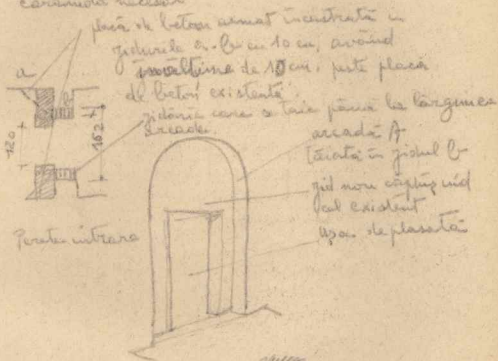


Perete Vest



Timpan care se taie pe
 $\frac{1}{2}$ grosime zidărie,
peste golul ușii.

10. Suprafața se va face cu mult fel
înclădit direct pe șantier. cf. schiței



c = met inclinat în dealapul
a -

- 11 - Ștaful pe porțina orizontală din pod
și va fi în capăt de vârf după așezare,
12 - Se vor modifica cele 3 ferestre la
parcări în partea lor interioară
tăind-se brâul drept, pentru
a se face arc semicircular



existent



modificat



- 13 - Se prinde parterul în planșele
nr. 19 și 20



delegat ICOR
arh. fr. Roaly

Luat ca structură
de la Santerului
Arhitect
dat de v. v. v.

16-8-958

La urma cercetării lucrărilor se dau următoarele dispozitii:

1. Cloștul din colțul S-Vest al incintei se va executa conform planșelor nr. 2 Proiect 1382/1957 și nr. 21 Proiect 2077/958, cu modificările introduse;
2. Strazina la acoperșurile laterale se va scurta de la 95 cm. la 60 cm. lățime, totuși se capetele ~~existente~~ profilate și refăcându-se creștăturile cf. indicațiilor date în planșele nr. 14 din proiect 2077/958. Nu se va mai executa tavan la aceste acoperșuri, lăsându-se coproni și astereala aparentă. Spațiul între coproni sub strazina acoperșurilor chililor se va include un parway și pozele cf. indicațiilor date în planșele nr. 14 Pr. 2077/958.
3. Botiile la cele 2 cămăruțe în cadrul pronaosului se vor executa cf. indicațiilor date în planșele nr. 2 Pr. 2077/958 (modificat) sub planșele de



~~și în planșele nr. 2 și 14 din proiect 2077/958~~

Prin modificarea se execută

la cererea delegatilor Mitropoliei și Departamentului Cultelor

1. Ancadramentele la ferestrele parohiei se vor executa cu țigărie simplă cf. proiect. Ancadramentul la ușa exterioară chililor va avea profil simplu la fel ca ușa disecției între biseră și bucătăria parohiei.

Amplasamentul la ușa interioară a paraculisului
se va realiza identică cu ușa dislocată de
la camera stărilor - staj.

5 - Bordașul ușii exterioare la chilia se va
realiza atunci când se va monta amplasamentul
de poartă.

6 - Trotuarul se va realiza la nivelul stabilit
în planșă nr. M P₂ nr. 1382/957

edificiului de la colțul Est până la intrarea la
chilia se execută orizontal la 2m sub
pragul ferestrei pînă la diferența între
trotuar și nivel interior pînă la 2 trepte
iar de la intrarea la chilia la intrarea
la tronșon va urma o pantă scărișoară, diferența
de nivel între trotuar și intrarea în paraculis
rămânând 1 treaptă.

7 - Se vor lua măsuri pentru îndepărtarea
tencușilor care s'au spălat peste fațada vechi la
golurile ușii vechi deasupra scării spre
obociul din la chilia. Lucrarea se va face
cu spăllul cu cea mai mare atenție pentru
a nu se aduce stricăciuni picturii existente.

8 - Turnulatul peste acoperșul la paraculis
se va realiza cu simbolizare la prevăgatu
în planșă nr. 5R P₂ nr. 1382/957

9. Peste la intrarea la chilia se va coborî
cu o treaptă adînc - de - 78. mărimea se
astfel suprafața palierului existent.

delegat 165013
mkt. ST. 324

Luat în considerare

Ant. / Ant. / Ant.

Astăzi 20 Oct. 1958

Referitor la lucrările de restaurare a
dileilor Mnt Moldovița, în urma întâmpinării
organului de execuție având că nu se
poate procura cărămida specială dilei
presată de pardoseală pentru trapeza și paraulis,
firmă confirmată de Geo. Marinescu
șeful planificării Departamentului Lectorilor,
se stabilesc următoarele:

Se admite înlocuirea cărămizilor ob-
pardoseală cu desfundele din dulapi de brad
asegurate pe substrat de beton fie cu grunziș
fie pe asfalt.

Această lucrare se execută cu titlu
provizoriu până când se va putea procura
materialul special necesar.

Modificarea a fost aprobată verbal
prin convorbire telefonică de către organul
D.A.V. - Direcția Monumentelor Istoriale

arhitect șef proiect

I. Orsău

Însoțit cu titlu de delegat Săntoi
I. M. Dăbuleț Ogor

Met - Moldovita

4

Ordin de proiect nr 37/10

Nr 37


19-X-958

În urma cercetării lucrărilor, se dau următoarele dispozitii:

1. Scările exterioare la scăriuni se vor executa astfel:

Scările vor fi din trepte de lemn (olbapi de stejjar sau brad de 5 cm. (în lipsă se pot pune de 4 cm) încastrate lateral în ranguri de lemn.

Aceste scări vor fi aşezate între zidurile clădirii şi parapetului balustradei cf. schitei, astfel ca scara să fie aşezată sub acoperişul scăriunii.




Pentru aceasta se va aşeza zidul parapetului precum şi centura de beton de pe acest zid.

Pentru scara de parlată. Est unde există un soclu de beton al clădirii scara de lemn se va aşeza de la 1,20 m. la 80 cm. cf. schitei.

capăt de balustrada


Pentru legarea parapetului de piatră la aceste scări se va pune de aşezarea unei grinzii de beton armat prinsă în centura şi încastrată ca 30 cm. în zid sau construită într-un zid transversal de legătură.



2- Nu se vor mai executa bancile prava-
pete în mijloc ferestrelor, bătându-se ocazional
libera până la nivelul pardoselii. ~~Și~~ ~~Și~~ ~~Și~~
solilor vor fi prelunghiți până în peretele de
fund al arcadei.


3- Șarpanta la deasupra se va executa din
câșpiori prelunghiți în plată sprijiniți jos
pe cosoroaia așezată pe pământ, șnaclă și la
mijloc pe o ~~până sprijinită pe~~ ~~plata~~ ~~paracaulului~~, încastrată în gulerul
lateral.

4- Se aprobă modificarea ferestrelor paraclisului
reducându-se beneficiar. Ferestrele se vor
măști executându-se la fel ca și celelalte
ferestre de la dălii, fără încadrare de
piatră. Se va pune o rigă deasupra ușii
de intrare a paraclisului pe 10 cm. sisteme




5- Pentru crucea paraclisului se va putea
folosi una din crucele disponibile existente.
Se va aplica însă la tulpina inferioară prin
sudură, o furcă metalică din două brațe
care să încalce popul. Furca se va prinde prin
brațorii de popul central, sau se va desface
se prinde pe câșpiori. Baza și furca se vor
introduce într-un guler de tablă galvanizată
acoperită cu un capot la partea superioară.
Crucea se vor completa la mijloc și la capete cu
tulpini de tablă, la fel ca la crucele biserică.

brățarii prin ce lăsa



6. În mansardă se execută o singură în
treagime cu excepția grupului sanitare
adica WC - bina & bina de apă caldă unde se va
face mozaic turnat într-un singur ton.
La porți. la cloșet se pune mozaic
turnat. În camere de locuit se pune deșeu
la grup. cloșet se pune mozaic turnat.
la vestibul, coridor bucatărie și ante intrare
pardoseala de cărămidă din fabrică pe masele.
trapez, paralelul și coridorul de legătură
vor avea deșeu de sticlă - lămurile porțel
și camerele au deșeu de sticlă vor avea deșeu
de lămur. Ante intrarea paralelul și
coridorul turnat vor avea pardoseala de
cărămidă dublu perat. ~~se va face deșeu de sticlă~~
7. Se admite transformarea WC din contrafort
în intrare secundară pentru public. Se va
înlocui clădirea cloșetului cu bina de apă
caldă în o treaptă peste nivelul curții.
Treapta spre curte și spre exterior și vor
face din piatră masivă de talie. Ușa exterioară
se va sparge în perete lateral al contrafortului
(apre Nord). Ușa va avea $2,85/2m$.
8. Se aprobă închiderea scării la locuință
prin clădire de locuit. Se va trimite detaliu.
9. Nu se mai execută tamplărie la ușă
vestibul nr 71 la intrare se va face deșeu
cu 2 trepte de scări în nivelul vestibulului
spre bina.
10. Bricându-mul peste ferestrele mansardelor se
va captuși cu ștucă lătură pe pereți prima latură
de capriciu.

11. Pezisa între timpuri la partea superioară a
pistului se va aşeza la faţa pistului cf.
schitei



delegat ICSMB.

arhit. St. Boly

Lucret ciurcuta
7 unități -
29-XI-58, -

0-XI-958
Nr. 37

În conformitate cu ord. nr. 17480/25-XI-958
al Departamentului Cultură către Mitropolia Moldovei
și al dispozițiilor primite de la Direcția Mon. Ist.
DAU, se hotărăște în vederea modificărilor la
șarpanta și sericea pentru mărirea străzinei și
schimbarea formei acoperișului la absida laterală
și altar, lucrarea se execută după planșele
proiectului ICIDR nr. 2077/4, din care se prezintă
o copie în vederea începerii imediate. Planșele
completate vor fi trimise șantierului prin poșta
până în termen de 5 zile.

De asemenea urmează a se modifica acoperișul
de la turnul celălalt și al cloșniței, după detaliile
ce se vor primi șantierului.

delegat ICIDR
Dr. M. Bal

Luat act de

F. Miliutin

De acord
Delegat DAU
Arh. T. Bal

29-XI-58 -


Moldova

Proiect de gârlă 2
din 24-V-1957


Clisariu

În urma cercetării gârlă și a măsurărilor constatate, se stabilesc următoarele:



- 1- Încadrarea ușii interioare la etaj între camerele 5-6 se modifică scurtându-se înălțimea cu 26 cm din care 18 cm. mărirea golului ușii (2 ore ornamentale) p. 8 cm. din partea superioară a lăptosului.



- 2- Foile ușilor se modifică urmând să se facă din scânduri izolate vertical în locul tăbăclilor, în conformitate cu modelul dat pentru ușa la closet




- 3)- La ferestrele exterioare de la parter se înlocuiește boiambregul actual din dulap de stejar de 4 pristi și grinda de stejar montată la fața gârlă




- 4- Pragul exterior în fața ancadramentului de piatră la fereastra de la pînter se vor rostui fără a se îmbrăca cu piatră de talie. ~~Se~~

- 5- Treptele la intrare se vor face astfel



- 6- Niza din bucătărie se terminiește și gletuiește. Pragul se îmbrăcă cu grînz masive de brad de 10 cm - grosime (chilapi)

- 7- Scara la baie




- 8- Fictoria formînd trecerea de la lîntoul uși ei etajului la turnul scării se cioplește țiguit pentru recordarea cu volta cupolei




- 9- În colțul intrînd de sub strîșină între acoperișul fizorului și turnului scării se va face o infunetatură verticală din scînduri cu sîpici

bătătuș pite încheieturi, alipite de consolele acoperizului
turnului, cf. indicațiilor date pe șantier

10. Racordul între acoperizul foisorului și acoperizul
turnului seare și va modifica, executându-se o șea cu
roama orizontală alipită de peretele Est al cozului
cf. indicațiilor date pe șantier
11. Colțul de sub străzina turnului seare și balconului
pe latura Est a turnului și va modifica independent
se fundătura oblică actuală, tornamul se cei 2
capreori, înălțându-se zidăria până la 100 și
prelungindu-se tornamul în fundat drept până la zid.
12. La plafonul foisorului muchile grinzilor se
vor țes. cu borda cf. indicațiilor date pe
șantier. Dealungul zidăriei se va monta
un pervaz marginind scândurile tornamului.
13. La dehal dintre acoperizurile turnului și
balconului se va face o aruncătoare de tablă
cf. detaliului, ce se va preda
14. Grinda dealungul zidăriei, a balconului se va
ancora prin fier prins în peretele din 2 în 2 m.
care se va bulona de talpă.
15. Stâlpii balustradei se vor prinde cu colțari de
fier lat prinși sub olușurile și îngropați în
bunaria stâlpilor pe partea internă, prin câte 2
bolțurări.



- 16 - Stropina în colțul N-Est se va modifica în conform. cu schița de pe plan.



- 17 - Stropina în colțul N-Vest se modifică în conform. cu indicațiile date pe planșă, prin prelungirea spre E a stropinei deșezorului întregându-se în capăt de căprior suplimentar, și prin întărirea la orizontală a acoperișului mare până la intersecția cu acoperișul foșorului.


- 18 - În colțul existent în planșă partenerului, în fața ulei la turn se va încastra un bloc de piatră de talia lăsat la fel cu cel de la corpul piatrăului lăsatului. conf. detaliului ce se va face.

obligat ICSOR

arhit. H. Szalay

okh 

luat în considerare

leg. Krasa 

Ordn. de santier din 25 Sept. 1957.

N24

Chilii

In urma urmatoare santierului se contata urmatoarele:

- ① Grupa A a va executa conform proiectului, desfiintându-se cele două răsuflători la bacia. Se va redescoperi în schimb a treia răsuflătoare de pe latura Sud atârzi întârziată,
- ② Se vor menține intrările existente la bacia de pe laturile Nord, lăsându-se accesul prin chafang,
3. Se va modifica nivelul interior din proiect. postrându-se cota paraclisului până la a doua intrare (inclusiv) și făcându-se diferența de nivel între hallul de intrare la chilii și coridorul chilului, în dreptul golului (depropt pe grosimea golului)

Ușa de intrare la chilii se va face identică cu ușa de intrare la paraclis,

Pentru desoltarea aerului la mansarda necesara prin aceasta coborâre a nivelului, se va desfiinta o camera din mansarda, mărindu-se hallul scării la etaj.

4. Se vor executa ferestrele la paraclis, la fel cu ferestrele vechi cu ancadrament de piatră găsită sub terasamentul, refolosindu-se blocurile de piatră de talie vechi aflate în grotă.
5. Se vor extrage toate blocurile de piatră de talie prof. late aflate în grotă și ferestrelor și se vor depozita în vederea refolosirii.
6. Se vor extrage toate chaturile de cărămidă aflate în grotă la ferestle și la acela golurilor, înlocuindu-se cu grotă de piatră.

7. Distenția prătilor exterioare se va realiza la pata zăclăie
lăsându-se încă libere marginile prătilor.
8. Se va prevedea un alai suplimentar de supătură de
pământ pentru sondele necesare a vor trebui executate
în colțul S-Vest al obiectului.

delegat IC.SOR

arhit. St. Roșu

Am luat cunoștință

dir. Obiectului

25 IX 1957.

Ordin de gantien nr 9
din 28 August 1956

1. Brând de cărămidă deasupra ferestrelor și uzei portierului se va executa pe o linie oblică, conform schiței. Notă: spre E și la nivel în cărămidă păstrată din vechiul brând și spre



Vest la 10 cm. peste nivelul vechiului brând.

2. Deasupra gulerilor ferestrelor, se va înlocui dulapul de stejar cu un branduz de marmură de 3 cm grosime. Marmura va rămâne nepolizată. Cărămida se va așeza direct pe marmură fără mortar.
3. Toate porțiunile de zidărie de cărămidă vor fi înlocuite cu un strat subțire de mortar de 1 cm grosime stărs neregulat peste zidăria de piatră.

Mortarul va fi luciat schivrit cu mistrie, lucrându-se la fel cu mortarul executat la partea inferioară a peretilor prichondului lisericii. Se va acoperi cu var și ciment (varca 42 kg ciment/m² și amestecat cu cărămidă pisată în proporția ce se va stabili după probă).

4. Cele 8 cramele astupate în fatada Nord cu zidul de împrejmuire se vor destupa pe atenuarea zidului până la faza zidăriei din cărămidă aleasă în spate. Peste cramele acoperite de sită și zidul va trece continuu.

- În gâtaria la poartă încă neaccesibilă în fațada
Sud a clădirii se va introduce un proect mai
mare de poartă (blocuri / cu muchii drepte.
- 6 - Ventilatorul buseului va fi ridicat în sus prin cloșet
până la nivelul loggiai și obținut se va da
- 7 - Se va oxacuta - proba de vânturire cu lapele de
vânt amestecat cu praf de cărămidă, executată
cu pensula peste costurile terminale de intrare.

Arhitect Sr. M. M. M.

18-III-1951

Sunt cu vînturile

Ing. Miron

MINUTA

Documentul este deosebit de important pentru istoria monumentului

Astazi 22 Aprilie 1955 la Bucuresti

Subsemnatii Arhitect Stefan Pais si Inginer Spoiala din partea proiectarii I.C.S.O.R. pe deo parte si Ingineri Serban Ghica in calitate de diriginte si Ing. Margaritescu Ion in calitate de sef de santier din partea Mitropoliei Moldovei si Sucevei pe de alta parte ne-am intrunit pentru a stabili lucrarile de prima urgenta ce urmeaza a se executa in anul 1955 pentru consolidarea si punerea la adpost a cladirii Manastirii Monument Istoric din curtea Manastirii Milcovita.-

Lucrarile de mai sus urmeaza a fi extrase fara nici-o modificare din devizul general al acestei lucrari cuprins in dosarul proiectului Nr. 1 intocmit de ICORR in 1955 si avizat de catre C.E.A.C.-

Am stabilit urmatoarele: lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt cele prevazute in toate articolele din devizul de mai sus dela art. 1 pana la articolul 63 inclusiv care reprezinta lucrarile de stricta consolidare si acoperisul monumentului.-

Lucrarile se ridica la suma de lei 335.442,62 (doua sute treizeci si cinci mii patru sute patruzeci si doi lei si cacezeeci si doi bani.- in care suma se cuprinde materialul, manopera cu sporurile respective, C.R.P.-ul si sarcinile sociale.-

Fondul alocat la incheierea minutei fiind de 150.000 Lei, urmeaza ca organul tutelar sa avizeze asupra suplimentarii necesar.

Din partea ICORR,
Arh. Pais

S. Pais

Din partea Mitropoliei Moldovei
si Sucevei
Ing. Serban Ghica

S. Ghica

Ing. Proiectant
Spoiala,

S. Spoiala

Ing. Margaritescu

M. Margaritescu

Facut azi 22 Aprilie 1955 in 6 exemplare

Ordin de pantier nr. 17
din 23-X-1955

(1)

- 1- Sântierul va lua măsură pentru copierea tuturor ordinelor de pantier emise de la începerea lucrărilor. Se va forma astfel un dosar în dublu exemplar la închiderea sântierului, din care unul se va preda proiectanților iar celălalt se va preda Mănuștii care îl va ține la dispoziția sântierului 1956. Dacă posibil se va proceda la fel. cu ordinele de sântier 1954. În acest fel se va putea urmări de la an la an conducerea sântierului păstrându-se continuitatea necesară.
- 2- Nivelul stajului se fixează la nivelul pragului de piatră al ulei vechi spre exterior, care se găsește la +10 cm. peste nivelul plăcii de beton. Prin urmare grosimea depunerii cu grunzișoara nu va depăși această cota de 10 cm. Ca atare ușișorii de piatră la ușiile dintre camerele 6-7 și 7-8 care erau prevăzute cu prag de piatră, se vor lungi cu 10 cm. adică 1.85 m. în loc de 1.65, iar lumina ulei va avea 1.75 în loc de 1.65 și nu va mai avea prag. În grosimea depunerii de 10 cm. se va așeza sub depunere un prag de beton armat, de 5 cm. grosime, al cărui nivel se va stabili la înălțimea de piatră necesară pentru ușișorii nu au înălțimea necesară, se vor prelunge cu blocuri de piatră suplimentare.
- 3- În nici un caz nu se admite desfacerea și suprimarea blocurilor de piatră ale chenarului ulei vechi (staj exterior).
- 4- Se va desface zidăria de umplutură care atârșă în direcția în colțul N-Est camera 5 parter, înlocuindu-se la rândul ei cu oală gros de sticlă a cărei umplutură

- Se vor păstra în cea mai mare grijă unmele de elemente decorative păstrate în fațadă și arătate în ord. de șantier nr. 6
- Se constată că unul din aceste elemente a dispărut într-adevăr fiind distrus (una cadru de piatră a ferestrei cam. 6)
6. Având în vedere calitatea proastă a cărămizilor aduse pentru completările de zidărie în fațadă, se va renunța la această cărămidă, iar zidăria va fi executată din cărămidă presată STAS, albă pentru fațadă, întrucât diferența de formă nu este mare.
 7. Profilul din cadrul de piatră la ferestrele executate din nou (3 lnc. portier - 1 lnc. etaj) nu corespunde întotdeauna cu profilul vechi (ferestre cam. 5 portier). Se va lua gabloul exact al vechiului profil și se va executa întotdeauna la ferestrele încă neexecutate la etaj. De asemenea profilul se va trata mai energic cu profilele linc adâncite și muchiile linc accentuate, și nu lucrate moale așa cum au fost făcute până acum.
 8. Se va renunța la țesutul opalatilor de cărămidă care a fost cerută prin ord. șantier nr. 12.
 - Idem la pragul de piatră cu lăcrimar.
 9. Se renunță la executarea copiei în piatră a lăcrimilor vechi găsite pe șantier, cerută prin ord. șantier nr. 6.
 10. Se aprobă execuția și amplasarea unei etaj între cam. 6-7, cf. ord. șantier nr. 16.

13. Se contabă că nu a fost repetat planul de reprezentare în
proiecția reprezentării grupului A7 și A3. Prin aceasta s-a ajuns că
în momentul actual gr. A7 nu reapeșă deloc pe podul vechi
dar gr. A3 nu reapeșă pe gr. A7, fiind cont. cu podul de la parter



în fleșcă cu podul stăgului.



Pentru remedierea acestui fapt se
va proceda după cum urmează:

- a) se va ~~reapeși~~ ^{reapeși} podul de la parter până
la capăt. Se va derida șternul
inferior și se va scoate în afara podului.
Se va gară gr. A7 și A3 pe 30-40 cm
până la locul în care ~~se va~~ se gară pe gr. A7.
- b) se va turna ~~se~~ cimentul "a"


Acest ciment se va face curățându-se
fața bone în prealabil podul de
dedesubt de orice rest de ciment pentru
ca cimentul să reapeșă bine pe podul
Acest ciment se amestecă cu
str. p. 16 (5-6 buc) pe ambele
direcții

secție b-b


Plan

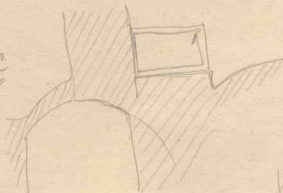


secția c-c



c) Executa acutii anuit se va face mediat (cu sa cu conditia
 unperarii inguroare a alor semnalate la punctul 14. Nr. 17
 nu se va turna pe profunzimea din afara zidului dela etaj, urmand
 a fi turnate odada cu gr. 16 in vederea
 realizarii armaturii de capat. In cazul
 ca felul dela parter suferinta un rez. afara
 se va m. 50-60 cm. se va adauga p. l. c. p. 20.
 (eventual se face p. 10 si care va m. 10 cm. in g. 1. m. m.)



14) Intra camerele 7 si 8 q se va



In principala bolilor de put
 camerele 8 si 9 se va realiza cu bolile pe-
 viderile p. c. d. l. m. de p. c. d. l. m. Bolile
 vor fi realizate (In acut corp
 se va curata in p. c. d. l. m. m. m.
 d. m. c. d. m. p. la bolile). si se va
 executa acutii de p. c. d. l. m. p. E.
 m. d. p. la tura m. d. se va executa
 in bolul acutii, in tura de bol
 acutii, acutii m. d. m. m. m.
 a fi turnate cu bolile p. c.
 camere 7.

Centurile p. la tura N si S se
 vor executa m. d. p. lungi-
 mea camere 8, 9 dar se va
 l. m. d. m. d. m. d. m. p. m.
 m. a se p. c. d. l. m. m. m.
 si p. c. d. l. m. m. p. m.

and se va executa bolile m. d. m.

15- Se atrage din nou atentie ca pana la inchiderea
 partiturii treburilor adusa si montate cele 3 camere
 ce treburile montate in 1954.

delegat I. G. D. R.
 arhit. St. Paly
 Ing. L. G. m. d.
 29-11-55

Luat armatura
 de la delegat m. d. m.
 Ing. G. m. d.